

ЦИЛІНДРИЧНИЙ РЕДУКТОР З ПАРАЛЕЛЬНИМИ ВАЛАМИ STON








ДІЗНАЙТЕСЬ БІЛЬШЕ ПРО
МОТИВЕ ПЕРЕГЛЯГУВШИ ВІДЕО
НА WWW.MOTIVE.IT




Технічні характеристики ст. 2-3



Список компонентів STON
(2 ступеня редукції) ст. 4-5




Список компонентів STON
(3 ступеня редукції) ст. 6-7



Система кодування ст. 8
Змашування ст. 9



Технічні дані ст. 10
Конфігуратор ст. 11




Максимальна потужність двигуна у кВт ст. 12-13




Максимальна потужність двигуна у кВт ст. 14

Таблиця продуктивності ст. 16



Таблиця продуктивності ст. 17-44




Максимальний ЛЮФТ (Град.) ст. 46-47



Момент інерції ст. 48-49



Максимальні осьові та радіальні
навантаження на вихідному валу ст. 50-53



Маса ст. 54
Габарити ст. 55



Габарити ст. 56-57



Серія Ston EX ст. 58
Motive також відповідає ATEX





Монолітний корпус, чавунна основа та фланці забезпечують максимальну міцність, точність та жорсткість

НАДІЙНИЙ




2 або 3 ступені в одному корпусі, для ширшого діапазону та більш надійних співвідношень



УНІВЕРСАЛЬНИЙ

Модульна конструкція зі знімним вихідним фланцем та лапами дозволяє швидко та легко змінити тип монтажу

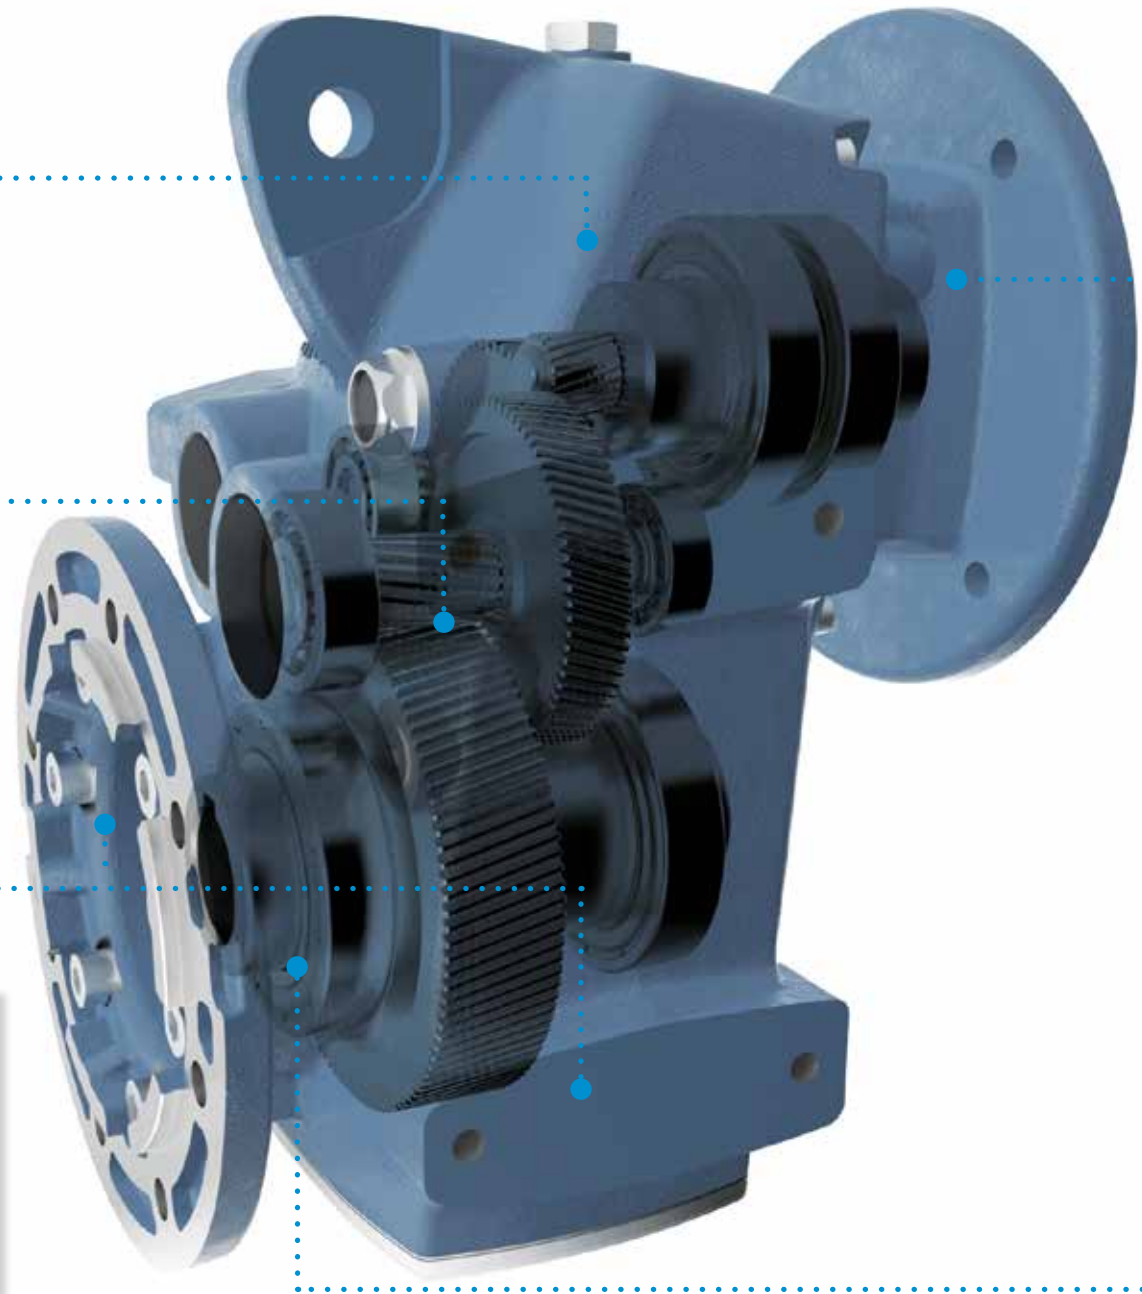

ЗАРЕЄСТРОВАННИЙ ДИЗАЙН



Стандартний вхідний фланець IEC та порожнистий вал дозволяють безпосередньо встановлювати будь-який стандартний двигун



Унікальна конструкція Stop дозволяє встановити будь-який габарит у будь-якому положенні. Ця універсальність досягається за рахунок:

+ ZZ підшипники з автоматичним мастилом на вхідному та вихідному валах




5 змінних пробок у стандартній комплектації, включаючи пробку рівня та сапун NB: сапун також знижує внутрішній тиск, який може тиснути на сальники, тим самим підвищуючи ефективність роботи редуктора.



+ Механічні деталі, зафіксовані у своєму положенні стопорними кільцями. Це забезпечує найкраще поглинання осьового зусилля та продовжує термін служби підшипників.



Використання міцних сталей і загартування до 58 ± 2 HRC знижують швидкість зношування шестерень. Всі циліндричні шестерні відшліфовані за класом точності 6 (DIN 3962) для надання більшої гладкості та ефективності роботи



Вали виготовлені зі сталі 42CrMo4 і загартовані до твердості 23-35 HRC для підвищення їхньої стійкості до механічних навантажень.



Хоча механічна міцність і сервіс-фактор співвісного редуктора залежить в основному від міжосьової відстані останнього ступеня, Stop все одно виявляється дуже надійним (див. "X2" на ст. 16).



Передатне число кожного ступеня від 2 до 6, у поєднанні з відповідними розмірами шестерень, математично призводить до більших і численних зубців (модулів) на кожній шестірні та кращого розподілу навантаження між різними ступенями. Все це впливає як на термін служби, так і на передатний крутний момент.




Подвійна підшипникова опора вхідного валу забезпечує правильне центрування шестерень першого ступеня, знижує вібрацію та збільшує термін служби шестерні та кільцевої передачі



Підшипники збільшеного розміру

СПИСОК КОМПОНЕНТІВ STON (2 СТУПЕНЯ РЕДУКЦІЇ)

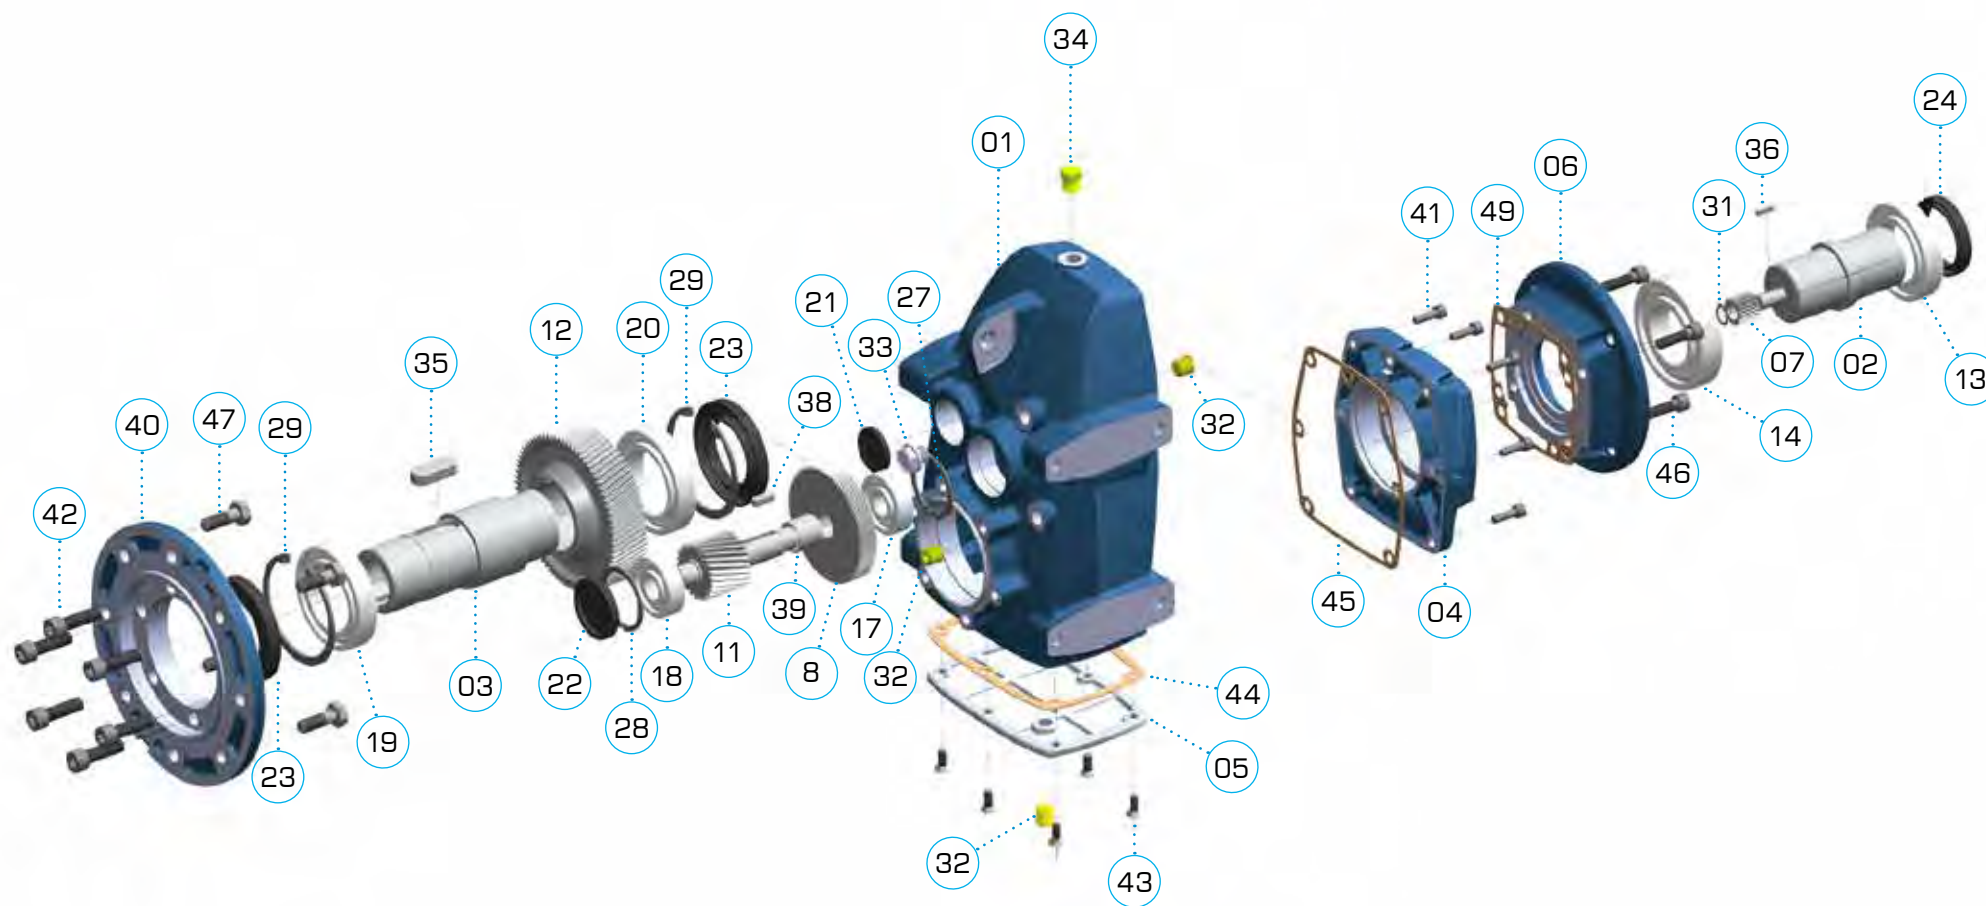

СПИСОК КОМПОНЕНТІВ STON (2 СТУПЕНЯ РЕДУКЦІЇ)

		STON 3		STON 4		STON 5		STON7		STON8		STON9	
№	арт.	найменування	к-ть	найменування	к-ть	найменування	к-ть	найменування	к-ть	найменування	к-ть	найменування	к-ть
1	HOUST..	Корпус	1	Корпус	1	Корпус	1	Корпус	1	Корпус	1	Корпус	1
2	ISHDM...ID...	Вхідний вал	1	Вхідний вал	1	Вхідний вал	1	Вхідний вал	1	Вхідний вал	1	Вхідний вал	1
3	OSHST..	Вихідний вал	1	Вихідний вал	1	Вихідний вал	1	Вихідний вал	1	Вихідний вал	1	Вихідний вал	1
4	ICVES..	Передня кришка	1	Передня кришка	1	Передня кришка	1	Передня кришка	1	Передня кришка	1	Передня кришка	1
5	TCVES..	Оглядова кришка	1	Оглядова кришка	1	Оглядова кришка	1	Оглядова кришка	1	Оглядова кришка	1	Оглядова кришка	1
6	IFL...	Вхідний фланець 63B5	1										
		Вхідний фланець 71B5		Вхідний фланець 71B5		Вхідний фланець 71B5							
		Вхідний фланець 80/90B5		Вхідний фланець 80/90B5	1	Вхідний фланець 80/90B5	1	Вхідний фланець 80/90B5		Вхідний фланець 80/90B5	1	Вхідний фланець 100/112B5	1
		Вхідний фланець 100/112B5		Вхідний фланець 100/112B5		Вхідний фланець 100/112B5		Вхідний фланець 100/112B5		Вхідний фланець 100/112B5		Вхідний фланець 132B5	
								Вхідний фланець 132B5		Вхідний фланець 132B5		Вхідний фланець 160/180B5	
								Вхідний фланець 160/180B5		Вхідний фланець 160/180B5		Вхідний фланець 200B5	
7	P1...	Вал шестерня 1	1	Вал шестерня 1	1	Вал шестерня 1	1	Вал шестерня 1	1	Вал шестерня 1	1	Вал шестерня 1	1
8	G1...	Шестерня 1	1	Шестерня 1	1	Шестерня 1	1	Шестерня 1	1	Шестерня 1	1	Шестерня 1	1
11	P3...ST...	Вал шестерня 3	1	Вал шестерня 3	1	Вал шестерня 3	1	Вал шестерня 3	1	Вал шестерня 3	1	Вал шестерня 3	1
12	G3...ST...	Шестерня 3	1	Шестерня 3	1	Шестерня 3	1	Шестерня 3	1	Шестерня 3	1	Шестерня 3	1
13	BEA...	Підшипник 6008ZZ-C3	1	Підшипник 6009ZZ-C3	1	Підшипник 6009ZZ-C3	1	Підшипник 6211ZZ-C3	1	Підшипник 6009ZZ-C3 (IFL90-112) Підшипник 6213ZZ-C3 (IFL132-180)	1	Підшипник 6216ZZ-C3	1
14	BEA...	Підшипник 6008ZZ-C3	1	Підшипник 6009ZZ-C3	1	Підшипник 6009ZZ-C3	1	Підшипник 6210ZZ-C3	1	Підшипник 6009ZZ-C3 (IFL90-112) Підшипник 6212ZZ-C3 (IFL132-180)	1	Підшипник 6215ZZ-C3	1
17	BEA...	Підшипник 7202	1	Підшипник 7303	1	Підшипник 7304	1	Підшипник 30304	1	Підшипник 30306	1	Підшипник 30307	1
18	BEA...	Підшипник 7302	1	Підшипник 7303	1	Підшипник 7304	1	Підшипник 32206	1	Підшипник 30308	1	Підшипник 30308	1
19	BEA...	Підшипник 6009ZZ-C3	1	Підшипник 6010ZZ-C3	1	Підшипник 6011ZZ-C3	1	Підшипник 6014ZZ-C3	1	Підшипник 6017ZZ-C3	1	Підшипник 6019ZZ-C3	1
20	BEA...	Підшипник 6009ZZ-C3	1	Підшипник 6010ZZ-C3	1	Підшипник 6011ZZ-C3	1	Підшипник 6014ZZ-C3	1	Підшипник 6017ZZ-C3	1	Підшипник 6019ZZ-C3	1
21	COVD...	Заглушка D35x5	1	Заглушка D35x5	1	Заглушка D40x7	1	Заглушка D52x7	1	Заглушка D72x12	1	Заглушка D72x12	1
22	COVD...	Заглушка D42x6	1	Заглушка D47x7	1	Заглушка D52x7	1	Заглушка D62x7	1	Заглушка D90x10	1	Заглушка D80x10	1
23	OS...	Сальник 45x75x8	2	Сальник 50x80x10	2	Сальник 55x100x10	2	Сальник 70x110x12	2	Сальник 85X130X12	2	Сальник 95x170x12	2
24	OS...	Сальник 40x55x8	1	Сальник 45x60x9	1	Сальник 45x60x9	1	Сальник 55x80x10	1	Сальник 45X65X10 (IFL90-112) Сальник 65X90X12 (IFL132-180)	1	Сальник 80x105x13	1
32	FPL...	Пробка 1/4"	3	Пробка 1/4"	3	Пробка 1/4"	3	Пробка 1/4"	3	Пробка 1/2"	3	Пробка 1/2"	3
33	LPL...	Пробка-рівень 1/4"	1	Пробка-рівень 1/4"	1	Пробка-рівень 1/4"	1	Пробка-рівень 1/4"	1	Пробка-рівень 1/2"	1	Пробка-рівень 1/2"	1
34	BPL...	Сапун 1/4"	1	Сапун 1/4"	1	Сапун 1/4"	1	Сапун 1/4"	1	Сапун 1/2"	1	Сапун 1/2"	1
39	SPR39ST...	Проставка ST3-2	1	Проставка ST4-2	1	Проставка ST5-2	1	Проставка ST7-2	1	Проставка ST8-2	1	Проставка ST9-2	1
40	OFL...ES...	Вихідний фланець	1	Вихідний фланець	1	Вихідний фланець	1	Вихідний фланець	1	Вихідний фланець	1	Вихідний фланець	1
44	GK44ES...	Прокладка верхньої кришки	1	Прокладка верхньої кришки	1	Прокладка верхньої кришки	1	Прокладка верхньої кришки	1	Прокладка верхньої кришки	1	Прокладка верхньої кришки	1
45	GK45ES...	Прокладка передньої кришки	1	Прокладка передньої кришки	1	Прокладка передньої кришки	1	Прокладка передньої кришки	1	Прокладка передньої кришки	1	Прокладка передньої кришки	1
49	GK49RB...	Прокладка вхідного фланця	1	Прокладка вхідного фланця	1	Прокладка вхідного фланця	1	Прокладка вхідного фланця	1	Прокладка вхідного фланця	1	Прокладка вхідного фланця	1

Тільки серія STON


Може використовуватись як на серіях STON, так і ROBUS

Може використовуватись як на серіях STON, так і ENDURO

Може використ. на машинах серій ENDURO, ROBUS та STON

	STON	ROBUS	ENDURO
Тільки серія STON	✓		
Може використовуватись як на серіях STON, так і ROBUS	✓	✓	
Може використовуватись як на серіях STON, так і ENDURO	✓		✓
Може використ. на машинах серій ENDURO, ROBUS та STON	✓	✓	✓

СПИСОК КОМПОНЕНТІВ STON (3 СТУПЕНЯ РЕДУКЦІЇ)

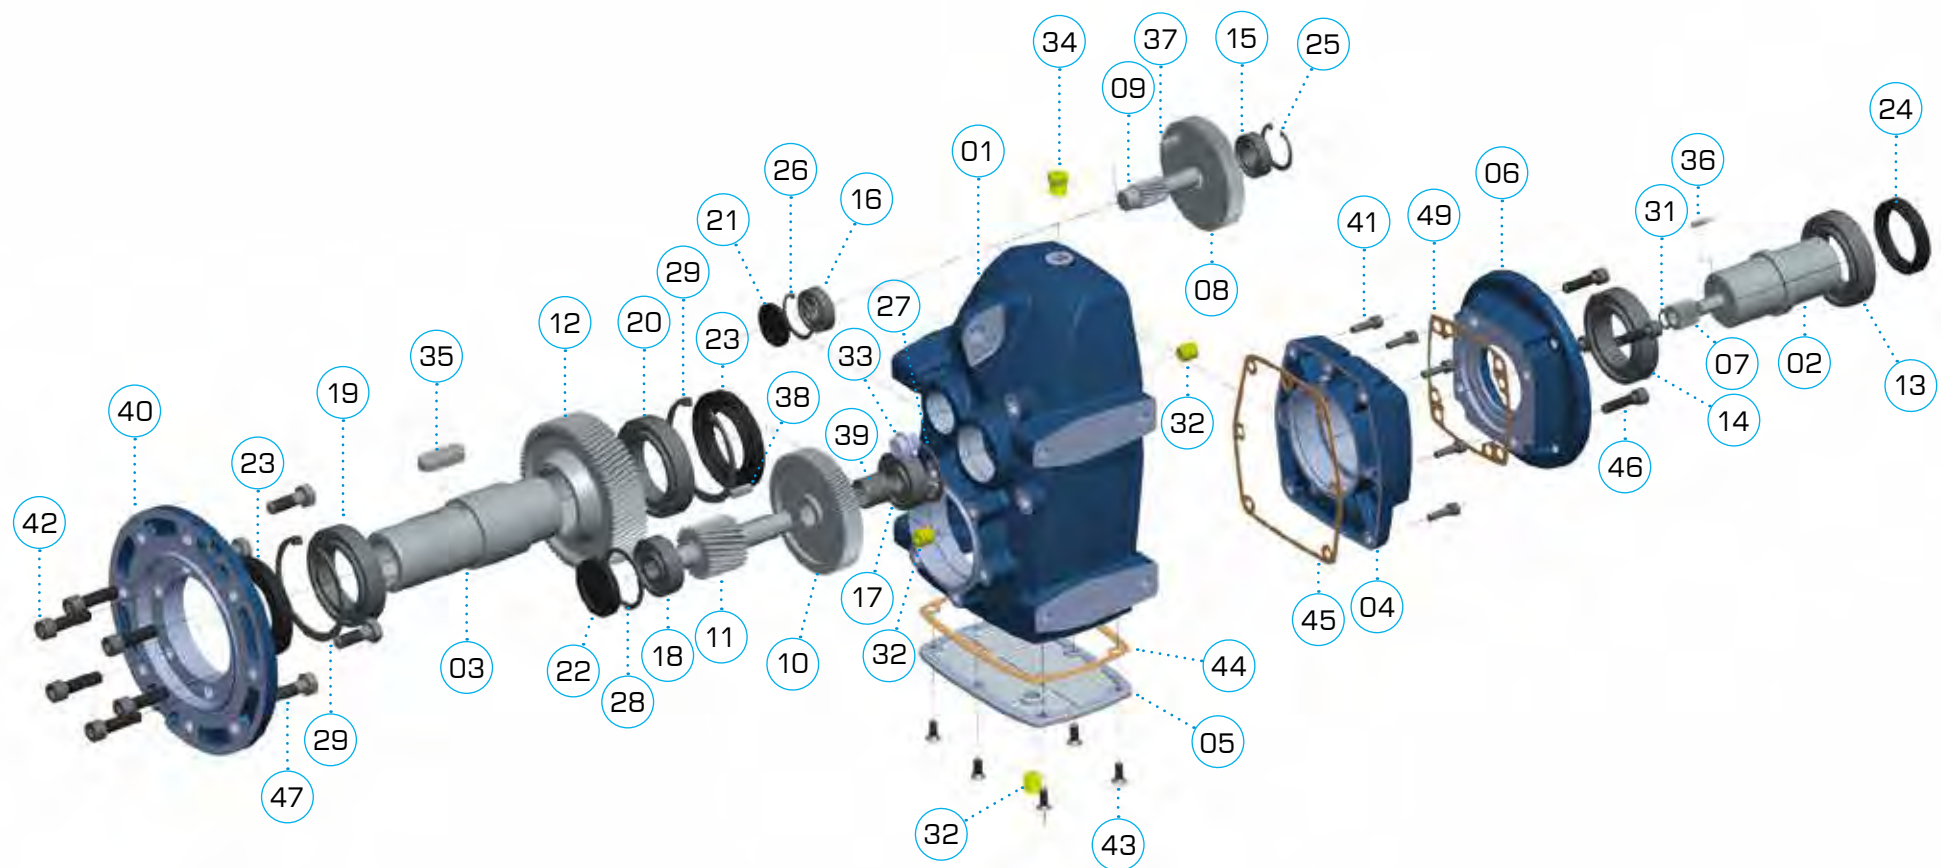

СПИСОК КОМПОНЕНТІВ STON (З СТУПЕНЯ РЕДУКЦІЇ)

		STON 3		STON 4		STON 5		STON7		STON8		STON9	
№	арт.	найменування	к-ть	найменування	к-ть	найменування	к-ть	найменування	к-ть	найменування	к-ть	найменування	к-ть
1	HOUST..	Корпус	1	Корпус	1	Корпус	1	Корпус	1	Корпус	1	Корпус	1
2	ISHDM...ID...	Вхідний вал	1	Вхідний вал	1	Вхідний вал	1	Вхідний вал	1	Вхідний вал	1	Вхідний вал	1
3	OSHST..	Вихідний вал	1	Вихідний вал	1	Вихідний вал	1	Вихідний вал	1	Вихідний вал	1	Вихідний вал	1
4	ICVES..	Передня кришка	1	Передня кришка	1	Передня кришка	1	Передня кришка	1	Передня кришка	1	Передня кришка	1
5	TCVES..	Оглядова кришка	1	Оглядова кришка	1	Оглядова кришка	1	Оглядова кришка	1	Оглядова кришка	1	Оглядова кришка	1
6	IFL...	Вхідний фланець 63B5	1	Вхідний фланець 71B5	1	Вхідний фланець 71B5	1	Вхідний фланець 80/90B5	1	Вхідний фланець 80/90B5	1	Вхідний фланець 100/112B5	1
		Вхідний фланець 71B5											
		Вхідний фланець 80/90B5											
		Вхідний фланець 100/112B5											
								Вхідний фланець 132B5		Вхідний фланець 132B5		Вхідний фланець 160/180B5	
										Вхідний фланець 160/180B5		Вхідний фланець 200B5	
7	P1...	Вал шестерня 1	1	Вал шестерня 1	1	Вал шестерня 1	1	Вал шестерня 1	1	Вал шестерня 1	1	Вал шестерня 1	1
8	G1...	Шестерня 1	1	Шестерня 1	1	Шестерня 1	1	Шестерня 1	1	Шестерня 1	1	Шестерня 1	1
9	P2...	Вал шестерня 2	1	Вал шестерня 2	1	Вал шестерня 2	1	Вал шестерня 2	1	Вал шестерня 2	1	Вал шестерня 2	1
10	G2...	Шестерня 2	1	Шестерня 2	1	Шестерня 2	1	Шестерня 2	1	Шестерня 2	1	Шестерня 2	1
11	P3...ST...	Вал шестерня 3	1	Вал шестерня 3	1	Вал шестерня 3	1	Вал шестерня 3	1	Вал шестерня 3	1	Вал шестерня 3	1
12	G3...ST...	Шестерня 3	1	Шестерня 3	1	Шестерня 3	1	Шестерня 3	1	Шестерня 3	1	Шестерня 3	1
13	BEA...	Підшипник 6008ZZ-C3	1	Підшипник 6009ZZ-C3	1	Підшипник 6009ZZ-C3	1	Підшипник 6011ZZ-C3	1	Підшипник 6009ZZ-C3 (IFL90-112) Підшипник 6213ZZ-C3 (IFL132-180)	1	Підшипник 6216ZZ-C3	1
14	BEA...	Підшипник 6008ZZ-C3	1	Підшипник 6009ZZ-C3	1	Підшипник 6009ZZ-C3	1	Підшипник 6010ZZ-C3	1	Підшипник 6009ZZ-C3 (IFL90-112) Підшипник 6212ZZ-C3 (IFL132-180)	1	Підшипник 6215ZZ-C3	1
15	BEA...	Підшипник 6002	1	Підшипник 6003	1	Підшипник 6203	1	Підшипник 6304	1	Підшипник 6206	1	Підшипник 6207	1
16	BEA...	Підшипник 6202	1	Підшипник 6003	1	Підшипник 6203	1	Підшипник 6304	1	Підшипник 6304	1	Підшипник 6207	1
17	BEA...	Підшипник 6202	1	Підшипник 6303	1	Підшипник 6304	1	Підшипник 30304	1	Підшипник 30306	1	Підшипник 30307	1
18	BEA...	Підшипник 6302	1	Підшипник 6303	1	Підшипник 6304	1	Підшипник 32206	1	Підшипник 30308	1	Підшипник 32208	1
19	BEA...	Підшипник 6009ZZ-C3	1	Підшипник 6010ZZ-C3	1	Підшипник 6011ZZ-C3	1	Підшипник 6014ZZ-C3	1	Підшипник 6017ZZ-C3	1	Підшипник 6219ZZ-C3	1
20	BEA...	Підшипник 6009ZZ-C3	1	Підшипник 6010ZZ-C3	1	Підшипник 6011ZZ-C3	1	Підшипник 6014ZZ-C3	1	Підшипник 6017ZZ-C3	1	Підшипник 6219ZZ-C3	1
21	COVD...	Заглушка D35x5	1	Заглушка D35x5	1	Заглушка D40x7	1	Заглушка D52x7	1	Заглушка D72x12	1	Заглушка D72x12	1
22	COVD...	Заглушка D42x6	1	Заглушка D47x7	1	Заглушка D52x7	1	Заглушка D62x7	1	Заглушка D90x10	1	Заглушка D80x10	1
23	OS...	Сальник 45x75x8	2	Сальник 50x80x10	2	Сальник 55x100x10	2	Сальник 70x110x12	2	Сальник 85x130x12	2	Сальник 95x170x12	2
24	OS...	Сальник 40x55x8	1	Сальник 45x60x9	1	Сальник 45x60x9	1	Сальник 55x80x10	1	Сальник 45x65x10 (IFL90-112) Сальник 65x90x12 (IFL132-180)	1	Сальник 80x105x13	1
32	FPL...	Пробка 1/4"	3	Пробка 1/4"	3	Пробка 1/4"	3	Пробка 1/4"	3	Пробка 1/2"	3	Пробка 1/2"	3
33	LPL...	Пробка-рівень 1/4"	1	Пробка-рівень 1/4"	1	Пробка-рівень 1/4"	1	Пробка-рівень 1/4"	1	Пробка-рівень 1/2"	1	Пробка-рівень 1/2"	1
34	BPL...	Сапун 1/4"	1	Сапун 1/4"	1	Сапун 1/4"	1	Сапун 1/4"	1	Сапун 1/2"	1	Сапун 1/2"	1
39	SPR39ST...	Проставка ST3-3	1	Проставка ST4-3	1	Проставка ST5-3	1	Проставка ST7-3	1	Проставка ST8-3	1	Проставка ST9-3	1
40	OFL...ES...	Вихідний фланець	1	Вихідний фланець	1	Вихідний фланець	1	Вихідний фланець	1	Вихідний фланець	1	Вихідний фланець	1
44	GK44ES...	Прокладка верхньої кришки	1	Прокладка верхньої кришки	1	Прокладка верхньої кришки	1	Прокладка верхньої кришки	1	Прокладка верхньої кришки	1	Прокладка верхньої кришки	1
45	GK45ES...	Прокладка передньої кришки	1	Прокладка передньої кришки	1	Прокладка передньої кришки	1	Прокладка передньої кришки	1	Прокладка передньої кришки	1	Прокладка передньої кришки	1
49	GK49RB...	Прокладка вхідного фланця	1	Прокладка вхідного фланця	1	Прокладка вхідного фланця	1	Прокладка вхідного фланця	1	Прокладка вхідного фланця	1	Прокладка вхідного фланця	1

Тільки серія STON

Може використовуватись як на серіях STON, так і ROBUS

Може використовуватись як на серіях STON, так і ENDURO

Може використ. на машинах серій ENDURO, ROBUS та STON

	STON	ROBUS	ENDURO
Тільки серія STON	✓		
Може використовуватись як на серіях STON, так і ROBUS	✓	✓	
Може використовуватись як на серіях STON, так і ENDURO	✓		✓
Може використ. на машинах серій ENDURO, ROBUS та STON	✓	✓	✓

СИСТЕМА КОДУВАННЯ

1. Перші три знаки вказують на габарити:

ST3 = Ston 3
ST4 = Ston 4
 тощо



2. Наступний один знак вказує на число ступенів:

2 = 2 ступені
3 = 3 ступені

3. Наступні три знаки - це номінальний коефіцієнт редукції

020 = i:20
120 = i:120
 тощо

4. Наступні три знаки означають тип монтажу

160 = вихідний фланець 71B5 KP=160
200 = вихідний фланець 80/90B5 KP=200
250 = вихідний фланець 100/112B5 KP=250
UNV = без вихідного фланця
SHR = з муфтою

5. Останні три знаки для вхідного валу+фланцю (стандартизація IEC 72-1)

805 = 80B5
905 = 90B5
125 = 100-112B5
135 = 132B5
 тощо

Наприклад:

ST33070160805

Ston 3


3 ступені

коефіцієнт редукції i:70

вихідний фланець D=160mm

вхід 80 B5

Табличка:

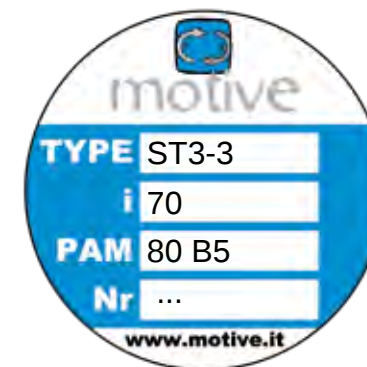

ЗМАЩУВАННЯ

Кожен редуктор Ston поставляється вже заправленою синтетичною олією з тривалим терміном служби та не вимагає технічного обслуговування. Стандартна кількість масла - це те, що потрібно при монтажній позиції B3:

STON	масло (lt)						ISO	темп.	тип масла	
	B3	B6	B7	B8	V5	V6				
STON 3	1,05	1,1	1,1	0,95	1,25	1,5	VG 220	-25 +80°C	Mobil Glygoyle 30	shell tivala s220
STON 4	1,9	1,75	1,75	1,65	2,2	2,55				
STON 5	2,2	2,1	2,1	2	3	3,5				
STON 7	4,8	4,4	4,6	4,3	8	7,7				
STON 8	9,3	8,3	8,6	7,8	14,9	13,8				
STON 9	20,6	17	16,4	13,6	27,1	26,7				


ОЗНАЙОМИТИСЬ
З ІНСТРУКЦІЄЮ:




Після зміни кількості масла кожен STON може бути встановлений у будь-якому положенні, що дає великі переваги в управлінні запасами та часом виконання замовлення завдяки наступним 3 характеристикам:



1
Автозмащувальні підшипники ZZ на вхідному та вихідному валах



2
5 змінних пробок, включаючи одну пробку-сапун та пробку рівня. Вони повинні бути розташовані відповідно до цієї таблиці



3
Рухомі частини закріплені у своїх положеннях за допомогою кілець, щоб витримати осьові навантаження при вертикальному монтажі.



пробка-сапун



пробка рівня



заливна пробка

Номинальний вихідний крутний момент M_{n2} [Nm]

Вихідний крутний момент передається при одноманітному навантаженні і відноситься до вхідної швидкості n_1 і відповідної вихідної швидкості n_2 . Вихідний крутний момент розраховується за формулою:

$$M_{n2} = \frac{P_{n1} [\text{kW}] \cdot 9550}{n_2} \cdot \eta$$

Потреба крутного моменту M_{r2} [Nm]

Крутний момент, розраховують виходячи із вимог застосування. Він має бути $\leq M_{n2}$ вибраного блоку STON.

Вхідна потужність P_{n1} [kW]

Це значення потужності двигуна, прикладеної до вхідного валу і відповідної певної вхідної швидкості n_1 , сервіс-фактора $f_s = 1$ і робочого режиму S_1 . Необхідні габарити двигуна можна вичислити за формулою:

$$P_{n1} [\text{kW}] = \frac{M_{r2} \cdot n_2}{9550 \cdot \eta}$$

Оскільки розраховане таким чином значення не може реально відповідати вхідній потужності, доступній в стандартизованих ІЕС двигунах, необхідно вибрати серед доступних вхідних потужностей ту, яка початково вища, перевіривши це в каталозі двигунів.

Ефективність η [%]

Дуже важливим елементом у циліндричних редукторах є ККД η , який визначається як відношення між механічною потужністю, що виходить з вихідного валу, і механічною потужністю, що підводиться до вихідного валу.

$$\eta = \frac{P_{n2}}{P_{n1}}$$

Ефективність циліндричного редуктора залежить в основному від тертя у підшипниках та шестернях. Ефективність STON змінюється в залежності від кількості етапів редукції:

вона становить 94% коли ступенів 3 і 96% коли 2.

ККД при запуску завжди нижче, ніж за номінальної швидкості.

Передачне число i

Це співвідношення між вхідною швидкістю n_1 та вихідною швидкістю n_2 .

$$i = \frac{n_1}{n_2}$$

У комбінованих редукторах передачне число дорівнює множенню передачних чисел двох окремих редукторів.

Вхідна швидкість n_1 [об/хв]

Це частота обертання валу трансмісії двигуна, з'єданого з редуктором.

Вихідна швидкість n_2 [об/хв]


Це швидкість обертання вихідного валу.

Сервіс-фактор f_s

Це параметр, що переводить у числове значення тяжкість роботи, який має виконати редуктор, з урахуванням таких факторів:

- Щоденний робочий час г/д
- Класифікацію навантаження (див. таблицю 2), момент інерції мас
- Кількість пусків за годину п/г
- Наявність гальмівних двигунів, для яких необхідно помножити на 1,12 значення сервіс-фактора, яке виведено за графою 2.
- Значення застосування з точки зору безпеки, наприклад, підйом деталей

На графіку 2 сервіс-фактор f_{sr} , необхідний для певного застосування, може бути отриманий після вибору відповідної колонки "щоденних робочих годин" (h/d) шляхом взаємозалежності кількості пусків на годину (s/h) і однієї з кривих a, b або c. Криві a, b та c пов'язані з класифікацією навантаження, описаної в таблиці 2.

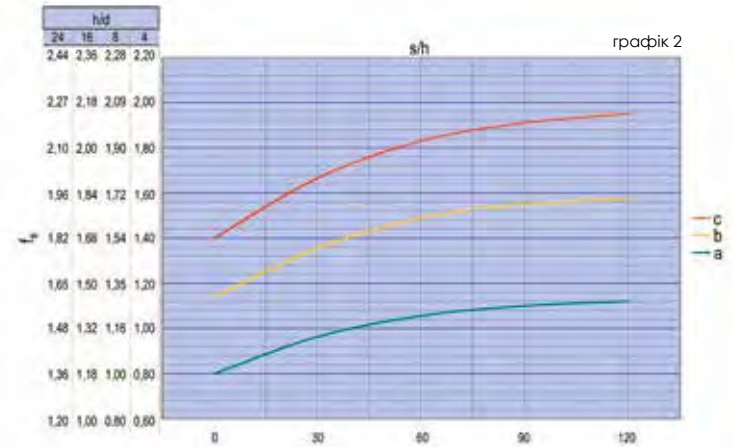

таб. 2

Класифікація навантаження вид застосування

c	нерівномірна робота, великі навантаження, прискорення великих мас	конвеєри із сильними ривками; компресори, інші насоси з 1 або більше циліндрами; машини для виробництва цегли, плитки та глини; тістомісильні машини; фрезерні машини; підйомні лебідки з ковшами; печі для тління; важкі вентилятори для гірничих робіт; міксери для важких матеріалів; верстати; шліфувальні верстати; пили, що чергуються; ножиці; обертові бочки; вібромашини; подрібнювачі; поворотні платформи.
b	пуск із помірними навантаженнями, нерівномірні умови експлуатації, прискорення середніх мас	стрічкові конвеєри з роликівим, гвинтовим або ланцюговим завантаженням; шасі; барабани; мостові крани для легких робіт; намотники; змішувачі для рідин різної щільності та в'язкості; маш. для харчової промисловості; маш. для сортування каменю та піску; крани та підйомники; асфальтові скребки; лебідки; бетонозмішувачі; згинальні машини; механізми пересування крана
a	легкий пуск, плавна робота, прискорення малих мас	вентилятори; гвинтові конвеєри для легких матеріалів; відцентрові насоси; роторні шестерні насоси; стрічкові конвеєри для легких матеріалів; елеватори; електрогенератори; маш. для розливу; прядильні машини; доп. засоби керування верстатами, розливні машини; невеликі мішалки тощо.

Якщо після вибору відповідних M_{r2} і n_2 в 3 іншого боку, значення f_s у таблицях наступних таблиць продуктивності ви не знайдете типорозмір STON чий сервіс-фактор f_s якої $\geq$ від необхідного f_{sr} , оберіть інший типорозмір STON у якому $M_{n2} > M_{r2}$.

Фактично, щоб f_{sr} був задовільним, ви можете обрати інший типорозмір ROBUS вихідний крутний момент якого $\geq M_{c2}$ вихідного крутного моменту, де: $M_{c2} = M_{r2} \cdot f_{sr}$

Примітка: Це правило дійсне лише в тому випадку, якщо обрана нова одиниця STON має сервіс-фактор $f_s \geq 1$ у таблицях продуктивності.

Якщо крутний момент, зазначений у таблиці продуктивності, вищий за необхідний, то пропонований сервіс-фактор може бути збільшений за формулою:

$$f_s \text{ дійсний} = \frac{f_s \text{ в таблиці} \cdot M_{n2} \text{ в таблиці}}{M_{r2}}$$

Значення, розраховане таким способом, повинне бути $\geq f_{sr}$

Підберіть те, що вам потрібно за допомогою цього автоматичного консультанта, і отримайте файли CAD і аркуші даних.

Конфігуратор Motive дозволяє обрати форми продукції Motive, комбінувати їх за вашим бажанням, та зрештою, завантажити CAD 2D-креслення / 3D-моделі, та технічні специфікації у PDF.

Пошук по продуктивності.

Якщо ви не впевнені в найкращій комбінації продуктів, яку слід вибрати для ваших потреб, ви можете ввести свої побажання, як-от крутний момент на виході, швидкість на виході, використання, тощо, і конфігуратор буде діяти як консультант. Він надасть вам перелік придатних конфігурацій продукту; потім ви можете завантажити PDF-файл технічної специфікації із даними про продуктивність та габаритне креслення з розмірами для кожної конфігурації, а також 2D-креслення та 3D-моделі.

Пошук за продукцією.

Використовується, якщо ви вже знаєте потрібну конфігурацію продукту, і ви просто хочете швидше отримати технічну специфікацію PDF з даними про продуктивність габаритне креслення, та 2D-креслення і 3D-модель.



вільний доступ без авторизації
<http://www.motive.it/configuratore.php>



МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА У КВТ

(ПРИ FS=1.0 ; N1=1400 ОБ/ХВ)

i:	ST3		ST4		ST5		ST7		ST8		ST9	
	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
2,5											108,88	
3			21,98						66,47			
3,5					22,60		33,07				108,88	
4	10,22		17,08		24,82		32,27		55,06		73,68	
4,5	10,22		20,15		21,40						108,88	
5	8,69		15,34		21,38		33,07		66,47		108,88	
5,5	10,12		16,40				28,07					
6	8,69		11,49		17,50				66,47		73,68	
6,5	8,38		13,58						65,30			
7	5,92		9,52		11,59		31,94				73,68	
8	4,88		8,67		13,58		26,92		48,79		73,68	
9	4,81		9,81		11,19				47,69			
10	4,63		6,89		10,36		22,83				60,02	
11							18,03		42,65		60,02	
12	4,21		7,35		8,99		15,02				49,65	
13	3,85		6,81							42,40		66,28
14					7,48		16,95		28,63		49,65	66,28
15	3,74		5,62		7,00				28,63			
16	3,09	3,42	4,43	5,48			14,44		23,89	32,09		42,35
17	2,82				5,87					30,98		45,38
18		3,34	3,91	4,91	5,86		12,94		23,89			45,38
19	3,09									25,78		
20		2,89	3,60	4,48	5,20	6,27	11,53		19,93			42,35
21	2,13				5,03		9,90		18,85	24,58		36,00
22		2,75	3,23	3,61			10,34			27,71		
23			3,14	3,77		5,45			18,85	23,13		42,35
24		2,05	2,93	3,72		5,25	8,77	10,02				
25		2,39		3,58	4,26							
26				3,28				9,13		19,01		29,01
27		1,91				4,17	7,64			19,14		
28				3,13		4,57		8,51				31,62
29										18,84		29,01
30		1,91		2,90		4,27						
31				2,82		3,63		7,77				31,62
32										15,25		
33						3,50		7,49		14,55		23,02
34		1,81		2,71		3,79		7,17		16,13		
35								6,13		14,20		25,51
36				2,55		3,58				14,37		
37												
38		1,60				3,37		6,42		14,63		25,51
39												21,67
40		1,51		2,28				6,11		12,42		
41				2,26		3,18				12,15		
42		1,24				2,79						19,39
43		1,20		2,05				5,81		12,34		20,79
44						2,62						
45		1,34						5,56		11,09		19,99

i:	ST3		ST4		ST5		ST7		ST8		ST9	
	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
46				2,05		2,53						
47		1,24				2,50				11,21		
48								5,23		10,41		20,57
49		1,20		1,94		2,39						19,99
50						2,33		4,98		10,08		
51		1,20				2,60		4,88				
52						2,25				9,60		17,32
53				1,72								15,65
54		1,09				2,17		4,57		9,81		
55										9,71		14,26
56				1,71		2,12		4,52		8,95		14,11
57				1,62		2,07		4,37		8,82		17,32
58		1,07						4,35		8,74		
59												
60				1,34		1,96				8,28		14,94
61		0,86										14,26
62				1,55		1,90		4,06		8,14		14,11
63		0,98										14,14
64								3,91				
65		0,95		1,44		1,58				7,70		
66		0,80								7,64		14,94
67		0,69		1,22				3,79				
68						1,74						
69		0,67		1,19		1,74						
70		0,76		1,39		1,70		3,21		6,54		14,14
71		0,89						3,20		7,09		
72		0,86		1,30		1,43		3,51		7,13		
73		0,86				1,46		3,51				
74												12,24
75		0,62										
76								3,38				
77						1,57				6,54		10,45
78		0,80		1,17						6,57		
79				1,05								
80		0,67				1,53		3,19				
81		0,78		1,16				2,80				9,86
82						1,27		2,78		5,62		9,36
83				0,98				2,74				
84		0,65		0,98		1,24						10,45
85				0,95		1,46						9,45
86		0,62						2,97		5,98		
87				1,09								9,27
88		0,72		1,05								
89												
90		0,53		0,91		1,37		2,55		5,60		9,86
91								2,52		5,62		
92												
93		0,60										8,30
94				0,98								


МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА У КВт

(ПРИ FS=1.0 ; N1=1400 ОБ/ХВ)

i:	ST3		ST4		ST5		ST7		ST8		ST9	
	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
95				0,87		1,12						
96		0,46										9,27
97								2,65				
98				0,84				2,36				
99				0,85		1,26				5,33		
100		0,57								5,28		7,37
101						1,07						
102				0,80								8,30
103		0,47						2,26				7,84
104												
105		0,47		0,79						4,48		
106				0,80						4,43		
107		0,39										
108						1,01						
109		0,45						2,16				
110												7,37
111								2,13				
112		0,44										
113												6,36
114				0,73								
115										4,48		
116		0,40										5,64
117										4,43		
118						0,94						
119				0,70								
120		0,42						1,99				6,00
121												
122												
123		0,35										
124												
125								1,93				
126												
127				0,65								
128		0,37										5,64
129												
130		0,39										
131												
132												
133		0,33										
134												
135												
136												
137												
138		0,35										
139												
140												



МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА У КВт

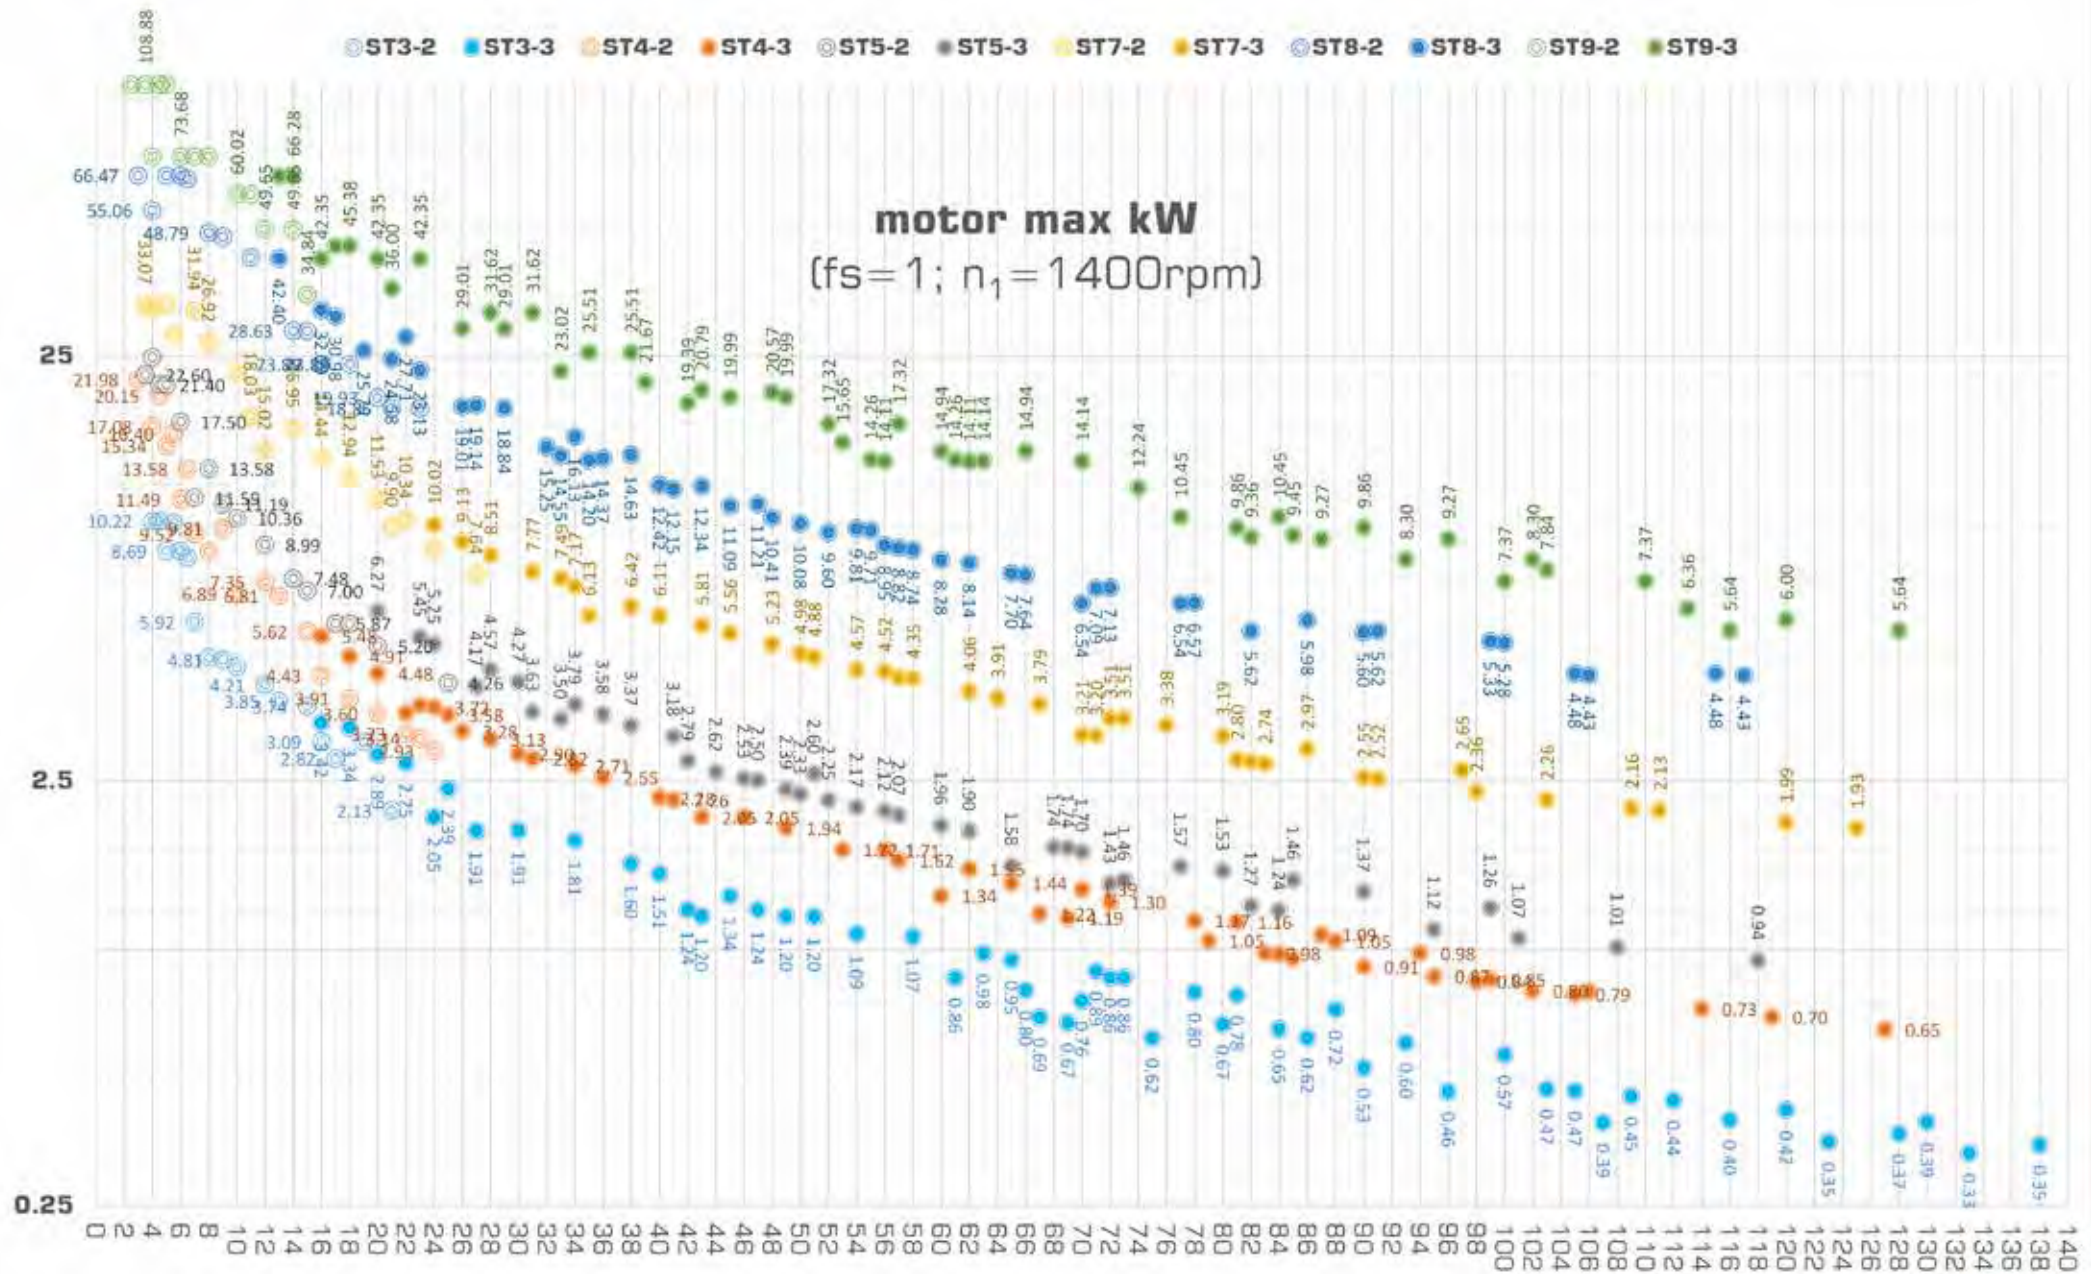



ТАБЛИЦЯ ПРОДУКТИВНОСТІ



ВХІДНИЙ ФЛАНЕЦЬ B5 ІЕС 72-1

ST3		коєф. редукції і:		вхід				вихід				63	71	80	90	100/112	132	160	180	200
ступені	ном.	дійсний	кВт	к.с.	габарит двигуна	п. [об/хв]	fs	п. [об/хв]	M ₂ [Н·м]	M ₂ [кг·м]										
3	138	138,3	0,13	0,18	71B-8	650	1,49	4,7	249	25,1										
3			0,18	0,25	71A-6	910	1,38	6,6	246	24,8										
3			0,25	0,35	71B-6	910	0,99	6,6	342	34,5										
3			0,13	0,18	63A-4	1350	2,58	10	120	12,1										
3			0,18	0,25	63B-4	1390	1,92	10	161	16,2										
3			0,25	0,35	71A-4	1400	1,39	10	222	22,4										
3			0,37	0,5	71B-4	1400	0,94	10	329	33,2										
3	133	133,1	0,13	0,18	71B-8	650	1,49	4,9	239	24,2										
3			0,18	0,25	71A-6	910	1,38	6,8	237	23,9										
3			0,25	0,35	71B-6	910	0,99	6,8	329	33,1										
3			0,13	0,18	63A-4	1350	2,58	10	115	11,6										
3			0,18	0,25	63B-4	1390	1,92	10	155	15,6										
3			0,25	0,35	71A-4	1400	1,39	11	214	21,6										
3			0,37	0,5	71B-4	1400	0,94	11	316	31,9										
3	130	129,9	0,13	0,18	71B-8	650	1,68	5,0	233	23,5										
3			0,18	0,25	71A-6	910	1,56	7,0	231	23,3										
3			0,25	0,35	71B-6	910	1,12	7,0	321	32,3										
3			0,13	0,18	63A-4	1350	2,92	10	112	11,3										
3			0,18	0,25	63B-4	1390	2,17	11	151	15,3										
3			0,25	0,35	71A-4	1400	1,57	11	208	21,0										
3			0,37	0,5	71B-4	1400	1,06	11	309	31,1										
3	128	127,7	0,13	0,18	71B-8	650	1,58	5,1	230	23,2										
3			0,18	0,25	71A-6	910	1,47	7,1	227	22,9										
3			0,25	0,35	71B-6	910	1,06	7,1	315	31,8										
3			0,13	0,18	63A-4	1350	2,74	11	111	11,2										
3			0,18	0,25	63B-4	1390	2,04	11	149	15,0										
3			0,25	0,35	71A-4	1400	1,48	11	205	20,7										
3			0,37	0,5	71B-4	1400	1,00	11	303	30,6										
3	123	122,8	0,13	0,18	71B-8	650	1,52	5,3	221	22,3										
3			0,18	0,25	71A-6	910	1,40	7,4	218	22,0										
3			0,25	0,35	71B-6	910	1,01	7,4	303	30,6										
3			0,13	0,18	63A-4	1350	2,62	11	106	10,7										
3			0,18	0,25	63B-4	1390	1,95	11	143	14,4										
3			0,25	0,35	71A-4	1400	1,41	11	197	19,9										
3			0,37	0,5	71B-4	1400	0,96	11	292	29,4										
3	120	119,9	0,13	0,18	71B-8	650	1,80	5,4	216	21,8										
3			0,18	0,25	71A-6	910	1,67	7,6	213	21,5										
3			0,25	0,35	71B-6	910	1,20	7,6	296	29,9										
3			0,13	0,18	63A-4	1350	3,11	11	104	10,5										
3			0,18	0,25	63B-4	1390	2,31	12	139	14,1										
3			0,25	0,35	71A-4	1400	1,68	12	192	19,4										
3			0,37	0,5	71B-4	1400	1,13	12	285	28,7										
3	116	115,8	0,13	0,18	71B-8	650	1,71	5,6	208	21,0										
3			0,18	0,25	71A-6	910	1,58	7,9	206	20,8										
3			0,25	0,35	71B-6	910	1,14	7,9	286	28,8										
3			0,13	0,18	63A-4	1350	2,95	12	100	10,1										
3			0,18	0,25	63B-4	1390	2,19	12	135	13,6										
3			0,25	0,35	71A-4	1400	1,59	12	186	18,8										
3			0,37	0,5	71B-4	1400	1,08	12	275	27,8										
3	112	111,9	0,13	0,18	71B-8	650	1,90	5,8	201	20,3										
3			0,18	0,25	71A-6	910	1,76	8,1	199	20,1										
3			0,25	0,35	71B-6	910	1,26	8,1	276	27,9										
3			0,13	0,18	63A-4	1350	3,28	12	97	9,8										
3			0,18	0,25	63B-4	1390	2,44	12	130	13,1										
3			0,25	0,35	71A-4	1400	1,77	13	180	18,1										
3			0,37	0,5	71B-4	1400	1,20	13	266	26,8										

ТАБЛИЦЯ ПРОДУКТИВНОСТІ



ВХІДНИЙ ФЛАНЕЦЬ B5 ІЕС 72-1

ST3		коэф. редукції і:		вхід				вихід				63	71	80	90	100/112	132	160	180	200
ступені	ном.	дійсний		кВт	к.с.	габарит двигуна	п. [ОБ/хв]	fs	п. [ОБ/хв]	M ₂ [Н·м]	M ₂ [кг·м]									
3	70	69,8		0,13	0,18	71B-8	650	3,25	9,3	125	12,6									
3				0,18	0,25	80A-8	690	2,49	10	164	16,5									
3				0,25	0,35	80B-8	690	1,79	10	227	22,9									
3				0,18	0,25	63B-4	1390	4,18	20	81	8,2									
3				0,25	0,35	71A-4	1400	3,03	20	112	11,3									
3				0,37	0,5	71B-4	1400	2,05	20	166	16,7									
3				0,55	0,75	80A-4	1400	1,38	20	246	24,9									
3				0,75	1	80B-4	1400	1,01	20	336	33,9									
3	69	69,4		0,13	0,18	71B-8	650	2,89	9,4	125	12,6									
3				0,18	0,25	80A-8	690	2,21	10	163	16,4									
3				0,25	0,35	80B-8	690	1,59	10	226	22,8									
3				0,18	0,25	63B-4	1390	3,72	20	81	8,1									
3				0,25	0,35	71A-4	1400	2,70	20	111	11,2									
3				0,37	0,5	71B-4	1400	1,82	20	165	16,6									
3				0,55	0,75	80A-4	1400	1,23	20	245	24,7									
3				0,75	1	80B-4	1400	0,90	20	334	33,7									
3	67	67,3		0,18	0,25	63B-4	1390	3,82	21	78	7,9									
3				0,25	0,35	71A-4	1400	2,77	21	108	10,9									
3				0,37	0,5	71B-4	1400	1,87	21	160	16,1									
3				0,55	0,75	80A-4	1400	1,26	21	238	24,0									
3	66	65,9		0,75	1	80B-4	1400	0,92	21	324	32,7									
3				0,18	0,25	63B-4	1390	4,43	21	77	7,7									
3				0,25	0,35	71A-4	1400	3,21	21	106	10,7									
3				0,37	0,5	71B-4	1400	2,17	21	157	15,8									
3	65	65,3		0,55	0,75	80A-4	1400	1,46	21	233	23,5									
3				0,75	1	80B-4	1400	1,07	21	317	32,0									
3				0,18	0,25	63B-4	1390	5,22	21	76	7,7									
3				0,25	0,35	71A-4	1400	3,78	21	105	10,6									
3	63	62,9		0,37	0,5	71B-4	1400	2,56	21	155	15,7									
3				0,55	0,75	80A-4	1400	1,72	21	231	23,3									
3				0,75	1	80B-4	1400	1,26	21	315	31,7									
3				0,18	0,25	63B-4	1390	5,41	22	73	7,4									
3	61	61,3		0,25	0,35	71A-4	1400	3,92	22	101	10,2									
3				0,37	0,5	71B-4	1400	2,65	22	150	15,1									
3				0,55	0,75	80A-4	1400	1,78	22	222	22,4									
3				0,75	1	80B-4	1400	1,31	22	303	30,6									
3	58	57,5		0,18	0,25	63B-4	1390	4,74	23	71	7,2									
3				0,25	0,35	71A-4	1400	3,44	23	98	9,9									
3				0,37	0,5	71B-4	1400	2,32	23	146	14,7									
3				0,55	0,75	80A-4	1400	1,56	23	217	21,8									
3	54	53,6		0,75	1	80B-4	1400	1,15	23	295	29,8									
3				0,25	0,35	71A-4	1400	4,30	24	92	9,3									
3				0,37	0,5	71B-4	1400	2,90	24	137	13,8									
3				0,55	0,75	80A-4	1400	1,95	24	203	20,5									
3	54	53,6		0,75	1	80B-4	1400	1,43	24	277	27,9									
3				1,1	1,5	80C-4	1400	0,98	24	406	41,0									
3				1,1	1,5	90S-4	1400	0,98	24	406	41,0									
3				0,25	0,35	71A-4	1400	4,36	26	86	8,7									
3	54	53,6		0,37	0,5	71B-4	1400	2,95	26	127	12,9									
3				0,55	0,75	80A-4	1400	1,98	26	189	19,1									
3				0,75	1	80B-4	1400	1,45	26	258	26,0									
3				1,1	1,5	80C-4	1400	0,99	26	379	38,2									
3	54	53,6		1,1	1,5	90S-4	1400	0,99	26	379	38,2									

ВХІДНИЙ ФЛАНЕЦЬ B5 ІЕС 72-1

ST3		коэф. редукції і:		вхід				вихід				вихід							
ступені	ном.	дійсний	кВт	к.с.	габарит двигуна	п. [об/хв]	fs	п. [об/хв]	M ₂ [Н·м]	M ₂ [кг·м]	63	71	80	90	100/112	132	160	180	200
3	51	51,2	0,25	0,35	71A-4	1400	4,79	27	82	8,3									
3			0,37	0,5	71B-4	1400	3,24	27	122	12,3									
3			0,55	0,75	80A-4	1400	2,18	27	181	18,3									
3			0,75	1	80B-4	1400	1,60	27	247	24,9									
3			1,1	1,5	80C-4	1400	1,09	27	362	36,5									
3			1,1	1,5	90S-4	1400	1,09	27	362	36,5									
3	49	48,6	0,25	0,35	71A-4	1400	4,80	29	78	7,9									
3			0,37	0,5	71B-4	1400	3,24	29	115	11,6									
3			0,55	0,75	80A-4	1400	2,18	29	171	17,3									
3			0,75	1	80B-4	1400	1,60	29	234	23,6									
3			1,1	1,5	80C-4	1400	1,09	29	343	34,6									
3			1,1	1,5	90S-4	1400	1,09	29	343	34,6									
3	47	46,8	0,25	0,35	71A-4	1400	4,97	30	75	7,6									
3			0,37	0,5	71B-4	1400	3,36	30	111	11,2									
3			0,55	0,75	80A-4	1400	2,26	30	165	16,7									
3			0,75	1	80B-4	1400	1,66	30	225	22,7									
3			1,1	1,5	80C-4	1400	1,13	30	330	33,3									
3			1,1	1,5	90S-4	1400	1,13	30	330	33,3									
3	45	45,4	0,25	0,35	71A-4	1400	5,36	31	73	7,4									
3			0,37	0,5	71B-4	1400	3,62	31	108	10,9									
3			0,55	0,75	80A-4	1400	2,44	31	160	16,2									
3			0,75	1	80B-4	1400	1,79	31	219	22,1									
3			1,1	1,5	80C-4	1400	1,22	31	321	32,4									
3			1,1	1,5	90S-4	1400	1,22	31	321	32,4									
3	43	43,3	0,25	0,35	71A-4	1400	4,80	32	69	7,0									
3			0,37	0,5	71B-4	1400	3,24	32	103	10,4									
3			0,55	0,75	80A-4	1400	2,18	32	153	15,4									
3			0,75	1	80B-4	1400	1,60	32	208	21,0									
3			1,1	1,5	80C-4	1400	1,09	32	305	30,8									
3			1,1	1,5	90S-4	1400	1,09	32	305	30,8									
3	42	41,7	0,25	0,35	71A-4	1400	4,97	34	67	6,8									
3			0,37	0,5	71B-4	1400	3,36	34	99	10,0									
3			0,55	0,75	80A-4	1400	2,26	34	147	14,9									
3			0,75	1	80B-4	1400	1,66	34	201	20,3									
3			1,1	1,5	80C-4	1400	1,13	34	294	29,7									
3			1,1	1,5	90S-4	1400	1,13	34	294	29,7									
3	40	40,5	0,25	0,35	71A-4	1400	6,04	35	65	6,6									
3			0,37	0,5	71B-4	1400	4,08	35	96	9,7									
3			0,55	0,75	80A-4	1400	2,74	35	143	14,4									
3			0,75	1	80B-4	1400	2,01	35	195	19,7									
3			1,1	1,5	80C-4	1400	1,37	35	286	28,8									
3			1,1	1,5	90S-4	1400	1,37	35	286	28,8									
3	38	37,7	1,5	2	90L-4	1410	1,01	35	387	39,0									
3			0,25	0,35	71A-4	1400	6,39	37	60	6,1									
3			0,37	0,5	71B-4	1400	4,32	37	90	9,0									
3			0,55	0,75	80A-4	1400	2,90	37	133	13,4									
3			0,75	1	80B-4	1400	2,13	37	181	18,3									
3			1,1	1,5	80C-4	1400	1,45	37	266	26,9									
3			1,1	1,5	90S-4	1400	1,45	37	266	26,9									
3			1,5	2	90L-4	1410	1,07	37	360	36,4									

ТАБЛИЦЯ ПРОДУКТИВНОСТІ



ВХІДНИЙ ФЛАНЕЦЬ B5 ІЕС 72-1

ST3		коэф. редукції і:		вхід				вихід											
ступені	ном.	дійсний	кВт	к.с.	габарит двигуна	п. [об/хв]	fs	п. [об/хв]	M ₂ [Нм]	M ₂ [кгм]	63	71	80	90	100/112	132	160	180	200
3	34	33,6	0,25	0,35	71A-4	1400	7,24	42	54	5,4									
3			0,37	0,5	71B-4	1400	4,89	42	80	8,0									
3			0,55	0,75	80A-4	1400	3,29	42	119	12,0									
3			0,75	1	80B-4	1400	2,41	42	162	16,3									
3			1,1	1,5	80C-4	1400	1,65	42	237	23,9									
3			1,1	1,5	90S-4	1400	1,65	42	237	23,9									
3			1,5	2	90L-4	1410	1,22	42	321	32,4									
3	30	30,1	0,37	0,5	71B-4	1400	5,16	47	71	7,2									
3			0,55	0,75	80A-4	1400	3,47	47	106	10,7									
3			0,75	1	80B-4	1400	2,55	47	145	14,6									
3			1,1	1,5	80C-4	1400	1,74	47	212	21,4									
3			1,1	1,5	90S-4	1400	1,74	47	212	21,4									
3			1,5	2	90L-4	1410	1,28	47	288	29,0									
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	1,02	47	363	36,6									
3	27	26,8	0,37	0,5	71B-4	1400	5,16	52	64	6,4									
3			0,55	0,75	80A-4	1400	3,47	52	95	9,5									
3			0,75	1	80B-4	1400	2,55	52	129	13,0									
3			1,1	1,5	80C-4	1400	1,74	52	189	19,1									
3			1,1	1,5	90S-4	1400	1,74	52	189	19,1									
3			1,5	2	90L-4	1410	1,28	53	256	25,8									
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	1,02	53	323	32,6									
3	25	24,5	0,55	0,75	80A-4	1400	4,35	57	87	8,7									
3			0,75	1	80B-4	1400	3,19	57	118	11,9									
3			1,1	1,5	80C-4	1400	2,18	57	173	17,5									
3			1,1	1,5	90S-4	1400	2,18	57	173	17,5									
3			1,5	2	90L-4	1410	1,61	58	234	23,6									
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	1,27	58	296	29,8									
3			2,2	3	100LA-4	1420	1,10	58	341	34,4									
3	24	24,2	0,55	0,75	80A-4	1400	3,73	58	85	8,6									
3			0,75	1	80B-4	1400	2,73	58	116	11,8									
3			1,1	1,5	80C-4	1400	1,86	58	171	17,2									
3			1,1	1,5	90S-4	1400	1,86	58	171	17,2									
3			1,5	2	90L-4	1410	1,38	58	231	23,3									
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	1,09	59	292	29,5									
3			2,2	3	100LA-4	1420	0,95	59	337	34,0									
3	22	21,8	0,55	0,75	80A-4	1400	5,01	64	77	7,8									
3			0,75	1	80B-4	1400	3,67	64	105	10,6									
3			1,1	1,5	80C-4	1400	2,50	64	154	15,6									
3			1,1	1,5	90S-4	1400	2,50	64	154	15,6									
3			1,5	2	90L-4	1410	1,85	65	209	21,1									
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	1,46	65	263	26,6									
3			2,2	3	100LA-4	1420	1,27	65	304	30,7									
3	20	20,1	0,55	1	80A-4	1400	5,25	70	71	7,2									
3			0,8	1,0	80B-4	1400	3,85	70	97	9,8									
3			1,1	1,5	80C-4	1400	2,62	70	142	14,3									
3			1,1	2	90S-4	1400	2,62	70	142	14,3									
3			1,5	2,0	90L-4	1410	1,94	70	192	19,4									
3			1,90	2,60	90LB-4	1415	1,53	70	243	24,5									
3			2,20	3	100LA-4	1420	1,33	71	280	28,2									
3			3,0	4,0	100LB-4	1420	0,98	71	382	38,5									

ВХІДНИЙ ФЛАНЕЦЬ B5 ІЕС 72-1

ST3		коэф. редукції і:		вхід				вихід											
ступені	ном.	дійсний	кВт	к.с.	габарит двигуна	п. [об/хв]	fs	п. [об/хв]	M ₂ [Нм]	M ₂ [кгм]	63	71	80	90	100/112	132	160	180	200
3	18	17,9	0,8	1,0	80B-4	1400	4,45	78	86	8,7									
3			1,1	2	80C-4	1400	3,04	78	126	12,8									
3			1,1	1,5	90S-4	1400	3,04	78	126	12,8									
3			1,5	2	90L-4	1410	2,24	79	171	17,3									
3			2	3	90LB-4	1415	1,78	79	216	21,8									
3			2,20	3	100LA-4	1420	1,54	79	249	25,1									
3			3,0	4,0	100LB-4	1420	1,13	79	340	34,3									
3	16	16,2	0,8	1,0	80B-4	1400	4,57	86	78	7,9									
3			1,1	2	80C-4	1400	3,11	86	115	11,6									
3			1,1	1,5	90S-4	1400	3,11	86	115	11,6									
3			1,50	2	90L-4	1410	2,30	87	155	15,7									
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	1,82	87	196	19,8									
3			2,2	3,0	100LA-4	1420	1,58	88	226	22,8									
3			3,0	4	100LB-4	1420	1,16	88	308	31,1									
2	21	21,0	0,8	1,0	80B-4	1400	2,84	67	103	10,4									
2			1,1	2	80C-4	1400	1,93	67	151	15,2									
2			1	2	90S-4	1400	1,93	67	151	15,2									
2			1,50	2	90L-4	1410	1,43	67	205	20,6									
2			1,9	2,6	90LB-4	1415	1,13	67	258	26,1									
2	19	18,7	0,8	1,0	80B-4	1400	4,12	75	92	9,3									
2			1,1	2	80C-4	1400	2,81	75	135	13,6									
2			1,1	1,5	90S-4	1400	2,81	75	135	13,6									
2			1,50	2	90L-4	1410	2,07	75	182	18,4									
2			1,9	2,6	90LB-4	1415	1,64	76	230	23,2									
2	17	16,9	0,8	1,0	80B-4	1400	3,76	83	83	8,4									
2			1,1	2	80C-4	1400	2,56	83	122	12,3									
2			1,1	1,5	90S-4	1400	2,56	83	122	12,3									
2			1,5	2	90L-4	1410	1,89	83	165	16,7									
2			2	3	90LB-4	1415	1,50	84	208	21,0									
2	16	16,3	0,75	1	80B-4	1400	4,12	86	80	8,1									
2			1,1	1,5	80C-4	1400	2,81	86	118	11,9									
2			1,1	1,5	90S-4	1400	2,81	86	118	11,9									
2			1,5	2	90L-4	1410	2,07	86	159	16,1									
2			1,9	2,6	90LB-4	1415	1,64	87	201	20,3									
2	15	15,2	0,75	1	80B-4	1400	4,99	92	75	7,5									
2			1,1	1,5	80C-4	1400	3,40	92	110	11,1									
2			1,1	1,5	90S-4	1400	3,40	92	110	11,1									
2			1,5	2	90L-4	1410	2,51	93	148	15,0									
2			1,9	2,6	90LB-4	1415	1,99	93	187	18,9									
2	13	12,9	0,75	1	80B-4	1400	5,14	109	63	6,4									
2			1,1	1,5	80C-4	1400	3,50	109	93	9,4									
2			1,1	1,5	90S-4	1400	3,50	109	93	9,4									
2			1,5	2	90L-4	1410	2,59	109	126	12,7									
2			1,9	2,6	90LB-4	1415	2,05	110	159	16,0									
2			2,2	3	100LA-4	1420	1,78	110	183	18,5									
2			3	4	100LB-4	1420	1,30	110	250	25,2									
2			4	5,5	112M-4	1420	0,98	110	333	33,6									
2			5	6,8	112MB-4	1450	0,80	112	408	41,1									
2	12	12,0	1,1	1,5	80C-4	1400	3,83	117	87	8,7									
2			1,1	1,5	90S-4	1400	3,83	117	87	8,7									
2			1,5	2	90L-4	1410	2,83	117	117	11,8									
2			1,9	2,6	90LB-4	1415	2,24	118	148	14,9									
2			2,2	3	100LA-4	1420	1,94	118	171	17,2									
2			3	4	100LB-4	1420	1,42	118	233	23,5									
2			4	5,5	112M-4	1420	1,07	118	310	31,3									
2			5	6,8	112MB-4	1450	0,87	121	380	38,3									

ТАБЛИЦЯ ПРОДУКТИВНОСТІ



ВХІДНИЙ ФЛАНЕЦЬ B5 ІЕС 72-1

ST3	коэф. редукції і:		вхід				вихід				63	71	80	90	100/112	132	160	180	200
	ном.	дійсний	кВт	к.с.	габарит двигуна	п. [об/хв]	fs	п. [об/хв]	M ₂ [Нм]	M ₂ [кгм]									
2	10	10,0	1,1	1,5	80C-4	1400	4,21	141	72	7,2									
2			1,1	1,5	90S-4	1400	4,21	141	72	7,2									
2			1,5	2	90L-4	1410	3,11	142	97	9,8									
2			1,9	2,6	90LB-4	1415	2,46	142	123	12,4									
2			2,2	3	100LA-4	1420	2,13	143	142	14,3									
2			3	4	100LB-4	1420	1,57	143	193	19,5									
2			4	5,5	112M-4	1420	1,17	143	257	26,0									
2			5	6,8	112MB-4	1450	0,96	146	315	31,8									
2	9	8,70	1,1	1,5	80C-4	1400	4,38	161	63	6,3									
2			1,1	1,5	90S-4	1400	4,38	161	63	6,3									
2			1,5	2	90L-4	1410	3,23	162	85	8,6									
2			1,9	2,6	90LB-4	1415	2,56	163	107	10,8									
2			2,2	3	100LA-4	1420	2,22	163	124	12,5									
2			3	4	100LB-4	1420	1,63	163	169	17,0									
2			4	5,5	112M-4	1420	1,22	163	225	22,7									
2			5	6,8	112MB-4	1450	1,00	167	275	27,8									
2	8	7,75	1,1	1,5	80C-4	1400	4,44	181	56	5,6									
2			1,1	1,5	90S-4	1400	4,44	181	56	5,6									
2			1,5	2	90L-4	1410	3,28	182	76	7,6									
2			1,9	2,6	90LB-4	1415	2,60	183	95	9,6									
2			2,2	3	100LA-4	1420	2,25	183	110	11,1									
2			3	4	100LB-4	1420	1,65	183	150	15,1									
2			4	5,5	112M-4	1420	1,24	183	200	20,2									
2			5	6,8	112MB-4	1450	1,01	187	245	24,7									
2	7	6,88	3	4	100L-2	2880	3,01	372	74	7,5									
2			4	5,5	112M-2	2890	2,27	373	98	9,9									
2			5,5	7,5	112MB-2	2880	1,64	372	136	13,7									
2			1,9	2,6	90LB-4	1415	3,15	206	85	8,5									
2			2,2	3	100LA-4	1420	2,73	207	98	9,9									
2			3	4	100LB-4	1420	2,00	207	133	13,4									
2			4	5,5	112M-4	1420	1,50	207	178	17,9									
2			5	6,8	112MB-4	1450	1,23	211	217	21,9									
2	6,5	6,48	3	4	100L-2	2880	3,65	419	66	6,6									
2			4	5,5	112M-2	2890	2,75	420	87	8,8									
2			5,5	7,5	112MB-2	2880	1,99	419	120	12,1									
2			1,9	2,6	90LB-4	1415	4,46	218	80	8,1									
2			2,2	3	100LA-4	1420	3,86	219	92	9,3									
2			3	4	100LB-4	1420	2,83	219	126	12,7									
2			4	5,5	112M-4	1420	2,13	219	167	16,9									
2			5	6,8	112MB-4	1450	1,74	224	205	20,7									
2	6	5,66	3	4	100L-2	2880	5,17	445	62	6,2									
2			4	5,5	112M-2	2890	3,89	446	82	8,3									
2			5,5	7,5	112MB-2	2880	2,82	445	113	11,4									
2			2,2	3	100LA-4	1420	4,01	251	80	8,1									
2			3	4	100LB-4	1420	2,94	251	110	11,1									
2			4	5,5	112M-4	1420	2,20	251	146	14,7									
2			5	6,8	112MB-4	1450	1,80	256	179	18,0									
2			3	4	100L-2	2880	5,36	509	54	5,5									

ВХІДНИЙ ФЛАНЕЦЬ B5 ІЕС 72-1

ST3		коэф. редукції і:		вхід				вихід											
ступені	ном.	дійсний	кВт	к.с.	габарит двигуна	п. [об/хв]	fs	п. [об/хв]	M ₂ [Нм]	M ₂ [кгм]	63	71	80	90	100/112	132	160	180	200
2	5,5	5,31	2,2	3	100LA-4	1420	4,67	267	75	7,6									
2			3	4	100LB-4	1420	3,42	267	103	10,4									
2			4	5,5	112M-4	1420	2,57	267	137	13,8									
2			5	6,8	112MB-4	1450	2,10	273	168	17,0									
2			3	4	100L-2	2880	6,25	542	51	5,1									
2			4	5,5	112M-2	2890	4,70	544	67	6,8									
2			5,5	7,5	112MB-2	2880	3,41	542	93	9,4									
2	5	5,04	2,2	3	100LA-4	1420	4,01	282	72	7,2									
2			3	4	100LB-4	1420	2,94	282	98	9,8									
2			4	5,5	112M-4	1420	2,20	282	130	13,1									
2			5	6,8	112MB-4	1450	1,80	288	159	16,1									
2			3	4	100L-2	2880	5,36	572	48	4,9									
2			4	5,5	112M-2	2890	4,04	574	64	6,5									
2			5,5	7,5	112MB-2	2880	2,93	572	88	8,9									
2	4,5	4,64	2,2	3	100LA-4	1420	4,71	306	66	6,6									
2			3	4	100LB-4	1420	3,46	306	90	9,1									
2			4	5,5	112M-4	1420	2,59	306	120	12,1									
2			5	6,8	112MB-4	1450	2,12	313	147	14,8									
2			3	4	100L-2	2880	6,31	621	44	4,5									
2			4	5,5	112M-2	2890	4,75	623	59	5,9									
2			5,5	7,5	112MB-2	2880	3,44	621	81	8,2									
2	4	4,13	2,2	3	100LA-4	1420	4,71	344	59	5,9									
2			3	4	100LB-4	1420	3,46	344	80	8,1									
2			4	5,5	112M-4	1420	2,59	344	107	10,8									
2			5	6,8	112MB-4	1450	2,12	351	131	13,2									
2			3	4	100L-2	2880	6,31	697	39	4,0									
2			4	5,5	112M-2	2890	4,75	700	52	5,3									
2			5,5	7,5	112MB-2	2880	3,44	697	72	7,3									

ТАБЛИЦЯ ПРОДУКТИВНОСТІ



ВХІДНИЙ ФЛАНЕЦЬ B5 ІЕС 72-1

ST4		коэф. редукції і:		вхід				вихід				63	71	80	90	100/112	132	160	180	200
ступені	ном.	дійсний	кВт	к.с.	габарит двигуна	п. [об/хв]	fs	п. [об/хв]	М. [Нм]	М. [кгм]										
3	127	127,5	0,13	0,18	71B-8	650	2,78	5,1	229	23,1										
3			0,18	0,25	80A-8	690	2,13	5,4	299	30,2										
3			0,25	0,35	80B-8	690	1,54	5,4	415	41,9										
3			0,18	0,25	71A-6	910	2,58	7,1	227	22,9										
3			0,25	0,35	71B-6	910	1,86	7,1	315	31,8										
3			0,37	0,50	80A-6	930	1,28	7,3	456	46,0										
3			0,55	0,75	80B-6	920	0,85	7,2	685	69,1										
3			0,25	0,35	71A-4	1400	2,60	11	205	20,6										
3			0,37	0,5	71B-4	1400	1,75	11	303	30,6										
3			0,55	0,75	80A-4	1400	1,18	11	450	45,4										
3			0,75	1	80B-4	1400	0,87	11	614	61,9										
3	119	118,8	0,13	0,18	71B-8	650	2,98	5,5	214	21,6										
3			0,18	0,25	80A-8	690	2,28	5,8	278	28,1										
3			0,25	0,35	80B-8	690	1,64	5,8	387	39,0										
3			0,18	0,25	71A-6	910	2,76	7,7	211	21,3										
3			0,25	0,35	71B-6	910	1,99	7,7	293	29,6										
3			0,37	0,50	80A-6	930	1,37	7,8	425	42,9										
3			0,55	0,75	80B-6	920	0,91	7,7	639	64,4										
3			0,25	0,35	71A-4	1400	2,78	12	191	19,2										
3			0,37	0,5	71B-4	1400	1,88	12	282	28,5										
3			0,55	0,75	80A-4	1400	1,26	12	420	42,3										
3			0,75	1	80B-4	1400	0,93	12	572	57,7										
3	114	113,5	0,13	0,18	71B-8	650	3,11	5,7	204	20,6										
3			0,18	0,25	80A-8	690	2,39	6,1	266	26,8										
3			0,25	0,35	80B-8	690	1,72	6,1	370	37,3										
3			0,18	0,25	71A-6	910	2,89	8,0	202	20,4										
3			0,25	0,35	71B-6	910	2,08	8,0	280	28,3										
3			0,37	0,50	80A-6	930	1,44	8,2	406	41,0										
3			0,55	0,75	80B-6	920	0,96	8,1	610	61,6										
3			0,25	0,35	71A-4	1400	2,91	12	182	18,4										
3			0,37	0,5	71B-4	1400	1,96	12	270	27,2										
3			0,55	0,75	80A-4	1400	1,32	12	401	40,5										
3			0,75	1	80B-4	1400	0,97	12	547	55,2										
3	106	105,8	0,13	0,18	71B-8	650	3,41	6,1	190	19,2										
3			0,18	0,25	80A-8	690	2,62	6,5	248	25,0										
3			0,25	0,35	80B-8	690	1,88	6,5	345	34,8										
3			0,18	0,25	71A-6	910	3,16	8,6	188	19,0										
3			0,25	0,35	71B-6	910	2,28	8,6	261	26,4										
3			0,37	0,50	80A-6	930	1,57	8,8	378	38,2										
3			0,55	0,75	80B-6	920	1,05	8,7	569	57,4										
3			0,25	0,35	71A-4	1400	3,19	13	170	17,1										
3			0,37	0,5	71B-4	1400	2,15	13	251	25,4										
3			0,55	0,75	80A-4	1400	1,45	13	374	37,7										
3			0,75	1	80B-4	1400	1,06	13	510	51,4										
3	105	104,8	0,13	0,18	71B-8	650	3,37	6,2	188	19,0										
3			0,18	0,25	80A-8	690	2,58	6,6	246	24,8										
3			0,25	0,35	80B-8	690	1,86	6,6	342	34,5										
3			0,18	0,25	71A-6	910	3,12	8,7	186	18,8										
3			0,25	0,35	71B-6	910	2,25	8,7	259	26,1										
3			0,37	0,50	80A-6	930	1,55	8,9	375	37,8										
3			0,55	0,75	80B-6	920	1,03	8,8	563	56,8										
3			0,25	0,35	71A-4	1400	3,14	13	168	17,0										
3			0,37	0,5	71B-4	1400	2,12	13	249	25,1										
3			0,55	0,75	80A-4	1400	1,43	13	370	37,3										
3			0,75	1	80B-4	1400	1,05	13	505	50,9										

ВХІДНИЙ ФЛАНЕЦЬ B5 ІЕС 72-1

ST4		коэф. редукції і:		вхід				вихід				вихід							
ступені	ном.	дійсний	кВт	к.с.	габарит двигуна	п. [об/хв]	fs	п. [об/хв]	M ₂ [Н·м]	M ₂ [кг·м]	63	71	80	90	100/112	132	160	180	200
3	102	101,7	0,13	0,18	71B-8	650	3,43	6,4	183	18,4									
3			0,18	0,25	80A-8	690	2,63	6,8	238	24,0									
3			0,25	0,35	80B-8	690	1,89	6,8	331	33,4									
3			0,18	0,25	71A-6	910	3,18	9,0	181	18,2									
3			0,25	0,35	71B-6	910	2,29	9,0	251	25,3									
3			0,37	0,50	80A-6	930	1,58	9,2	363	36,7									
3			0,55	0,75	80B-6	920	1,05	9,1	546	55,1									
3			0,25	0,35	71A-4	1400	3,20	14	163	16,5									
3			0,37	0,5	71B-4	1400	2,16	14	242	24,4									
3			0,55	0,75	80A-4	1400	1,46	14	359	36,2									
3	0,75	1	80B-4	1400	1,07	14	490	49,4											
3	99	98,6	0,13	0,18	71B-8	650	3,65	6,6	177	17,9									
3			0,18	0,25	80A-8	690	2,80	7,0	231	23,3									
3			0,25	0,35	80B-8	690	2,01	7,0	321	32,4									
3			0,18	0,25	71A-6	910	3,38	9,2	175	17,7									
3			0,25	0,35	71B-6	910	2,43	9,2	243	24,6									
3			0,37	0,50	80A-6	930	1,68	9,4	353	35,6									
3			0,55	0,75	80B-6	920	1,12	9,3	530	53,5									
3			0,25	0,35	71A-4	1400	3,40	14	158	16,0									
3			0,37	0,5	71B-4	1400	2,30	14	234	23,6									
3			0,55	0,75	80A-4	1400	1,55	14	348	35,1									
3	0,75	1	80B-4	1400	1,13	14	475	47,9											
3	98	97,7	0,13	0,18	71B-8	650	3,61	6,7	176	17,7									
3			0,18	0,25	80A-8	690	2,76	7,1	229	23,1									
3			0,25	0,35	80B-8	690	1,99	7,1	318	32,1									
3			0,18	0,25	71A-6	910	3,34	9	174	17,5									
3			0,25	0,35	71B-6	910	2,41	9	241	24,3									
3			0,37	0,50	80A-6	930	1,66	10	349	35,2									
3			0,55	0,75	80B-6	920	1,11	9	525	52,9									
3			0,25	0,35	71A-4	1400	3,37	14	157	15,8									
3			0,37	0,5	71B-4	1400	2,27	14	232	23,4									
3			0,55	0,75	80A-4	1400	1,53	14	345	34,8									
3	0,75	1	80B-4	1400	1,12	14	470	47,5											
3	95	94,8	0,13	0,18	71B-8	650	3,71	6,9	171	17,2									
3			0,18	0,25	80A-8	690	2,85	7,3	222	22,4									
3			0,25	0,35	80B-8	690	2,05	7,3	309	31,1									
3			0,18	0,25	71A-6	910	3,44	10	169	17,0									
3			0,25	0,35	71B-6	910	2,48	10	234	23,6									
3			0,37	0,50	80A-6	930	1,71	10	339	34,2									
3			0,55	0,75	80B-6	920	1,14	10	510	51,4									
3			0,25	0,35	71A-4	1400	3,46	15	152	15,4									
3			0,37	0,5	71B-4	1400	2,34	15	225	22,7									
3			0,55	0,75	80A-4	1400	1,57	15	335	33,8									
3	0,75	1	80B-4	1400	1,15	15	457	46,1											
3	94	94,2	0,13	0,18	71B-8	650	4,21	6,9	169	17,1									
3			0,18	0,25	80A-8	690	3,23	7,3	221	22,3									
3			0,25	0,35	80B-8	690	2,32	7,3	307	31,0									
3			0,18	0,25	71A-6	910	3,90	10	167	16,9									
3			0,25	0,35	71B-6	910	2,81	10	233	23,5									
3			0,37	0,50	80A-6	930	1,94	10	337	34,0									
3			0,55	0,75	80B-6	920	1,29	10	507	51,1									
3			0,25	0,35	71A-4	1400	3,93	15	151	15,3									
3			0,37	0,5	71B-4	1400	2,66	15	224	22,6									
3			0,55	0,75	80A-4	1400	1,79	15	333	33,6									
3	0,75	1	80B-4	1400	1,31	15	454	45,8											

ВХІДНИЙ ФЛАНЕЦЬ **B5** ІЕС 72-1

ST4	коэф. редукції і:		вхід				вихід				вихід								
ступені	ном.	дійсний	кВт	к.с.	габарит двигуна	п. [об/хв]	fs	п [об/хв]	M ₂ [Н·м]	M ₂ [кгМ]	63	71	80	90	100/12	132	160	180	200
3	83	83,3	0,13	0,18	71В-8	650	4,21	7,8	150	15,1									
3			0,18	0,25	80А-8	690	3,23	8,3	195	19,7									
3			0,25	0,35	80В-8	690	2,32	8,3	271	27,4									
3			0,18	0,25	71А-6	910	3,90	11	148	14,9									
3			0,25	0,35	71В-6	910	2,81	11	206	20,8									
3			0,37	0,50	80А-6	930	1,94	11	298	30,1									
3			0,55	0,75	80В-6	920	1,29	11	448	45,2									
3			0,25	0,35	71А-4	1400	3,93	17	134	13,5									
3			0,37	0,5	71В-4	1400	2,66	17	198	20,0									
3			0,55	0,75	80А-4	1400	1,79	17	294	29,7									
3	0,75	1	80В-4	1400	1,31	17	401	40,5											
3	81	81,1	0,13	0,18	71В-8	650	4,98	8,0	146	14,7									
3			0,18	0,25	80А-8	690	3,82	8,5	190	19,2									
3			0,25	0,35	80В-8	690	2,75	8,5	264	26,6									
3			0,25	0,35	71А-4	1400	4,65	17	130	13,1									
3			0,37	0,5	71В-4	1400	3,14	17	193	19,4									
3			0,55	0,75	80А-4	1400	2,11	17	286	28,9									
3	79	78,7	0,75	1	80В-4	1400	1,55	17	390	39,4									
3			0,13	0,18	71В-8	650	4,50	8,3	141	14,3									
3			0,18	0,25	80А-8	690	3,45	8,8	184	18,6									
3			0,25	0,35	80В-8	690	2,49	8,8	256	25,9									
3			0,25	0,35	71А-4	1400	4,20	18	126	12,7									
3			0,37	0,5	71В-4	1400	2,84	18	187	18,9									
3	78	78,2	0,55	0,75	80А-4	1400	1,91	18	278	28,0									
3			0,75	1	80В-4	1400	1,40	18	379	38,2									
3			0,13	0,18	71В-8	650	5,02	8,3	140	14,2									
3			0,18	0,25	80А-8	690	3,85	8,8	183	18,5									
3			0,25	0,35	80В-8	690	2,77	8,8	254	25,7									
3			0,37	0,50	90S-8	670	1,82	8,6	388	39,2									
3			0,25	0,35	71А-4	1400	4,68	18	125	12,7									
3			0,37	0,5	71В-4	1400	3,16	18	186	18,7									
3	72	72,2	0,55	0,75	80А-4	1400	2,13	18	276	27,8									
3			0,75	1	80В-4	1400	1,56	18	376	38,0									
3			1,10	2	90S-4	1400	1,06	18	552	55,7									
3			0,18	0,25	80А-8	690	4,26	10	169	17,1									
3			0,25	0,35	80В-8	690	3,07	10	235	23,7									
3			0,37	0,50	90S-8	670	2,01	9,3	358	36,2									
3			0,25	0,35	71А-4	1400	5,19	19	116	11,7									
3			0,37	0,5	71В-4	1400	3,50	19	171	17,3									
3	70	69,6	0,55	0,75	80А-4	1400	2,36	19	255	25,7									
3			0,75	1	80В-4	1400	1,73	19	347	35,1									
3			1,1	2	90S-4	1400	1,18	19	510	51,4									
3			0,18	0,25	80А-8	690	4,56	10	163	16,5									
3			0,25	0,35	80В-8	690	3,28	10	227	22,9									
3			0,37	0,50	90S-8	670	2,15	10	345	34,8									
3			0,25	0,35	71А-4	1400	5,55	20	112	11,3									
3			0,37	0,5	71В-4	1400	3,75	20	165	16,7									
3	69	68,5	0,55	0,75	80А-4	1400	2,52	20	246	24,8									
3			0,75	1	80В-4	1400	1,85	20	335	33,8									
3			1,1	2	90S-4	1400	1,26	20	491	49,6									
3			0,18	0,25	80А-8	690	3,91	10	161	16,2									
3			0,25	0,35	80В-8	690	2,81	10	223	22,5									
3			0,37	0,50	90S-8	670	1,85	10	340	34,3									
3			0,25	0,35	71А-4	1400	4,76	20	110	11,1									
3			0,37	0,5	71В-4	1400	3,21	20	163	16,4									
3	68	67,8	0,55	0,75	80А-4	1400	2,16	20	242	24,4									
3			0,75	1	80В-4	1400	1,59	20	330	33,3									
3			1,1	2	90S-4	1400	1,08	20	484	48,8									

ТАБЛИЦЯ ПРОДУКТИВНОСТІ



ВХІДНИЙ ФЛАНЕЦЬ B5 ІЕС 72-1

ST4		коэф. редукції і:		вхід				вихід				63	71	80	90	100/112	132	160	180	200
ступені	ном.	дійсний	кВт	к.с.	габарит двигуна	п. [ОБ/хв]	fs	п. [ОБ/хв]	M ₂ [Нм]	M ₂ [кгм]										
3	67	66,9	0,18	0,25	80A-8	690	4,00	10	157	15,8										
3			0,25	0,35	80B-8	690	2,88	10	218	22,0										
3			0,37	0,50	90S-8	670	1,89	10	332	33,5										
3			0,25	0,35	71A-4	1400	4,87	21	107	10,8										
3			0,37	0,5	71B-4	1400	3,29	21	159	16,0										
3			0,55	0,75	80A-4	1400	2,21	21	236	23,8										
3			0,75	1	80B-4	1400	1,62	21	322	32,5										
3			1,1	2	90S-4	1400	1,11	21	472	47,7										
3	65	64,7	0,18	0,25	80A-8	690	4,72	11	152	15,3										
3			0,25	0,35	80B-8	690	3,40	11	211	21,3										
3			0,37	0,50	90S-8	670	2,23	10	321	32,4										
3			0,25	0,35	71A-4	1400	5,75	22	104	10,5										
3			0,37	0,5	71B-4	1400	3,88	22	154	15,5										
3			0,55	0,75	80A-4	1400	2,61	22	229	23,1										
3			0,75	1	80B-4	1400	1,92	22	312	31,4										
3			1,1	2	90S-4	1400	1,31	22	457	46,1										
3	62	61,9	0,25	0,35	71A-4	1400	6,19	23	99	10,0										
3			0,37	0,5	71B-4	1400	4,18	23	147	14,8										
3			0,55	0,75	80A-4	1400	2,81	23	219	22,1										
3			0,75	1	80B-4	1400	2,06	23	298	30,1										
3	60	59,9	1,1	2	90S-4	1400	1,41	23	437	44,1										
3			0,25	0,35	71A-4	1400	5,36	23	96	9,7										
3			0,37	0,5	71B-4	1400	3,62	23	142	14,4										
3			0,55	0,75	80A-4	1400	2,44	23	212	21,3										
3	57	56,9	0,75	1	80B-4	1400	1,79	23	288	29,1										
3			1,1	2	90S-4	1400	1,22	23	423	42,7										
3			0,25	0,35	71A-4	1400	6,49	25	91	9,2										
3			0,37	0,5	71B-4	1400	4,39	25	135	13,6										
3	56	55,5	0,55	0,75	80A-4	1400	2,95	25	201	20,3										
3			0,75	1	80B-4	1400	2,16	25	274	27,6										
3			1,1	2	90S-4	1400	1,48	25	402	40,5										
3			0,25	0,35	71A-4	1400	6,86	25	89	9,0										
3	53	53,5	0,37	0,5	71B-4	1400	4,63	25	132	13,3										
3			0,55	0,75	80A-4	1400	3,12	25	196	19,8										
3			0,75	1	80B-4	1400	2,29	25	267	27,0										
3			1,1	1,5	90S-4	1400	1,56	25	392	39,6										
3	49	48,8	0,37	0,5	71B-4	1400	4,65	26	127	12,8										
3			0,55	0,75	80A-4	1400	3,13	26	189	19,0										
3			0,75	1	80B-4	1400	2,29	26	257	26,0										
3			1,1	1,5	90S-4	1400	1,56	26	378	38,1										
3	46	45,9	1,5	2	90L-4	1410	1,15	26	511	51,6										
3			0,37	0,5	71B-4	1400	5,23	29	116	11,7										
3			0,55	0,75	80A-4	1400	3,52	29	172	17,4										
3			0,75	1	80B-4	1400	2,58	29	235	23,7										
3	43	43,0	1,1	1,5	90S-4	1400	1,76	29	345	34,8										
3			1,5	2	90L-4	1410	1,30	29	467	47,1										
3			0,37	0,5	71B-4	1400	5,54	31	109	11,0										
3			0,55	0,75	80A-4	1400	3,73	31	162	16,3										
3	43	43,0	0,75	1	80B-4	1400	2,74	31	221	22,3										
3			1,1	1,5	90S-4	1400	1,87	31	324	32,7										
3			1,5	2	90L-4	1410	1,38	31	439	44,3										
3			0,37	0,5	71B-4	1400	5,55	33	102	10,3										
3	43	43,0	0,55	0,75	80A-4	1400	3,73	33	152	15,3										
3			0,75	1	80B-4	1400	2,74	33	207	20,9										
3			1,1	1,5	90S-4	1400	1,87	33	304	30,6										
3			1,5	2	90L-4	1410	1,38	33	411	41,5										

ВХІДНИЙ ФЛАНЕЦЬ B5 ІЕС 72-1

ST4	коэф. редукції і:		вхід				вихід				вихід								
ступені	ном.	дійсний	кВт	к.с.	габарит двигуна	п. [об/хв]	fs	п. [об/хв]	M ₂ [Нм]	M ₂ [кгм²]	63	71	80	90	100/112	132	160	180	200
3	41	41,4	0,37	0,5	71B-4	1400	6,10	34	98	9,9									
3			0,55	0,75	80A-4	1400	4,10	34	146	14,8									
3			0,75	1	80B-4	1400	3,01	34	200	20,1									
3			1,1	1,5	90S-4	1400	2,05	34	293	29,5									
3			1,5	2	90L-4	1410	1,52	34	396	40,0									
3			1,9	3	90LB-4	1415	1,20	34	500	50,5									
3	40	39,7	2,2	3	100LA-4	1420	1,04	34	577	58,2									
3			0,55	0,75	80A-4	1400	4,14	35	140	14,1									
3			0,75	1	80B-4	1400	3,04	35	191	19,3									
3			1,1	1,5	90S-4	1400	2,07	35	280	28,3									
3			1,5	2	90L-4	1410	1,53	36	380	38,3									
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	1,21	36	479	48,3									
3	36	36,4	2,2	3	100LA-4	1420	1,05	36	553	55,8									
3			0,55	0,75	80A-4	1400	4,63	38	129	13,0									
3			0,75	1	80B-4	1400	3,40	38	175	17,7									
3			1,1	1,5	90S-4	1400	2,32	38	257	25,9									
3			1,5	2	90L-4	1410	1,71	39	348	35,1									
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	1,36	39	439	44,3									
3	34	34,1	2,2	3	100LA-4	1420	1,18	39	507	51,2									
3			0,55	0,75	80A-4	1400	4,94	41	120	12,1									
3			0,75	1	80B-4	1400	3,62	41	164	16,5									
3			1,1	1,5	90S-4	1400	2,47	41	241	24,3									
3			1,5	2	90L-4	1410	1,82	41	326	32,8									
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	1,44	42	411	41,5									
3	31	30,7	2,2	3	100LA-4	1420	1,25	42	474	47,8									
3			0,55	0,75	80A-4	1400	5,12	46	109	11,0									
3			0,75	1	80B-4	1400	3,76	46	148	14,9									
3			1,1	1,5	90S-4	1400	2,56	46	217	21,9									
3			1,5	2	90L-4	1410	1,89	46	294	29,6									
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	1,50	46	371	37,4									
3	30	29,6	2,2	3	100LA-4	1420	1,30	46	428	43,2									
3			0,55	0,75	80A-4	1400	5,27	47	104	10,5									
3			0,75	1	80B-4	1400	3,86	47	142	14,4									
3			1,1	1,5	90S-4	1400	2,63	47	209	21,1									
3			1,5	2	90L-4	1410	1,95	48	283	28,5									
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	1,54	48	357	36,0									
3	28	28,4	2,2	3	100LA-4	1420	1,34	48	412	41,6									
3			0,55	0,75	80A-4	1400	5,69	49	100	10,1									
3			0,75	1	80B-4	1400	4,17	49	137	13,8									
3			1,1	1,5	90S-4	1400	2,85	49	200	20,2									
3			1,5	2	90L-4	1410	2,10	50	271	27,4									
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	1,67	50	343	34,6									
3	26	26,0	2,2	3	100LA-4	1420	1,44	50	395	39,9									
3			3	4	100LB-4	1420	1,06	50	539	54,4									
3			0,55	0,75	80A-4	1400	5,96	54	92	9,3									
3			0,75	1	80B-4	1400	4,37	54	125	12,6									
3			1,1	1,5	90S-4	1400	2,98	54	184	18,5									
3			1,5	2	90L-4	1410	2,20	54	248	25,1									
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	1,74	54	314	31,6									
3			2,2	3	100LA-4	1420	1,51	55	362	36,5									
3			3	4	100LB-4	1420	1,11	55	493	49,8									
3																			

ТАБЛИЦЯ ПРОДУКТИВНОСТІ



ВХІДНИЙ ФЛАНЕЦЬ B5 ІЕС 72-1

ST4		коэф. редукції і:		вхід				вихід											
ступені	ном.	дійсний	кВт	к.с.	габарит двигуна	п. [ОБ/хв]	fs	п. [ОБ/хв]	M ₂ [Н·м]	M ₂ [кг·м]	63	71	80	90	100/112	132	160	180	200
3	25	25,4	0,55	0,75	80A-4	1400	6,50	55	90	9,1									
3			0,75	1	80B-4	1400	4,77	55	122	12,3									
3			1,1	1,5	90S-4	1400	3,25	55	180	18,1									
3			1,5	2	90L-4	1410	2,40	55	243	24,5									
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	1,90	56	307	31,0									
3			2,2	3	100LA-4	1420	1,65	56	354	35,7									
3			3	4	100LB-4	1420	1,21	56	483	48,7									
3	24	24,3	0,75	1	80B-4	1400	4,96	58	117	11,8									
3			1,1	1,5	90S-4	1400	3,38	58	172	17,3									
3			1,5	2	90L-4	1410	2,50	58	233	23,5									
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	1,98	58	294	29,7									
3			2,2	3	100LA-4	1420	1,72	58	339	34,2									
3			3	4	100LB-4	1420	1,26	58	462	46,6									
3	23	23,4	0,75	1,00	80B-4	1400	5,02	60	112	11,3									
3			1,10	2	90S-4	1400	3,42	60	165	16,6									
3			1,5	2,0	90L-4	1410	2,53	60	223	22,5									
3			1,90	3	90LB-4	1415	2,00	61	282	28,4									
3			2,2	3,0	100LA-4	1420	1,74	61	325	32,8									
3			3,0	4	100LB-4	1420	1,27	61	443	44,7									
3	22	21,6	0,8	1,0	80B-4	1400	4,82	65	104	10,5									
3			1,1	2	90S-4	1400	3,29	65	153	15,4									
3			2	2	90L-4	1410	2,43	65	207	20,9									
3			1,90	2,60	90LB-4	1415	1,92	65	261	26,3									
3			2,20	3	100LA-4	1420	1,67	66	301	30,4									
3			3,0	4,0	100LB-4	1420	1,22	66	411	41,4									
3	20	20,0	1,10	2	90S-4	1400	4,07	70	141	14,3									
3			1,5	2,0	90L-4	1410	3,01	70	192	19,3									
3			1,9	3	90LB-4	1415	2,38	71	242	24,4									
3			2,2	3,0	100LA-4	1420	2,06	71	279	28,1									
3			3,0	4	100LB-4	1420	1,51	71	380	38,4									
3																			
3	18	18,2	1	2	90S-4	1400	4,46	77	128	13,0									
3			1,50	2,00	90L-4	1410	3,30	78	174	17,5									
3			1,90	3	90LB-4	1415	2,61	78	219	22,1									
3			2,2	3,0	100LA-4	1420	2,26	78	253	25,5									
3			3,0	4,0	100LB-4	1420	1,66	78	345	34,8									
3			4,0	6	112M-4	1420	1,24	78	460	46,4									
3	16	16,2	1,1	1,5	90S-4	1400	4,98	86	114	11,5									
3			1,5	2	90L-4	1410	3,68	87	155	15,6									
3			2	3	90LB-4	1415	2,91	87	195	19,7									
3			2,20	3	100LA-4	1420	2,52	88	225	22,7									
3			3,0	4,0	100LB-4	1420	1,85	88	307	31,0									
3			4,0	6	112M-4	1420	1,39	88	410	41,4									
3			5,0	6,8	112MB-4	1450	1,13	90	502	50,6									
2	24	24,4	0,6	0,8	80A-4	1400	5,33	57	88	8,9									
2			0,8	1	80B-4	1400	3,91	57	120	12,1									
2			1,1	2	80C-4	1400	3,11	21	470	47,4									
2	23	22,8	0,6	1	80A-4	1400	5,71	62	82	8,3									
2			1	1	80B-4	1400	4,19	62	112	11,3									
2			1	1,5	80C-4	1400	3,11	21	470	47,4									
2	22	21,9	0,55	1	80A-4	1400	5,87	64	79	7,9									
2			0,8	1,0	80B-4	1400	4,30	64	107	10,8									
2			1,1	2	80C-4	1400	3,11	21	470	47,4									
2	20	20,3	0,8	1,0	80B-4	1400	4,80	69	99	10,0									
2			1,1	2	90S-4	1400	3,27	69	146	14,7									
2			2	2	90L-4	1410	2,42	70	198	19,9									
2			2	2,6	90LB-4	1415	1,91	70	249	25,2									

ВХІДНИЙ ФЛАНЕЦЬ B5 ІЕС 72-1

ST4		коэф. редукції і:		вхід				вихід				вихід							
ступені	ном.	дійсний	кВт	к.с.	габарит двигуна	п. [об/хв]	fs	п. [об/хв]	M ₂ [Н·м]	M ₂ [кг·м]	63	71	80	90	100/112	132	160	180	200
2	18	18,2	0,8	1,0	80B-4	1400	5,21	77	89	9,0									
2			1,1	2	90S-4	1400	3,55	77	131	13,2									
2			1,5	2,0	90L-4	1410	2,62	78	177	17,9									
2			1,9	3	90LB-4	1415	2,08	78	224	22,6									
2			2	3	100LA-4	1420	1,80	78	258	26,0									
2			3	4,0	100LB-4	1420	1,32	78	352	35,5									
2			4	5,5	112M-4	1420	0,99	78	469	47,3									
2	16	16,0	0,75	1	80B-4	1400	5,91	88	78	7,9									
2			1,1	1,5	90S-4	1400	4,03	88	115	11,6									
2			1,5	2	90L-4	1410	2,97	88	156	15,7									
2			1,9	2,6	90LB-4	1415	2,36	89	196	19,8									
2			2,2	3	100LA-4	1420	2,04	89	227	22,9									
2			3	4	100LB-4	1420	1,50	89	309	31,2									
2			4	5,5	112M-4	1420	1,12	89	412	41,6									
2	15	15,1	1,1	1,5	90S-4	1400	5,11	93	109	11,0									
2			1,5	2	90L-4	1410	3,78	94	147	14,8									
2			1,9	2,6	90LB-4	1415	2,99	94	186	18,7									
2			2,2	3	100LA-4	1420	2,59	94	214	21,6									
2			3	4	100LB-4	1420	1,90	94	292	29,5									
2			4	5,5	112M-4	1420	1,43	94	389	39,3									
2			5	6,8	112MB-4	1450	1,16	96	477	48,1									
2	13	13,2	1,1	1,5	90S-4	1400	6,19	106	95	9,6									
2			1,5	2	90L-4	1410	4,57	106	129	13,0									
2			1,9	2,6	90LB-4	1415	3,62	107	163	16,5									
2			2,2	3	100LA-4	1420	3,14	107	188	19,0									
2			3	4	100LB-4	1420	2,30	107	257	25,9									
2			4	5,5	112M-4	1420	1,73	107	342	34,5									
2			5	6,8	112MB-4	1450	1,41	110	419	42,3									
2	12	12,5	1,5	2	90L-4	1410	4,94	113	121	12,3									
2			1,9	2,6	90LB-4	1415	3,91	114	153	15,5									
2			2,2	3	100LA-4	1420	3,39	114	177	17,8									
2			3	4	100LB-4	1420	2,49	114	241	24,3									
2			4	5,5	112M-4	1420	1,86	114	322	32,5									
2			5	6,8	112MB-4	1450	1,52	116	394	39,7									
2			10	10,0	1,5	2	90L-4	1410	4,63	141	97	9,8							
2	1,9	2,6			90LB-4	1415	3,67	142	123	12,4									
2	2,2	3			100LA-4	1420	3,18	142	142	14,3									
2	3	4			100LB-4	1420	2,33	142	193	19,5									
2	4	5,5			112M-4	1420	1,75	142	258	26,0									
2	5	6,8			112MB-4	1450	1,43	145	315	31,8									
2	9	9,24			2,2	3	100LA-4	1420	4,52	154	131	13,3							
2			3	4	100LB-4	1420	3,32	154	179	18,1									
2			4	5,5	112M-4	1420	2,49	154	239	24,1									
2			5	6,8	112MB-4	1450	2,03	157	292	29,5									
2	8	7,96	2,2	3	100LA-4	1420	4,00	178	113	11,4									
2			3	4	100LB-4	1420	2,93	178	154	15,6									
2			4	5,5	112M-4	1420	2,20	178	206	20,8									
2			5	6,8	112MB-4	1450	1,80	182	252	25,4									
2	7	7,13	2,2	3	100LA-4	1420	4,39	199	101	10,2									
2			3	4	100LB-4	1420	3,22	199	138	13,9									
2			4	5,5	112M-4	1420	2,42	199	184	18,6									
2			5	6,8	112MB-4	1450	1,97	203	226	22,8									
2	6,5	6,61	2,2	3	100LA-4	1420	6,26	215	94	9,5									
2			3	4	100LB-4	1420	4,59	215	128	12,9									
2			4	5,5	112M-4	1420	3,44	215	171	17,2									
2			5	6,8	112MB-4	1450	2,81	219	209	21,1									

ТАБЛИЦЯ ПРОДУКТИВНОСТІ



ВХІДНИЙ ФЛАНЕЦЬ B5 ІЕС 72-1

ST4		коєф. редукції і:		вхід				вихід											
ступені	ном.	дійсний	кВт	к.с.	габарит двигуна	п. [ОБ/хв]	fs	п. [ОБ/хв]	M ₂ [Н·м]	M ₂ [кг·м]	63	71	80	90	100/112	132	160	180	200
2	6	5,87	2,2	3	100LA-4	1420	5,30	242	83	8,4									
2			3	4	100LB-4	1420	3,89	242	114	11,5									
2			4	5,5	112M-4	1420	2,91	242	152	15,3									
2			5	6,8	112MB-4	1450	2,38	247	186	18,7									
2			5,5	7,5	112MB-2	2880	3,87	491	103	10,4									
2	5,5	5,44	3	4	100LB-4	1420	5,55	261	105	10,6									
2			4	5,5	112M-4	1420	4,16	261	140	14,2									
2			5	6,8	112MB-4	1450	3,40	267	172	17,4									
2			5,5	7,5	112MB-2	2880	5,52	530	93	9,4									
2	5	4,72	3	4	100LB-4	1420	5,19	301	91	9,2									
2			4	5,5	112M-4	1420	3,89	301	122	12,3									
2			5	6,8	112MB-4	1450	3,18	307	149	15,1									
2			5,5	7,5	112MB-2	2880	5,16	611	81	8,2									
2	4,5	4,39	4	5,5	112M-4	1420	5,11	323	114	11,5									
2			5	6,8	112MB-4	1450	4,17	330	139	14,0									
2			5,5	7,5	112MB-2	2880	6,78	655	75	7,6									
2	4	3,88	4	5,5	112M-4	1420	4,33	366	100	10,1									
2			5	6,8	112MB-4	1450	3,54	374	123	12,4									
2			5,5	7,5	112MB-2	2880	5,75	742	67	6,7									
2	3	3,14	4	5,5	112M-4	1420	5,57	453	81	8,2									
2			5	6,8	112MB-4	1450	4,55	462	99	10,0									
2			5,5	7,5	112MB-2	2880	7,40	918	54	5,4									

ВХІДНИЙ ФЛАНЕЦЬ B5 ІЕС 72-1

ST5		коєф. редукції і:		вхід				вихід											
ступені	ном.	дійсний	кВт	к.с.	габарит двигуна	п. [ОБ/хв]	fs	п. [ОБ/хв]	M ₂ [Н·м]	M ₂ [кг·м]	63	71	80	90	100/112	132	160	180	200
3	118	117,9	0,13	0,18	71B-8	650	4,05	5,5	212	21,4									
3			0,18	0,25	80A-8	690	3,10	5,9	277	27,9									
3			0,25	0,35	80B-8	690	2,23	5,9	384	38,8									
3			0,18	0,25	71A-6	910	3,75	7,7	210	21,1									
3			0,25	0,35	71B-6	910	2,70	7,7	291	29,4									
3			0,37	0,5	80A-6	930	1,86	7,9	422	42,5									
3			0,55	0,75	80B-6	920	1,24	7,8	634	63,9									
3			0,25	0,35	71A-4	1400	3,78	12	189	19,1									
3			0,37	0,5	71B-4	1400	2,55	12	280	28,3									
3			0,55	0,75	80A-4	1400	1,72	12	416	42,0									
3			0,75	1	80B-4	1400	1,26	12	568	57,3									
3	108	107,8	0,13	0,18	71B-8	650	4,34	6,0	194	19,6									
3			0,18	0,25	80A-8	690	3,33	6,4	253	25,5									
3			0,25	0,35	80B-8	690	2,40	6,4	351	35,4									
3			0,18	0,25	71A-6	910	4,02	8,4	192	19,3									
3			0,25	0,35	71B-6	910	2,90	8,4	266	26,9									
3			0,37	0,5	80A-6	930	2,00	8,6	386	38,9									
3			0,55	0,75	80B-6	920	1,33	8,5	580	58,5									
3			0,25	0,35	71A-4	1400	4,05	13	173	17,5									
3			0,37	0,5	71B-4	1400	2,74	13	256	25,9									
3			0,55	0,75	80A-4	1400	1,84	13	381	38,4									
3			0,75	1	80B-4	1400	1,35	13	519	52,4									
3	101	101,1	0,13	0,18	71B-8	650	4,57	6,4	182	18,3									
3			0,18	0,25	80A-8	690	3,50	6,8	237	23,9									
3			0,25	0,35	80B-8	690	2,52	6,8	329	33,2									
3			0,18	0,25	71A-6	910	4,23	9,0	180	18,1									
3			0,25	0,35	71B-6	910	3,05	9,0	250	25,2									
3			0,37	0,5	80A-6	930	2,10	9,2	361	36,5									
3			0,55	0,75	80B-6	920	1,40	9,1	543	54,8									
3			0,25	0,35	71A-4	1400	4,26	14	162	16,4									
3			0,37	0,5	71B-4	1400	2,88	14	240	24,2									
3			0,55	0,75	80A-4	1400	1,94	14	357	36,0									
3			0,75	1	80B-4	1400	1,42	14	487	49,1									
3	99	98,7	0,13	0,18	71B-8	650	5,38	6,6	177	17,9									
3			0,18	0,25	80A-8	690	4,12	7,0	231	23,4									
3			0,25	0,35	80B-8	690	2,97	7,0	321	32,4									
3			0,18	0,25	71A-6	910	4,99	9,2	175	17,7									
3			0,25	0,35	71B-6	910	3,59	9,2	244	24,6									
3			0,37	0,50	80A-6	930	2,48	9,4	353	35,6									
3			0,55	0,75	80B-6	920	1,65	9,3	530	53,5									
3			0,25	0,35	71A-4	1400	5,02	14	158	16,0									
3			0,37	0,5	71B-4	1400	3,39	14	235	23,7									
3			0,55	0,75	80A-4	1400	2,28	14	349	35,2									
3			0,75	1	80B-4	1400	1,67	14	475	48,0									
3	95	95,3	0,13	0,18	71B-8	650	4,78	6,8	171	17,3									
3			0,18	0,25	80A-8	690	3,67	7,2	223	22,5									
3			0,25	0,35	80B-8	690	2,64	7,2	310	31,3									
3			0,18	0,25	71A-6	910	4,43	10	169	17,1									
3			0,25	0,35	71B-6	910	3,19	10	235	23,7									
3			0,37	0,50	80A-6	930	2,20	10	341	34,4									
3			0,55	0,75	80B-6	920	1,47	10	512	51,7									
3			0,25	0,35	71A-4	1400	4,46	15	153	15,4									
3			0,37	0,5	71B-4	1400	3,02	15	226	22,8									
3			0,55	0,75	80A-4	1400	2,03	15	337	34,0									
3			0,75	1	80B-4	1400	1,49	15	459	46,3									

ВХІДНИЙ ФЛАНЕЦЬ **B5** ІЕС 72-1

СТ5	коєф. редукції і:		вхід				вихід				63	71	80	90	100/112	132	160	180	200
	ступені	ном.	дійсний	кВт	к.с.	габарит двигуна	п. [об/хв]	fs	п. [об/хв]	M ₂ [Нм]									
3	80	79,8	0,18	0,25	80А-8	690	5,04	8,7	187	18,9									
3			0,25	0,35	80В-8	690	3,63	8,7	260	26,2									
3			0,37	0,5	90S-8	670	2,38	8,4	396	39,9									
3			0,55	0,75	90L-8	700	1,67	8,8	563	56,8									
3			0,25	0,35	71В-6	910	4,38	11	197	19,9									
3			0,37	0,50	80А-6	930	3,03	12	285	28,8									
3			0,55	0,75	80В-6	920	2,01	12	429	43,3									
3			0,25	0,35	71А-4	1400	6,13	18	128	12,9									
3			0,37	0,5	71В-4	1400	4,14	18	189	19,1									
3			0,55	0,75	80А-4	1400	2,79	18	282	28,4									
3			0,75	1	80В-4	1400	2,04	18	384	38,8									
3			1,1	1,5	90S-4	1400	1,39	18	563	56,8									
3	1,5	2	90L-4	1410	1,03	18	763	76,9											
3	77	77,4	0,18	0,25	80А-8	690	5,16	8,9	181	18,3									
3			0,25	0,35	80В-8	690	3,71	8,9	252	25,4									
3			0,37	0,5	90S-8	670	2,44	8,7	384	38,7									
3			0,55	0,75	90L-8	700	1,71	9,1	546	55,1									
3			0,25	0,35	71А-4	1400	6,28	18	124	12,5									
3			0,37	0,5	71В-4	1400	4,24	18	184	18,5									
3			0,55	0,75	80А-4	1400	2,85	18	273	27,6									
3			0,75	1	80В-4	1400	2,09	18	372	37,6									
3			1,1	1,5	90S-4	1400	1,43	18	546	55,1									
3	1,5	2	90L-4	1410	1,05	18	740	74,6											
3	73	72,6	0,18	0,25	80А-8	690	4,79	10	170	17,2									
3			0,25	0,35	80В-8	690	3,45	10	237	23,9									
3			0,37	0,5	90S-8	670	2,26	9,2	360	36,4									
3			0,55	0,75	90L-8	700	1,59	10	513	51,7									
3			0,25	0,35	71А-4	1400	5,83	19	117	11,8									
3			0,37	0,5	71В-4	1400	3,94	19	172	17,4									
3			0,55	0,75	80А-4	1400	2,65	19	256	25,9									
3			0,75	1	80В-4	1400	1,94	19	350	35,3									
3			1,1	1,5	90S-4	1400	1,33	19	513	51,7									
3	1,5	2	90L-4	1410	0,98	19	694	70,0											
3	72	72,0	0,18	0,25	80А-8	690	4,70	10	169	17,0									
3			0,25	0,35	80В-8	690	3,38	10	234	23,6									
3			0,37	0,5	90S-8	670	2,22	9,3	357	36,0									
3			0,55	0,75	90L-8	700	1,56	10	508	51,3									
3			0,25	0,35	71А-4	1400	5,72	19	115	11,7									
3			0,37	0,5	71В-4	1400	3,86	19	171	17,2									
3			0,55	0,75	80А-4	1400	2,60	19	254	25,6									
3			0,75	1	80В-4	1400	1,91	19	346	35,0									
3			1,1	1,5	90S-4	1400	1,30	19	508	51,3									
3	1,5	2	90L-4	1410	0,96	20	688	69,4											
3	70	70,3	0,18	0,25	80А-8	690	5,59	10	165	16,6									
3			0,25	0,35	80В-8	690	4,02	10	229	23,1									
3			0,37	0,5	90S-8	670	2,64	10	349	35,2									
3			0,55	0,75	90L-8	700	1,85	10	496	50,1									
3			0,25	0,35	71А-4	1400	6,80	20	113	11,4									
3			0,37	0,5	71В-4	1400	4,59	20	167	16,8									
3			0,55	0,75	80А-4	1400	3,09	20	248	25,0									
3			0,75	1	80В-4	1400	2,27	20	338	34,1									
3			1,1	1,5	90S-4	1400	1,55	20	496	50,1									
3	1,5	2	90L-4	1410	1,14	20	672	67,8											

ТАБЛИЦЯ ПРОДУКТИВНОСТІ



ВХІДНИЙ ФЛАНЕЦЬ B5 ІЕС 72-1

ST5		коэф. редукції і:		вхід				вихід				63	71	80	90	100/112	132	160	180	200
ступені	ном.	дійсний		кВт	к.с.	габарит двигуна	п. [ОБ/хв]	fs	п. [ОБ/хв]	M ₂ [Н·м]	M ₂ [кг·м]									
3	69	68,7		0,18	0,25	80A-8	690	5,70	10	161	16,3									
3				0,25	0,35	80B-8	690	4,11	10	224	22,6									
3				0,37	0,5	90S-8	670	2,69	10	341	34,4									
3				0,55	0,75	90L-8	700	1,89	10	486	49,0									
3				0,25	0,35	71A-4	1400	6,94	20	110	11,1									
3				0,37	0,5	71B-4	1400	4,69	20	163	16,5									
3				0,55	0,75	80A-4	1400	3,16	20	243	24,5									
3				0,75	1	80B-4	1400	2,31	20	331	33,4									
3				1,1	1,5	90S-4	1400	1,58	20	485	49,0									
3				1,5	2	90L-4	1410	1,17	21	657	66,3									
3				0,18	0,25	80A-8	690	5,73	10	160	16,2									
3				0,25	0,35	80B-8	690	4,13	10	223	22,5									
3	68	68,4		0,37	0,5	90S-8	670	2,71	10	339	34,2									
3				0,55	0,75	90L-8	700	1,90	10	483	48,7									
3				0,25	0,35	71A-4	1400	6,98	20	110	11,1									
3				0,37	0,5	71B-4	1400	4,71	20	162	16,4									
3				0,55	0,75	80A-4	1400	3,17	20	241	24,4									
3				0,75	1	80B-4	1400	2,33	20	329	33,2									
3				1,1	1,5	90S-4	1400	1,59	20	483	48,7									
3				1,5	2	90L-4	1410	1,17	21	654	65,9									
3	65	64,9		0,18	0,25	80A-8	690	5,18	11	152	15,3									
3				0,25	0,35	80B-8	690	3,73	11	211	21,3									
3				0,37	0,5	90S-8	670	2,45	10	322	32,5									
3				0,55	0,75	90L-8	700	1,72	11	458	46,2									
3				0,37	0,5	71B-4	1400	4,26	22	154	15,5									
3				0,55	0,75	80A-4	1400	2,87	22	229	23,1									
3				0,75	1	80B-4	1400	2,10	22	312	31,5									
3				1,1	1,5	90S-4	1400	1,43	22	458	46,2									
3				1,5	2	90L-4	1410	1,06	22	620	62,6									
3	62	62,2		0,18	0,25	80A-8	690	6,26	11	146	14,7									
3				0,25	0,35	80B-8	690	4,50	11	203	20,4									
3				0,37	0,5	90S-8	670	2,96	11	309	31,2									
3				0,55	0,75	90L-8	700	2,08	11	439	44,3									
3				0,37	0,5	71B-4	1400	5,15	23	148	14,9									
3				0,55	0,75	80A-4	1400	3,46	23	220	22,2									
3				0,75	1	80B-4	1400	2,54	23	300	30,2									
3				1,1	1,5	90S-4	1400	1,73	23	439	44,3									
3				1,5	2	90L-4	1410	1,28	23	595	60,0									
3				1,9	2,6	90LB-4	1415	1,01	23	751	75,8									
3	60	60,2		0,18	0,25	80A-8	690	6,46	11	141	14,2									
3				0,25	0,35	80B-8	690	4,65	11	196	19,8									
3				0,37	0,5	90S-8	670	3,05	11	299	30,2									
3				0,55	0,75	90L-8	700	2,14	12	425	42,9									
3				0,37	0,5	71B-4	1400	5,31	23	143	14,4									
3				0,55	0,75	80A-4	1400	3,57	23	213	21,5									
3				0,75	1	80B-4	1400	2,62	23	290	29,3									
3				1,1	1,5	90S-4	1400	1,79	23	425	42,9									
3				1,5	2	90L-4	1410	1,32	23	576	58,1									
3				1,9	2,6	90LB-4	1415	1,05	24	727	73,3									
3	57	57,0		0,37	0,5	71B-4	1400	5,60	25	135	13,7									
3				0,55	0,75	80A-4	1400	3,77	25	201	20,3									
3				0,75	1	80B-4	1400	2,76	25	274	27,7									
3				1,1	1,5	90S-4	1400	1,88	25	403	40,6									
3				1,5	2	90L-4	1410	1,39	25	545	55,0									
3				1,9	2,6	90LB-4	1415	1,10	25	688	69,4									

ВХІДНИЙ ФЛАНЕЦЬ B5 ІЕС 72-1

ST5	коэф. редукції і:		вхід				вихід				вихід								
ступені	ном.	дійсний	кВт	к.с.	габарит двигуна	п. [об/хв]	fs	п. [об/хв]	M ₂ [Н·м]	M ₂ [кг·м]	63	71	80	90	100/112	132	160	180	200
3	56	55,5	0,37	0,5	71B-4	1400	5,73	25	132	13,3									
3			0,55	0,75	80A-4	1400	3,85	25	196	19,8									
3			0,75	1	80B-4	1400	2,83	25	268	27,0									
3			1,1	1,5	90S-4	1400	1,93	25	392	39,6									
3			1,5	2	90L-4	1410	1,42	25	531	53,6									
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	1,13	25	671	67,6									
3	54	54,3	0,55	0,75	80A-4	1400	3,94	26	192	19,3									
3			0,75	1	80B-4	1400	2,89	26	261	26,4									
3			1,1	1,5	90S-4	1400	1,97	26	383	38,7									
3			1,5	2	90L-4	1410	1,45	26	519	52,4									
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	1,15	26	655	66,1									
3			2,2	3	100LA-4	1420	1,00	26	756	76,3									
3	52	51,7	0,55	0,75	80A-4	1400	4,09	27	182	18,4									
3			0,75	1	80B-4	1400	3,00	27	249	25,1									
3			1,1	1,5	90S-4	1400	2,05	27	365	36,8									
3			1,5	2	90L-4	1410	1,51	27	494	49,9									
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	1,20	27	624	62,9									
3			2,2	3	100LA-4	1420	1,04	27	720	72,6									
3	51	50,6	0,55	0,75	80A-4	1400	4,72	28	179	18,0									
3			0,75	1	80B-4	1400	3,46	28	243	24,6									
3			1,1	1,5	90S-4	1400	2,36	28	357	36,0									
3			1,5	2	90L-4	1410	1,74	28	483	48,8									
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	1,38	28	610	61,6									
3			2,2	3	100LA-4	1420	1,20	28	704	71,0									
3	50	50,3	0,55	0,75	80A-4	1400	4,23	28	178	17,9									
3			0,75	1	80B-4	1400	3,10	28	242	24,4									
3			1,1	1,5	90S-4	1400	2,12	28	355	35,8									
3			1,5	2	90L-4	1410	1,56	28	481	48,5									
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	1,24	28	607	61,2									
3			2,2	3	100LA-4	1420	1,07	28	700	70,6									
3	49	48,9	0,55	0,75	80A-4	1400	4,34	29	173	17,4									
3			0,75	1	80B-4	1400	3,18	29	236	23,8									
3			1,1	1,5	90S-4	1400	2,17	29	346	34,9									
3			1,5	2	90L-4	1410	1,60	29	468	47,2									
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	1,27	29	591	59,6									
3			2,2	3	100LA-4	1420	1,10	29	681	68,7									
3	47	46,5	0,55	0,75	80A-4	1400	4,55	30	164	16,6									
3			0,75	1	80B-4	1400	3,34	30	224	22,6									
3			1,1	1,5	90S-4	1400	2,28	30	329	33,2									
3			1,5	2	90L-4	1410	1,68	30	445	44,9									
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	1,33	30	562	56,7									
3			2,2	3	100LA-4	1420	1,15	31	648	65,4									
3	46	46,1	0,55	0,75	80A-4	1400	4,60	30	163	16,4									
3			0,75	1	80B-4	1400	3,37	30	222	22,4									
3			1,1	1,5	90S-4	1400	2,30	30	325	32,8									
3			1,5	2	90L-4	1410	1,70	31	441	44,5									
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	1,35	31	556	56,1									
3			2,2	3	100LA-4	1420	1,17	31	642	64,7									
3	44	44,3	0,55	0,75	80A-4	1400	4,77	32	156	15,8									
3			0,75	1	80B-4	1400	3,50	32	213	21,5									
3			1,1	1,5	90S-4	1400	2,39	32	313	31,6									
3			1,5	2	90L-4	1410	1,76	32	424	42,7									
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	1,40	32	535	53,9									
3			2,2	3	100LA-4	1420	1,21	32	617	62,2									

ТАБЛИЦЯ ПРОДУКТИВНОСТІ



ВХІДНИЙ ФЛАНЕЦЬ B5 ІЕС 72-1

ST5		коєф. редукції і:		вхід				вихід											
ступені	ном.	дійсний	кВт	к.с.	габарит двигуна	п. [ОБ/хв]	fs	п. [ОБ/хв]	M ₂ [Н·м]	M ₂ [кг·м]	63	71	80	90	100/112	132	160	180	200
3	42	41,9	0,55	0,75	80A-4	1400	5,07	33	148	14,9									
3			0,75	1	80B-4	1400	3,72	33	202	20,4									
3			1,1	1,5	90S-4	1400	2,53	33	296	29,9									
3			1,5	2	90L-4	1410	1,87	34	401	40,5									
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	1,48	34	506	51,1									
3			2,2	3	100LA-4	1420	1,28	34	584	58,9									
3	41	40,9	0,75	1	80B-4	1400	4,23	34	197	19,8									
3			1,1	1,5	90S-4	1400	2,89	34	289	29,1									
3			1,5	2	90L-4	1410	2,13	35	391	39,4									
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	1,69	35	493	49,8									
3			2,2	3	100LA-4	1420	1,46	35	569	57,4									
3	38	37,8	3	4	100LB-4	1420	1,07	35	776	78,3									
3			0,75	1	80B-4	1400	4,50	37	182	18,4									
3			1,1	1,5	90S-4	1400	3,07	37	267	26,9									
3			1,5	2	90L-4	1410	2,26	37	361	36,5									
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	1,79	37	456	46,0									
3	36	36,0	2,2	3	100LA-4	1420	1,55	38	526	53,1									
3			3	4	100LB-4	1420	1,14	38	718	72,4									
3			0,75	1	80B-4	1400	4,77	39	173	17,5									
3			1,1	1,5	90S-4	1400	3,25	39	254	25,6									
3			1,5	2	90L-4	1410	2,40	39	344	34,7									
3	34	33,9	1,9	2,6	90LB-4	1415	1,90	39	434	43,8									
3			2,2	3	100LA-4	1420	1,65	39	501	50,6									
3			3	4	100LB-4	1420	1,21	39	684	69,0									
3			0,75	1	80B-4	1400	5,05	41	163	16,5									
3			1,1	1,5	90S-4	1400	3,44	41	239	24,1									
3	33	32,6	1,5	2	90L-4	1410	2,54	42	324	32,7									
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	2,02	42	409	41,3									
3			2,2	3	100LA-4	1420	1,75	42	472	47,6									
3			3	4	100LB-4	1420	1,28	42	644	64,9									
3			0,75	1	80B-4	1400	4,66	43	157	15,9									
3	31	31,4	1,1	1,5	90S-4	1400	3,18	43	230	23,3									
3			1,5	2	90L-4	1410	2,35	43	312	31,5									
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	1,86	43	394	39,7									
3			2,2	3	100LA-4	1420	1,61	44	454	45,9									
3			3	4	100LB-4	1420	1,18	44	620	62,5									
3	30	29,9	0,75	1	80B-4	1400	4,84	45	151	15,2									
3			1,1	1,5	90S-4	1400	3,30	45	221	22,3									
3			1,5	2	90L-4	1410	2,44	45	300	30,2									
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	1,93	45	378	38,2									
3			2,2	3	100LA-4	1420	1,67	45	437	44,1									
3	28	27,8	3	4	100LB-4	1420	1,23	45	595	60,1									
3			0,75	1	80B-4	1400	5,69	47	144	14,5									
3			1,1	1,5	90S-4	1400	3,88	47	211	21,3									
3			1,5	2	90L-4	1410	2,87	47	285	28,8									
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	2,27	47	360	36,4									
3			2,2	3	100LA-4	1420	1,97	48	416	41,9									
3			3	4	100LB-4	1420	1,44	48	567	57,2									
3			1,1	1,5	90S-4	1400	4,15	50	196	19,8									
3			1,5	2	90L-4	1410	3,07	51	266	26,8									
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	2,43	51	336	33,9									
3			2,2	3	100LA-4	1420	2,11	51	387	39,1									
3			3	4	100LB-4	1420	1,54	51	528	53,3									
3			4	5,5	112M-4	1420	1,16	51	704	71,0									

ВХІДНИЙ ФЛАНЕЦЬ B5 ІЕС 72-1

ST5		коєф. редукції і:		вхід				вихід				вхід 112 117 132 160 180 200								
ступені	ном.	дійсний	кВт	к.с.	габарит двигуна	п. [об/хв]	fs	п. [об/хв]	M ₂ [Н·м]	M ₂ [кг·м]	63	71	80	90	100/112	132	160	180	200	
3	27	27,1	1,1	1,5	90S-4	1400	3,79	52	191	19,3										
3			1,5	2	90L-4	1410	2,80	52	259	26,1										
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	2,22	52	327	33,0										
3			2,2	3	100LA-4	1420	1,92	52	377	38,0										
3			3	4	100LB-4	1420	1,41	52	514	51,9										
3			4	5,5	112M-4	1420	1,06	52	685	69,1										
2	25	25,3	1,5	2	90L-4	1410	2,86	56	247	24,9										
2			1,9	2,6	90LB-4	1415	2,26	56	311	31,4										
2			2,2	3	100LA-4	1420	1,96	56	359	36,2										
2			3	4	100LB-4	1420	1,44	56	490	49,4										
2			4	5,5	112M-4	1420	1,08	56	653	65,9										
3	24	24,0	1,1	1,5	90S-4	1400	4,77	58	170	17,1										
3			1,5	2	90L-4	1410	3,52	59	230	23,2										
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	2,79	59	290	29,2										
3			2,2	3	100LA-4	1420	2,42	59	334	33,7										
3			3	4	100LB-4	1420	1,77	59	456	46,0										
3			4	5,5	112M-4	1420	1,33	59	608	61,3										
3	23	23,1	1,1	1,5	90S-4	1400	4,96	61	163	16,4										
3			1,5	2	90L-4	1410	3,66	61	221	22,2										
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	2,90	61	278	28,1										
3			2,2	3	100LA-4	1420	2,51	62	321	32,4										
3			3	4	100LB-4	1420	1,84	62	438	44,2										
3			4	5,5	112M-4	1420	1,38	62	584	58,9										
3			5	6,8	112MB-4	1450	1,13	63	715	72,1										
3	20	19,9	1,5	2,0	90L-4	1410	4,21	71	190	19,2										
3			1,9	3	90LB-4	1415	3,33	71	240	24,2										
3			2,2	3,0	100LA-4	1420	2,89	71	277	28,0										
3			3,0	4	100LB-4	1420	2,12	71	378	38,1										
3			4	6	112M-4	1420	1,59	71	504	50,9										
3			5	6,8	112MB-4	1450	1,30	73	617	62,3										
2			21	21,2	1	1,5	90S-4	1400	4,57	66	152	15,4								
2	1,5	2			90L-4	1410	3,38	67	206	20,8										
2	1,9	2,6			90LB-4	1415	2,68	67	260	26,3										
2	2,2	3			100LA-4	1420	2,32	67	301	30,3										
2	3	4			100LB-4	1420	1,70	67	410	41,3										
2	4	5,5			112M-4	1420	1,28	67	546	55,1										
2	5	6,8			112MB-4	1450	1,04	69	669	67,5										
2	20	20,4	1,1	1,5	90S-4	1400	4,73	69	147	14,8										
2			1,5	2	90L-4	1410	3,49	69	199	20,1										
2			1,9	2,6	90LB-4	1415	2,77	69	252	25,4										
2			2,2	3	100LA-4	1420	2,40	70	290	29,3										
2			3	4	100LB-4	1420	1,76	70	396	39,9										
2			4	5,5	112M-4	1420	1,32	70	528	53,2										
2			5	6,8	112MB-4	1450	1,08	71	646	65,2										
2			18	18,0	1,5	2	90L-4	1410	3,93	78	176	17,7								
2	1,9	2,6			90LB-4	1415	3,12	79	222	22,4										
2	2,2	3			100LA-4	1420	2,70	79	256	25,8										
2	3	4			100LB-4	1420	1,98	79	349	35,2										
2	4	5,5			112M-4	1420	1,49	79	465	46,9										
2	5	6,8			112MB-4	1450	1,21	81	569	57,4										
2	17	17,1	1,5	2	90L-4	1410	3,94	83	167	16,8										
2			1,9	2,6	90LB-4	1415	3,12	83	210	21,2										
2			2,2	3	100LA-4	1420	2,71	83	243	24,5										
2			3	4	100LB-4	1420	1,98	83	331	33,4										
2			4	5,5	112M-4	1420	1,49	83	442	44,5										
2			5	6,8	112MB-4	1450	1,22	85	541	54,5										

ТАБЛИЦЯ ПРОДУКТИВНОСТІ



ВХІДНИЙ ФЛАНЕЦЬ B5 ІЕС 72-1

ST5		коэф. редукції і:		вхід				вихід											
ступені	ном.	дійсний	кВт	к.с.	габарит двигуна	п. [ОБ/хв]	fs	п. [ОБ/хв]	M ₂ [Н·м]	M ₂ [кг·м]	63	71	80	90	100/112	132	160	180	200
2	15	15,1	1,5	2	90L-4	1410	4,70	94	147	14,8									
2			1,9	2,6	90LB-4	1415	3,72	94	185	18,7									
2			2,2	3	100LA-4	1420	3,23	94	214	21,6									
2			3	4	100LB-4	1420	2,37	94	292	29,4									
2			4	5,5	112M-4	1420	1,77	94	389	39,2									
2			5	6,8	112MB-4	1450	1,45	96	476	48,0									
2	14	13,9	1,5	2	90L-4	1410	5,02	101	136	13,7									
2			1,9	2,6	90LB-4	1415	3,98	102	171	17,3									
2			2,2	3	100LA-4	1420	3,45	102	197	19,9									
2			3	4	100LB-4	1420	2,53	102	269	27,2									
2			4	5,5	112M-4	1420	1,90	102	359	36,2									
2	12	11,6	5	6,8	112MB-4	1450	1,55	104	440	44,3									
2			1,5	2	90L-4	1410	6,03	121	113	11,5									
2			1,9	2,6	90LB-4	1415	4,78	122	143	14,5									
2			2,2	3	100LA-4	1420	4,14	122	165	16,7									
2			3	4	100LB-4	1420	3,04	122	225	22,7									
2	10	10,0	4	5,5	112M-4	1420	2,28	122	301	30,3									
2			5	6,8	112MB-4	1450	1,86	125	368	37,1									
2			1,5	2	90L-4	1410	6,96	140	98	9,9									
2			1,9	2,6	90LB-4	1415	5,51	141	124	12,5									
2			2,2	3	100LA-4	1420	4,78	141	143	14,4									
2	9	9,08	3	4	100LB-4	1420	3,50	141	195	19,6									
2			4	5,5	112M-4	1420	2,63	141	259	26,2									
2			5	6,8	112MB-4	1450	2,15	144	318	32,0									
2			1,5	2	90L-4	1410	7,51	155	89	8,9									
2			1,9	2,6	90LB-4	1415	5,95	156	112	11,3									
2	8	7,60	2,2	3	100LA-4	1420	5,16	156	129	13,0									
2			3	4	100LB-4	1420	3,78	156	176	17,7									
2			4	5,5	112M-4	1420	2,84	156	234	23,7									
2			5	6,8	112MB-4	1450	2,32	160	287	29,0									
2			3	4	100LB-4	1420	4,59	187	147	14,9									
2	7	7,39	4	5,5	112M-4	1420	3,44	187	196	19,8									
2			5	6,8	112MB-4	1450	2,81	191	240	24,2									
2			3,0	4	100LB-4	1420	3,92	192	143	14,4									
2			4	5,5	112M-4	1420	2,94	192	191	19,3									
2			5	6,8	112MB-4	1450	2,40	196	234	23,6									
2	6	5,67	3	4	100LB-4	1420	5,92	250	110	11,1									
2			4	5,5	112M-4	1420	4,44	250	147	14,8									
2			5	6,8	112MB-4	1450	3,62	256	179	18,1									
2			5,5	7,5	112MB-2	2880	5,89	508	97	9,8									
2			4	5,5	112M-4	1420	5,42	299	123	12,4									
2	5	4,75	5	6,8	112MB-4	1450	4,43	305	150	15,1									
2			5,5	7,5	112MB-2	2880	7,20	607	81	8,2									
2			4,5	4,59	5	6,8	112MB-4	1450	4,43	316	145	14,7							
2			3,85	5	6,8	112MB-4	1450	5,14	377	122	12,3								
2			3,5	4	5,5	112M-4	1420	5,73	407	90	9,1								
2			5	6,8	112MB-4	1450	4,68	415	110	11,1									

ВХІДНИЙ ФЛАНЕЦЬ B5 ІЕС 72-1

ST7		коэф. редукції і:		вхід				вихід				вихід								
ступені	ном.	дійсний	кВт	к.с.	габарит двигуна	п. [ОБ/хв]	fs	п. [ОБ/хв]	M ₂ [Н·м]	M ₂ [кг·м]	63	71	80	90	100/112	132	160	180	200	
3	125	125,3	0,25	0,35	80B-8	690	4,57	5,5	408	41,1										
3			0,37	0,5	90S-8	670	3,00	5,4	622	62,7										
3			0,55	0,75	90L-8	700	2,11	5,6	884	89,2										
3			0,37	0,5	80A-6	930	3,82	7,4	448	45,2										
3			0,55	0,75	80B-6	920	2,54	7,3	674	68,0										
3			0,55	0,75	80A-4	1400	3,51	11	443	44,7										
3			0,75	1	80B-4	1400	2,58	11	604	60,9										
3			1,1	1,5	90S-4	1400	1,76	11	885	89,3										
3			1,5	2	90L-4	1410	1,30	11	1198	120,9										
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	1,03	11	1513	152,6										
3	120	120,3	0,25	0,35	80B-8	690	4,72	5,7	392	39,6										
3			0,37	0,5	90S-8	670	3,10	5,6	597	60,2										
3			0,55	0,75	90L-8	700	2,18	5,8	849	85,7										
3			0,37	0,5	80A-6	930	3,94	7,7	430	43,4										
3			0,55	0,75	80B-6	920	2,62	7,6	647	65,3										
3			0,55	0,75	80A-4	1400	3,63	12	425	42,9										
3			0,75	1	80B-4	1400	2,66	12	580	58,5										
3			1,1	1,5	90S-4	1400	1,81	12	850	85,8										
3			1,5	2	90L-4	1410	1,34	12	1150	116,1										
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	1,06	12	1452	146,5										
3	111	110,8	0,25	0,35	80B-8	690	5,04	6,2	361	36,4										
3			0,37	0,5	90S-8	670	3,31	6,0	551	55,6										
3			0,55	0,75	90L-8	700	2,32	6,3	782	78,9										
3			0,37	0,5	80A-6	930	4,21	8,4	396	40,0										
3			0,55	0,75	80B-6	920	2,80	8,3	596	60,1										
3			0,55	0,75	80A-4	1400	3,87	13	391	39,5										
3			0,75	1	80B-4	1400	2,84	13	534	53,9										
3			1,1	1,5	90S-4	1400	1,94	13	783	79,0										
3			1,5	2	90L-4	1410	1,43	13	1060	106,9										
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	1,13	13	1337	134,9										
3	109	109,2	0,25	0,35	80B-8	690	5,10	6,3	356	35,9										
3			0,37	0,5	90S-8	670	3,35	6,1	543	54,7										
3			0,55	0,75	90L-8	700	2,35	6,4	771	77,8										
3			0,37	0,5	80A-6	930	4,26	8,5	391	39,4										
3			0,55	0,75	80B-6	920	2,83	8,4	587	59,2										
3			0,55	0,75	80A-4	1400	3,92	13	386	38,9										
3			0,75	1	80B-4	1400	2,87	13	526	53,1										
3			1,1	1,5	90S-4	1400	1,96	13	771	77,8										
3			1,5	2	90L-4	1410	1,45	13	1044	105,4										
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	1,15	13	1319	133,1										
3	103	103,0	0,25	0,35	80B-8	690	5,34	6,7	335	33,8										
3			0,37	0,5	90S-8	670	3,51	6,5	512	51,6										
3			0,55	0,75	90L-8	700	2,46	6,8	727	73,3										
3			1,1	1,5	100LA-8	702	1,24	6,8	1452	146,5										
3			0,37	0,5	80A-6	930	4,46	9,0	368	37,2										
3			0,55	0,75	80B-6	920	2,97	8,9	554	55,9										
3			0,55	0,75	80A-4	1400	4,11	14	364	36,7										
3			0,75	1	80B-4	1400	3,01	14	496	50,0										
3			1,1	1,5	90S-4	1400	2,05	14	728	73,4										
3			1,5	2	90L-4	1410	1,52	14	985	99,4										
3	1,9	2,6	90LB-4	1415	1,20	14	1243	125,4												
3			2,2	3	100LA-4	1420	1,04	14	1435	144,8										

ТАБЛИЦЯ ПРОДУКТИВНОСТІ



ВХІДНИЙ ФЛАНЕЦЬ B5 ІЕС 72-1

ST7		коэф. редукції і:		вхід				вихід				63	71	80	90	100/112	132	160	180	200
ступені	ном.	дійсний		кВт	к.с.	габарит двигуна	п. [ОБ/хв]	fs	п. [ОБ/хв]	M ₂ [Нм]	M ₂ [кгм]									
3	98	98,2		0,25	0,35	80B-8	690	5,57	7,0	320	32,2									
3				0,37	0,5	90S-8	670	3,66	6,8	487	49,1									
3				0,55	0,75	90L-8	700	2,57	7,1	693	70,0									
3				1,1	1,5	100LA-8	702	1,29	7,2	1383	139,5									
3				0,37	0,5	80A-6	930	4,65	9,5	351	35,4									
3				0,55	0,75	80B-6	920	3,10	9,4	528	53,2									
3				0,55	0,75	80A-4	1400	4,28	14	347	35,0									
3				0,75	1	80B-4	1400	3,14	14	473	47,7									
3				1,1	1,5	90S-4	1400	2,14	14	693	70,0									
3				1,5	2	90L-4	1410	1,58	14	939	94,7									
3				1,9	2,6	90LB-4	1415	1,25	14	1184	119,5									
3				2,2	3	100LA-4	1420	1,09	14	1367	137,9									
3	97	96,7		0,37	0,5	90S-8	670	4,11	6,9	480	48,4									
3				0,55	0,75	90L-8	700	2,89	7,2	683	68,9									
3				1,1	1,5	100LA-8	702	1,45	7,3	1362	137,4									
3				1,5	2	100LB-8	702	1,06	7,3	1857	187,4									
3				0,37	0,5	80A-6	930	5,23	10	346	34,9									
3				0,55	0,75	80B-6	920	3,48	10	520	52,4									
3				0,55	0,75	80A-4	1400	4,82	14	342	34,5									
3				0,75	1	80B-4	1400	3,53	14	466	47,0									
3				1,1	1,5	90S-4	1400	2,41	14	683	68,9									
3				1,5	2	90L-4	1410	1,78	15	925	93,3									
3				1,9	2,6	90LB-4	1415	1,41	15	1167	117,8									
3				2,2	3	100LA-4	1420	1,22	15	1347	135,9									
3	91	91,2		0,37	0,5	90S-8	670	3,92	7,3	453	45,7									
3				0,55	0,75	90L-8	700	2,75	7,7	645	65,0									
3				1,1	1,5	100LA-8	702	1,38	7,7	1286	129,7									
3				1,5	2	100LB-8	702	1,01	7,7	1753	176,9									
3				0,37	0,5	80A-6	930	4,99	10	326	32,9									
3				0,55	0,75	80B-6	920	3,32	10	490	49,5									
3				0,55	0,75	80A-4	1400	4,59	15	322	32,5									
3				0,75	1	80B-4	1400	3,37	15	439	44,3									
3				1,1	1,5	90S-4	1400	2,30	15	644	65,0									
3				1,5	2	90L-4	1410	1,70	15	872	88,0									
3				1,9	2,6	90LB-4	1415	1,34	16	1101	111,1									
3				2,2	3	100LA-4	1420	1,16	16	1271	128,2									
3	90	89,8		0,37	0,5	90S-8	670	3,95	7,5	446	45,0									
3				0,55	0,75	90L-8	700	2,78	7,8	635	64,0									
3				1,1	1,5	100LA-8	702	1,39	7,8	1264	127,6									
3				1,5	2	100LB-8	702	1,02	7,8	1724	174,0									
3				0,37	0,5	80A-6	930	5,03	10	321	32,4									
3				0,55	0,75	80B-6	920	3,35	10	483	48,7									
3				0,55	0,75	80A-4	1400	4,63	16	317	32,0									
3				0,75	1	80B-4	1400	3,40	16	432	43,6									
3				1,1	1,5	90S-4	1400	2,32	16	634	64,0									
3				1,5	2	90L-4	1410	1,71	16	859	86,6									
3				1,9	2,6	90LB-4	1415	1,36	16	1084	109,3									
3				2,2	3	100LA-4	1420	1,17	16	1251	126,2									

ВХІДНИЙ ФЛАНЕЦЬ B5 ІЕС 72-1

ST7	коэф. редукції і:		вхід				вихід				вихід								
ступені	ном.	дійсний	кВт	к.с.	габарит двигуна	п. [ОБ/хв]	fs	п. [ОБ/хв]	M ₂ [Н·м]	M ₂ [кг·м]	63	71	80	90	100/112	132	160	180	200
3	86	85,6	0,37	0,5	90S-8	670	4,62	7,8	425	42,9									
3			0,55	0,75	90L-8	700	3,25	8,2	604	61,0									
3			1,1	1,5	100LA-8	702	1,63	8,2	1206	121,7									
3			1,5	2	100LB-8	702	1,19	8,2	1644	165,9									
3			0,37	0,5	80A-6	930	5,88	11	306	30,9									
3			0,55	0,75	80B-6	920	3,91	11	460	46,4									
3			0,55	0,75	80A-4	1400	5,41	16	302	30,5									
3			0,75	1	80B-4	1400	3,97	16	412	41,6									
3			1,1	1,5	90S-4	1400	2,70	16	604	61,0									
3			1,5	2	90L-4	1410	2,00	16	818	82,5									
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	1,58	17	1033	104,2									
3			2,2	3	100LA-4	1420	1,37	17	1192	120,3									
3	83	83,0	0,37	0,5	90S-8	670	4,26	8,1	412	41,5									
3			0,55	0,75	90L-8	700	2,99	8,4	586	59,1									
3			1,1	1,5	100LA-8	702	1,50	8,5	1169	117,9									
3			1,5	2	100LB-8	702	1,10	8,5	1594	160,8									
3			0,37	0,5	80A-6	930	5,42	11	297	29,9									
3			0,55	0,75	80B-6	920	3,61	11	446	45,0									
3			0,55	0,75	80A-4	1400	4,99	17	293	29,5									
3			0,75	1	80B-4	1400	3,66	17	399	40,3									
3			1,1	1,5	90S-4	1400	2,50	17	586	59,1									
3			1,5	2	90L-4	1410	1,84	17	793	80,0									
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	1,46	17	1001	101,0									
3			2,2	3	100LA-4	1420	1,27	17	1155	116,5									
3	82	82,5	0,37	0,5	90S-8	670	4,31	8,1	409	41,3									
3			0,55	0,75	90L-8	700	3,03	8,5	582	58,7									
3			1,1	1,5	100LA-8	702	1,52	8,5	1162	117,2									
3			1,5	2	100LB-8	702	1,11	8,5	1584	159,8									
3			0,55	0,75	80A-4	1400	5,05	17	291	29,4									
3			0,75	1	80B-4	1400	3,70	17	397	40,1									
3			1,1	1,5	90S-4	1400	2,53	17	582	58,7									
3			1,5	2	90L-4	1410	1,87	17	788	79,5									
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	1,48	17	995	100,4									
3			2,2	3	100LA-4	1420	1,28	17	1148	115,9									
3	81	81,2	0,37	0,5	90S-8	670	4,35	8,3	403	40,7									
3			0,55	0,75	90L-8	700	3,06	8,6	574	57,9									
3			1,1	1,5	100LA-8	702	1,53	8,7	1143	115,3									
3			1,5	2	100LB-8	702	1,12	8,7	1559	157,3									
3			0,55	0,75	80A-4	1400	5,09	17	287	28,9									
3			0,75	1	80B-4	1400	3,74	17	391	39,4									
3			1,1	1,5	90S-4	1400	2,55	17	573	57,8									
3			1,5	2	90L-4	1410	1,88	17	776	78,3									
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	1,49	17	980	98,9									
3			2,2	3	100LA-4	1420	1,29	17	1131	114,1									
3	80	79,5	0,37	0,5	90S-8	670	4,95	8,4	395	39,9									
3			0,55	0,75	90L-8	700	3,48	8,8	562	56,7									
3			1,1	1,5	100LA-8	702	1,74	8,8	1120	113,0									
3			1,5	2	100LB-8	702	1,28	8,8	1527	154,1									
3			0,75	1	80B-4	1400	4,25	18	383	38,6									
3			1,1	1,5	90S-4	1400	2,90	18	562	56,7									
3			1,5	2	90L-4	1410	2,14	18	760	76,7									
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	1,70	18	960	96,9									
3			2,2	3	100LA-4	1420	1,47	18	1108	111,8									
3			3	4	100LB-4	1420	1,08	18	1511	152,4									

ВХІДНИЙ ФЛАНЕЦЬ **B5** ІЕС 72-1

ST7	коєф. редукції і:		вхід				вихід				63	71	80	90	100/112	132	160	180	200	
ступені	ном.	дійсний	кВт	к.с.	габарит двигуна	п. [об/хв]	fs	п. [об/хв]	M [Н·м]	M _e [кГм]										
3	67	67,0	0,55	0,75	90L-8	700	4,14	10	473	47,7										
3			1,1	1,5	100LA-8	702	2,07	10	943	95,2										
3			1,5	2	100LB-8	702	1,52	10	1287	129,8										
3			0,75	1	80B-4	1400	5,05	21	323	32,5										
3			1,1	1,5	90S-4	1400	3,45	21	473	47,7										
3			1,5	2	90L-4	1410	2,55	21	641	64,6										
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	2,02	21	808	81,5										
3			2,2	3	100LA-4	1420	1,75	21	933	94,1										
3			3	4	100LB-4	1420	1,28	21	1272	128,3										
3	64	64,0	0,55	0,75	90L-8	700	4,27	11	452	45,6										
3			1,1	1,5	100LA-8	702	2,14	11	902	91,0										
3			1,5	2	100LB-8	702	1,57	11	1230	124,1										
3			0,75	1	80B-4	1400	5,22	22	308	31,1										
3			1,1	1,5	90S-4	1400	3,56	22	452	45,6										
3			1,5	2	90L-4	1410	2,63	22	613	61,8										
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	2,08	22	773	78,0										
3			2,2	3	100LA-4	1420	1,80	22	892	90,0										
3			3	4	100LB-4	1420	1,32	22	1216	122,7										
3	62	62,2	0,75	1	80B-4	1400	5,42	22	300	30,2										
3			1,1	1,5	90S-4	1400	3,69	22	440	44,4										
3			1,5	2	90L-4	1410	2,73	23	595	60,1										
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	2,16	23	751	75,8										
3			2,2	3	100LA-4	1420	1,87	23	867	87,5										
3			3	4	100LB-4	1420	1,37	23	1182	119,3										
3			4	5,5	112M-4	1420	1,03	23	1576	159,0										
3					0,75	1	80B-4	1400	5,80	24	279	28,1								
3	58	57,9	1,1	1,5	90S-4	1400	3,96	24	409	41,2										
3			1,5	2	90L-4	1410	2,92	24	553	55,8										
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	2,31	24	698	70,5										
3			2,2	3	100LA-4	1420	2,01	25	806	81,3										
3			3	4	100LB-4	1420	1,47	25	1099	110,9										
3			4	5,5	112M-4	1420	1,10	25	1465	147,8										
3					0,75	1	80B-4	1400	5,83	25	274	27,7								
3			1,1	1,5	90S-4	1400	3,97	25	403	40,6										
3	57	57,0	1,5	2	90L-4	1410	2,94	25	545	55,0										
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	2,33	25	688	69,4										
3			2,2	3	100LA-4	1420	2,02	25	794	80,1										
3			3	4	100LB-4	1420	1,48	25	1083	109,2										
3			4	5,5	112M-4	1420	1,11	25	1443	145,6										
3					1,1	1,5	90S-4	1400	4,11	25	393	39,6								
3			1,5	2	90L-4	1410	3,03	25	531	53,6										
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	2,40	25	671	67,7										
3	56	55,6	2,2	3	100LA-4	1420	2,08	26	774	78,1										
3			3	4	100LB-4	1420	1,53	26	1055	106,5										
3			4	5,5	112M-4	1420	1,15	26	1407	142,0										
3					1,1	1,5	90S-4	1400	4,15	26	385	38,8								
3			1,5	2	90L-4	1410	3,07	26	521	52,5										
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	2,43	26	657	66,3										
3			2,2	3	100LA-4	1420	2,11	26	758	76,5										
3			3	4	100LB-4	1420	1,54	26	1034	104,3										
3			4	5,5	112M-4	1420	1,16	26	1379	139,1										
3	51	51,2	1,1	1,5	90S-4	1400	4,44	27	362	36,5										
3			1,5	2	90L-4	1410	3,28	28	490	49,4										
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	2,60	28	618	62,3										
3			2,2	3	100LA-4	1420	2,25	28	713	71,9										
3			3	4	100LB-4	1420	1,65	28	972	98,1										
3			4	5,5	112M-4	1420	1,24	28	1296	130,8										
3					1,1	1,5	90S-4	1400	4,44	27	362	36,5								
3			1,5	2	90L-4	1410	3,28	28	490	49,4										

ТАБЛИЦЯ ПРОДУКТИВНОСТІ



ВХІДНИЙ ФЛАНЕЦЬ B5 ІЕС 72-1

ST7		коєф. редукції і:		вхід				вихід											
ступені	ном.	дійсний	кВт	к.с.	габарит двигуна	п. [ОБ/хв]	fs	п. [ОБ/хв]	M ₂ [Н·м]	M ₂ [кг·м]	63	71	80	90	100/112	132	160	180	200
3	50	50,1	1,1	1,5	90S-4	1400	4,53	28	354	35,7									
3			1,5	2	90L-4	1410	3,35	28	479	48,4									
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	2,65	28	605	61,0									
3			2,2	3	100LA-4	1420	2,30	28	698	70,4									
3			3	4	100LB-4	1420	1,68	28	952	96,0									
3			4	5,5	112M-4	1420	1,26	28	1269	128,0									
3			5	6,8	112MB-4	1450	1,03	29	1553	156,7									
3	48	47,6	1,1	1,5	90S-4	1400	4,76	29	336	33,9									
3			1,5	2	90L-4	1410	3,51	30	455	45,9									
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	2,78	30	574	57,9									
3			2,2	3	100LA-4	1420	2,41	30	662	66,8									
3			3	4	100LB-4	1420	1,77	30	903	91,1									
3			4	5,5	112M-4	1420	1,33	30	1204	121,5									
3			5	6,8	112MB-4	1450	1,08	30	1474	148,8									
3	45	44,6	1,1	1,5	90S-4	1400	5,06	31	315	31,8									
3			1,5	2	90L-4	1410	3,73	32	427	43,0									
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	2,96	32	538	54,3									
3			2,2	3	100LA-4	1420	2,56	32	621	62,7									
3			3	4	100LB-4	1420	1,88	32	847	85,5									
3			4	5,5	112M-4	1420	1,41	32	1130	114,0									
3			5	6,8	112MB-4	1450	1,15	33	1383	139,5									
3	43	42,6	1,1	1,5	90S-4	1400	5,28	33	301	30,4									
3			1,5	2	90L-4	1410	3,90	33	408	41,1									
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	3,09	33	514	51,9									
3			2,2	3	100LA-4	1420	2,68	33	593	59,9									
3			3	4	100LB-4	1420	1,96	33	809	81,7									
3			4	5,5	112M-4	1420	1,47	33	1079	108,9									
3			5	6,8	112MB-4	1450	1,20	34	1321	133,3									
3			5,5	7,5	132S-4	1450	1,09	34	1453	146,6									
3	40	40,1	1,5	2	90L-4	1410	4,11	35	383	38,6									
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	3,25	35	484	48,8									
3			2,2	3	100LA-4	1420	2,82	35	558	56,3									
3			3	4	100LB-4	1420	2,07	35	761	76,7									
3			4	5,5	112M-4	1420	1,55	35	1014	102,3									
3			5	6,8	112MB-4	1450	1,27	36	1241	125,3									
3			5,5	7,5	132S-4	1450	1,15	36	1366	137,8									
3	38	38,3	1,5	2	90L-4	1410	4,31	37	366	37,0									
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	3,42	37	462	46,7									
3			2,2	3	100LA-4	1420	2,96	37	534	53,8									
3			3	4	100LB-4	1420	2,17	37	728	73,4									
3			4	5,5	112M-4	1420	1,63	37	970	97,9									
3			5	6,8	112MB-4	1450	1,33	38	1188	119,8									
3			5,5	7,5	132S-4	1450	1,21	38	1306	131,8									
3	35	35,4	1,5	2	90L-4	1410	4,12	40	339	34,2									
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	3,26	40	427	43,1									
3			2,2	3	100LA-4	1420	2,83	40	493	49,7									
3			3	4	100LB-4	1420	2,07	40	672	67,8									
3			4	5,5	112M-4	1420	1,55	40	896	90,4									
3			5	6,8	112MB-4	1450	1,27	41	1097	110,7									
3			5,5	7,5	132S-4	1450	1,15	41	1207	121,8									
3	34	34,1	1,5	2	90L-4	1410	4,82	41	326	32,9									
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	3,82	41	412	41,5									
3			2,2	3	100LA-4	1420	3,31	42	475	47,9									
3			3	4	100LB-4	1420	2,43	42	648	65,3									
3			4	5,5	112M-4	1420	1,82	42	863	87,1									
3			5	6,8	112MB-4	1450	1,49	43	1057	106,6									
3			5,5	7,5	132S-4	1450	1,35	43	1163	117,3									

ВХІДНИЙ ФЛАНЕЦЬ B5 ІЕС 72-1

ST7		коєф. редукції і:		вхід				вихід				вихід							
ступені	ном.	дійсний	кВт	к.с.	габарит двигуна	п. [ОБ/хв]	fs	п. [ОБ/хв]	M ₂ [Н·м]	M ₂ [кГм]	63	71	80	90	100/112	132	160	180	200
3	33	32,6	1,5	2	90L-4	1410	5,03	43	312	31,4									
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	3,98	43	393	39,7									
3			2,2	3	100LA-4	1420	3,45	44	454	45,8									
3			3	4	100LB-4	1420	2,53	44	619	62,4									
3			4	5,5	112M-4	1420	1,90	44	825	83,2									
3			5	6,8	112MB-4	1450	1,55	45	1010	101,9									
3			5,5	7,5	132S-4	1450	1,41	45	1111	112,1									
3			7,5	10	132M-4	1450	1,03	45	1515	152,8									
3	31	31,3	1,5	2	90L-4	1410	5,22	45	300	30,2									
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	4,13	45	378	38,2									
3			2,2	3	100LA-4	1420	3,58	45	437	44,0									
3			3	4	100LB-4	1420	2,63	45	595	60,1									
3			4	5,5	112M-4	1420	1,97	45	794	80,1									
3			5	6,8	112MB-4	1450	1,61	46	972	98,0									
3			5,5	7,5	132S-4	1450	1,46	46	1069	107,8									
3			7,5	10	132M-4	1450	1,07	46	1458	147,1									
3	28	28,3	1,9	2,6	90LB-4	1415	4,53	50	342	34,5									
3			2,2	3	100LA-4	1420	3,92	50	394	39,8									
3			3	4	100LB-4	1420	2,88	50	538	54,3									
3			4	5,5	112M-4	1420	2,16	50	717	72,4									
3			5	6,8	112MB-4	1450	1,76	51	878	88,6									
3			5,5	7,5	132S-4	1450	1,60	51	966	97,4									
3			7,5	10	132M-4	1450	1,18	51	1317	132,9									
3	26	26,5	1,9	2,6	90LB-4	1415	4,85	53	319	32,2									
3			2,2	3	100LA-4	1420	4,21	54	368	37,2									
3			3	4	100LB-4	1420	3,09	54	502	50,7									
3			4	5,5	112M-4	1420	2,31	54	670	67,6									
3			5	6,8	112MB-4	1450	1,89	55	820	82,7									
3			5,5	7,5	132S-4	1450	1,72	55	902	91,0									
3			7,5	10	132M-4	1450	1,26	55	1230	124,1									
3			9,2	12,5	132MB-4	1450	1,03	55	1508	152,2									
3	24	24,0	1,9	3	90LB-4	1415	5,33	59	289	29,2									
3			2	3	100LA-4	1420	4,62	59	334	33,7									
3			3	4,0	100LB-4	1420	3,39	59	455	45,9									
3			4	5,5	112M-4	1420	2,54	59	607	61,2									
3			5,0	6,8	112MB-4	1450	2,08	61	743	74,9									
3			5,5	8	132S-4	1450	1,89	61	817	82,4									
3			7,5	10,0	132M-4	1450	1,38	61	1114	112,4									
3			9,2	12,5	132MB-4	1450	1,13	61	1367	137,9									
2	27	27,3	1,9	3	90LB-4	1415	4,06	52	336	33,9									
2			2	3	100LA-4	1420	3,52	52	388	39,2									
2			3	4,0	100LB-4	1420	2,58	52	529	53,4									
2			4	5,5	112M-4	1420	1,94	52	706	71,2									
2			5,0	6,8	112MB-4	1450	1,58	53	864	87,1									
2			5,5	8	132S-4	1450	1,44	53	950	95,8									
2			7,5	10,0	132M-4	1450	1,06	53	1295	130,7									
2	24	24,2	1,9	2,6	90LB-4	1415	4,67	59	297	30,0									
2			2,2	3	100LA-4	1420	4,05	59	343	34,6									
2			3	4	100LB-4	1420	2,97	59	468	47,2									
2			4	5,5	112M-4	1420	2,22	59	624	63,0									
2			5	6,8	112MB-4	1450	1,82	60	764	77,1									
2			5,5	7,5	132S-4	1450	1,65	60	840	84,8									
2			7,5	10	132M-4	1450	1,21	60	1146	115,6									

ТАБЛИЦЯ ПРОДУКТИВНОСТІ



ВХІДНИЙ ФЛАНЕЦЬ B5 ІЕС 72-1

ST7	коєф. редукції і:		вхід				вихід				63	71	80	90	100/112	132	160	180	200
ступені	ном.	дійсний	кВт	к.с.	габарит двигуна	n [об/хв]	fs	n [об/хв]	M ₂ [Н·м]	M ₂ [кг·м]									
2	22	22,5	2,2	3	100LA-4	1420	4,77	63	319	32,2									
2			3	4	100LB-4	1420	3,50	63	435	43,9									
2			4	5,5	112M-4	1420	2,62	63	580	58,5									
2			5	6,8	112MB-4	1450	2,14	65	710	71,6									
2			5,5	7,5	132S-4	1450	1,95	65	781	78,8									
2			7,5	10	132M-4	1450	1,43	65	1065	107,5									
2			9,2	12,5	132MB-4	1450	1,16	65	1307	131,8									
2	21	21,4	2,2	3	100LA-4	1420	4,57	66	304	30,7									
2			3	4	100LB-4	1420	3,35	66	415	41,8									
2			4	5,5	112M-4	1420	2,51	66	553	55,8									
2			5	6,8	112MB-4	1450	2,05	68	677	68,3									
2			5,5	7,5	132S-4	1450	1,86	68	744	75,1									
2			7,5	10	132M-4	1450	1,37	68	1015	102,4									
2			9,2	12,5	132MB-4	1450	1,11	68	1245	125,6									
2	20	19,9	3	4	100LB-4	1420	3,90	71	385	38,9									
2			4	5,5	112M-4	1420	2,92	71	514	51,8									
2			5	6,8	112MB-4	1450	2,39	73	629	63,5									
2			5,5	7,5	132S-4	1450	2,17	73	692	69,8									
2			7,5	10	132M-4	1450	1,59	73	943	95,2									
2			9,2	12,5	132MB-4	1450	1,30	73	1157	116,7									
2			11	15	132MC-4	1460	1,09	73	1374	138,6									
2	18	18,0	3	4	100LB-4	1420	4,38	79	348	35,1									
2			4	5,5	112M-4	1420	3,28	79	464	46,8									
2			5	6,8	112MB-4	1450	2,68	81	568	57,3									
2			5,5	7,5	132S-4	1450	2,44	81	625	63,1									
2			7,5	10	132M-4	1450	1,79	81	853	86,0									
2			9,2	12,5	132MB-4	1450	1,46	81	1046	105,5									
2			11	15	132MC-4	1460	1,23	81	1242	125,3									
2	16	16,0	3	4	100LB-4	1420	4,88	89	310	31,3									
2			4	5,5	112M-4	1420	3,66	89	414	41,7									
2			5	6,8	112MB-4	1450	2,99	91	506	51,1									
2			5,5	7,5	132S-4	1450	2,72	91	557	56,2									
2			7,5	10	132M-4	1450	1,99	91	760	76,6									
2			9,2	12,5	132MB-4	1450	1,63	91	932	94,0									
2			11	15	132MC-4	1460	1,37	91	1106	111,6									
2	14	13,6	3	4	100LB-4	1420	5,73	104	264	26,6									
2			4	5,5	112M-4	1420	4,30	104	352	35,5									
2			5	6,8	112MB-4	1450	3,51	107	431	43,4									
2			5,5	7,5	132S-4	1450	3,19	107	474	47,8									
2			7,5	10	132M-4	1450	2,34	107	646	65,2									
2			9,2	12,5	132MB-4	1450	1,91	107	792	79,9									
2			11	15	132MC-4	1460	1,61	107	941	94,9									
2	12	12,2	3	4	100LB-4	1420	5,08	117	236	23,8									
2			4	5,5	112M-4	1420	3,81	117	315	31,8									
2			5	6,8	112MB-4	1450	3,11	119	385	38,9									
2			5,5	7,5	132S-4	1450	2,83	119	424	42,8									
2			7,5	10	132M-4	1450	2,07	119	578	58,3									
2			9,2	12,5	132MB-4	1450	1,69	119	709	71,5									
2			11	15	132MC-4	1460	1,42	120	842	85,0									
2	11	11,3	4	5,5	112M-4	1420	4,57	126	292	29,5									
2			5	6,8	112MB-4	1450	3,74	128	358	36,1									
2			5,5	7,5	132S-4	1450	3,40	128	393	39,7									
2			7,5	10	132M-4	1450	2,49	128	536	54,1									
2			9,2	12,5	132MB-4	1450	2,03	128	658	66,4									
2			11	15	132MC-4	1460	1,71	129	781	78,8									

ВХІДНИЙ ФЛАНЕЦЬ B5 ІЕС 72-1

ST7	коєф. редукції і:		вхід				вихід				63	71	80	90	100/112	132	160	180	200
ступені	ном.	дійсний	кВт	к.с.	габарит двигуна	n [об/хв]	fs	n [об/хв]	M ₂ [Н·м]	M ₂ [кг·м]									
2	10	10,0	5	6,8	112MB-4	1450	4,73	145	317	32,0									
2			5,5	7,5	132S-4	1450	4,30	145	348	35,2									
2			7,5	10	132M-4	1450	3,15	145	475	47,9									
2			9,2	12,5	132MB-4	1450	2,57	145	583	58,8									
2			11	15	132MC-4	1460	2,16	146	692	69,8									
2	8	8,45	5,5	7,5	132S-4	1450	5,07	172	294	29,7									
2			7,5	10	132M-4	1450	3,72	172	401	40,4									
2			9,2	12,5	132MB-4	1450	3,03	172	492	49,6									
2			11	15	132MC-4	1460	2,55	173	584	58,9									
2	7	7,08	5,5	7,5	132S-4	1450	6,01	205	246	24,9									
2			7,5	10	132M-4	1450	4,41	205	336	33,9									
2			9,2	12,5	132MB-4	1450	3,60	205	412	41,6									
2			11	15	132MC-4	1460	3,03	206	489	49,4									
2			9,2	12,5	132MA-2	2900	6,47	410	206	20,8									
2	5,5	5,73	11	15	132MB-2	2900	5,41	410	246	24,9									
2			5,5	7,5	132S-4	1450	5,28	253	199	20,1									
2			7,5	10	132M-4	1450	3,88	253	272	27,4									
2			9,2	12,5	132MB-4	1450	3,16	253	333	33,6									
2			11	15	132MC-4	1460	2,66	255	396	39,9									
2	5	4,80	9,2	12,5	132MA-2	2900	5,69	506	167	16,8									
2			11	15	132MB-2	2900	4,76	506	199	20,1									
2			5,5	7,5	132S-4	1450	6,23	302	167	16,9									
2			7,5	10	132M-4	1450	4,57	302	228	23,0									
2			9,2	12,5	132MB-4	1450	3,72	302	279	28,2									
2	4	4,27	11	15	132MC-4	1460	3,13	304	332	33,5									
2			9,2	12,5	132MA-2	2900	6,70	604	140	14,1									
2			11	15	132MB-2	2900	5,60	604	167	16,9									
2			5,5	7,5	132S-4	1450	5,28	340	148	15,0									
2			7,5	10	132M-4	1450	3,88	340	202	20,4									
2	3,5	3,57	9,2	12,5	132MB-4	1450	3,16	340	248	25,0									
2			11	15	132MC-4	1460	2,66	342	295	29,7									
2			9,2	12,5	132MA-2	2900	5,69	680	124	12,5									
2			11	15	132MB-2	2900	4,76	680	148	15,0									
2			5,5	7,5	132S-4	1450	6,23	406	124	12,5									
2	3,5	3,57	7,5	10	132M-4	1450	4,57	406	170	17,1									
2			9,2	12,5	132MB-4	1450	3,72	406	208	21,0									
2			11	15	132MC-4	1460	3,13	408	247	24,9									
2			9,2	12,5	132MA-2	2900	6,70	811	104	10,5									
2	3,5	3,57	11	15	132MB-2	2900	5,60	811	124	12,5									

ВХІДНИЙ ФЛАНЕЦЬ **B5** ІЕС 72-1

СТ8	коєф. редукції і:		вихід				вихід				вихід									
	ступені	ном.	дійсний	кВт	к.с.	габарит двигуна	п. [об/хв]	fs	п. [об/хв]	M ₂ [Н·м]	M ₂ [кг·м]	63	71	80	90	100/112	132	160	180	200
3	77	77,3	1,1	1,5	100LB-8	702	3,58	9,1	1089	109,9										
3			1,5	2	112M-8	710	2,66	9,2	1467	148,0										
3			2,2	3	132S-8	710	1,81	9,2	2152	217,1										
3			3,0	4	132M-8	720	1,35	9,3	2893	291,9										
3			1,5	2	90L-4	1410	4,39	18	739	74,5										
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	3,48	18	933	94,1										
3			2,2	3	100LA-4	1420	3,02	18	1076	108,5										
3			3	4	100LB-4	1420	2,21	18	1467	148,0										
3			4	5,5	112M-4	1420	1,66	18	1956	197,4										
3			5	6,8	112MB-4	1450	1,36	19	2396	241,7										
3	5,5	7,5	132S-4	1450	1,23	19	2635	265,9												
3	72	71,5	1,1	1,5	100LB-8	702	3,90	10	1007	101,6										
3			1,5	2	112M-8	710	2,89	10	1358	137,0										
3			2,2	3	132S-8	710	1,97	10	1991	200,9										
3			3,0	4	132M-8	720	1,47	10	2678	270,2										
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	3,79	20	863	87,1										
3			2,2	3	100LA-4	1420	3,29	20	996	100,5										
3			3	4	100LB-4	1420	2,41	20	1358	137,0										
3			4	5,5	112M-4	1420	1,81	20	1810	182,7										
3			5	6,8	112MB-4	1450	1,48	20	2216	223,6										
3			5,5	7,5	132S-4	1450	1,34	20	2438	245,9										
3	7,5	10	132M-4	1450	0,98	20	3324	335,4												
3	71	70,8	1,1	1,5	100LB-8	702	3,88	10	998	100,7										
3			1,5	2	112M-8	710	2,87	10	1344	135,6										
3			2,2	3	132S-8	710	1,96	10	1972	198,9										
3			3,0	4	132M-8	720	1,46	10	2651	267,5										
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	3,77	20	855	86,2										
3			2,2	3	100LA-4	1420	3,27	20	986	99,5										
3			3	4	100LB-4	1420	2,40	20	1345	135,7										
3			4	5,5	112M-4	1420	1,80	20	1793	180,9										
3			5	6,8	112MB-4	1450	1,47	20	2194	221,4										
3			5,5	7,5	132S-4	1450	1,33	20	2414	243,5										
3	7,5	10	132M-4	1450	0,98	20	3292	332,1												
3	70	70,3	1,1	1,5	100LB-8	702	3,58	10	990	99,9										
3			1,5	2	112M-8	710	2,66	10	1334	134,5										
3			2,2	3	132S-8	710	1,81	10	1956	197,3										
3			3,0	4	132M-8	720	1,35	10	2631	265,4										
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	3,48	20	848	85,6										
3			2,2	3	100LA-4	1420	3,02	20	978	98,7										
3			3	4	100LB-4	1420	2,21	20	1334	134,6										
3			4	5,5	112M-4	1420	1,66	20	1779	179,5										
3			5	6,8	112MB-4	1450	1,36	21	2177	219,7										
3			5,5	7,5	132S-4	1450	1,23	21	2395	241,7										
3	7,5	10	132M-4	1450	0,90	21	3266	329,5												
3	66	66,4	1,1	1,5	100LB-8	702	4,18	11	935	94,4										
3			1,5	2	112M-8	710	3,10	11	1261	127,2										
3			2,2	3	132S-8	710	2,11	11	1850	186,6										
3			3,0	4	132M-8	720	1,57	11	2488	251,0										
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	4,06	21	801	80,9										
3			2,2	3	100LA-4	1420	3,52	21	925	93,3										
3			3	4	100LB-4	1420	2,58	21	1261	127,2										
3			4	5,5	112M-4	1420	1,94	21	1682	169,7										
3			5	6,8	112MB-4	1450	1,58	22	2059	207,7										
3			5,5	7,5	132S-4	1450	1,44	22	2265	228,5										
3	7,5	10	132M-4	1450	1,06	22	3088	311,6												

ТАБЛИЦЯ ПРОДУКТИВНОСТІ



ВХІДНИЙ ФЛАНЕЦЬ B5 ІЕС 72-1

ST8	коєф. редукції і:		вхід				вихід				вихід								
ступені	ном.	дійсний	кВт	к.с.	габарит двигуна	п. [об/хв]	fs	п. [об/хв]	M ₂ [Н·м]	M ₂ [кг·м]	63	71	80	90	100/112	132	160	180	200
3	65	65,0	1,1	1,5	100LB-8	702	4,21	11	915	92,4									
3			1,5	2	112M-8	710	3,13	11	1235	124,6									
3			2,2	3	132S-8	710	2,13	11	1811	182,7									
3			3,0	4	132M-8	720	1,58	11	2434	245,5									
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	4,10	22	784	79,1									
3			2,2	3	100LA-4	1420	3,55	22	905	91,4									
3			3	4	100LB-4	1420	2,60	22	1235	124,6									
3			4	5,5	112M-4	1420	1,95	22	1646	166,1									
3			5	6,8	112MB-4	1450	1,60	22	2014	203,2									
3			5,5	7,5	132S-4	1450	1,45	22	2216	223,6									
3	7,5	10	132M-4	1450	1,06	22	3022	304,9											
3	62	62,1	1,1	1,5	100LB-8	702	4,45	11	875	88,3									
3			1,5	2	112M-8	710	3,30	11	1180	119,0									
3			2,2	3	132S-8	710	2,25	11	1730	174,5									
3			3,0	4	132M-8	720	1,67	12	2327	234,7									
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	4,33	23	750	75,7									
3			2,2	3	100LA-4	1420	3,75	23	865	87,3									
3			3	4	100LB-4	1420	2,75	23	1180	119,1									
3			4	5,5	112M-4	1420	2,06	23	1573	158,8									
3			5	6,8	112MB-4	1450	1,69	23	1926	194,3									
3			5,5	7,5	132S-4	1450	1,53	23	2118	213,7									
3	7,5	10	132M-4	1450	1,12	23	2888	291,4											
3	60	60,4	1,1	1,5	100LB-8	702	4,53	12	850	85,8									
3			1,5	2	112M-8	710	3,36	12	1146	115,7									
3			2,2	3	132S-8	710	2,29	12	1682	169,7									
3			3,0	4	132M-8	720	1,70	12	2260	228,0									
3			1,9	2,6	90LB-4	1415	4,40	23	729	73,5									
3			2,2	3	100LA-4	1420	3,82	24	841	84,8									
3			3	4	100LB-4	1420	2,80	24	1146	115,7									
3			4	5,5	112M-4	1420	2,10	24	1529	154,2									
3			5	6,8	112MB-4	1450	1,71	24	1871	188,8									
3			5,5	7,5	132S-4	1450	1,56	24	2058	207,6									
3	7,5	10	132M-4	1450	1,14	24	2807	283,2											
3	58	57,6	1,9	2,6	90LB-4	1415	4,65	25	696	70,2									
3			2,2	3	100LA-4	1420	4,03	25	803	81,0									
3			3	4	100LB-4	1420	2,95	25	1094	110,4									
3			4	5,5	112M-4	1420	2,22	25	1459	147,2									
3			5	6,8	112MB-4	1450	1,81	25	1786	180,2									
3			5,5	7,5	132S-4	1450	1,65	25	1965	198,2									
3			7,5	10	132M-4	1450	1,21	25	2679	270,3									
3			9,2	12,5	132MB-4	1450	0,98	25	3287	331,6									
3	57	57,0	2,2	3	100LA-4	1420	4,07	25	794	80,2									
3			3	4	100LB-4	1420	2,98	25	1083	109,3									
3			4	5,5	112M-4	1420	2,24	25	1444	145,7									
3			5	6,8	112MB-4	1450	1,83	25	1768	178,4									
3			5,5	7,5	132S-4	1450	1,66	25	1945	196,2									
3			7,5	10	132M-4	1450	1,22	25	2652	267,6									
3			9,2	12,5	132MB-4	1450	0,99	25	3253	328,2									
3	56	56,2	2,2	3	100LA-4	1420	4,13	25	782	78,9									
3			3	4	100LB-4	1420	3,03	25	1067	107,6									
3			4	5,5	112M-4	1420	2,27	25	1422	143,5									
3			5	6,8	112MB-4	1450	1,85	26	1741	175,7									
3			5,5	7,5	132S-4	1450	1,69	26	1915	193,2									
3			7,5	10	132M-4	1450	1,24	26	2612	263,5									
3			9,2	12,5	132MB-4	1450	1,01	26	3204	323,3									

ВХІДНИЙ ФЛАНЕЦЬ B5 ІЕС 72-1

ST8		коєф. редукції і:		вхід				вихід				вихід							
ступені	ном.	дійсний	кВт	к.с.	габарит двигуна	п. [ОБ/хв]	fs	п. [ОБ/хв]	M ₂ [Н·м]	M ₂ [кГм]	63	71	80	90	100/112	132	160	180	200
3	55	54,9	2,2	3	100LA-4	1420	4,48	26	764	77,1									
3			3	4	100LB-4	1420	3,28	26	1042	105,2									
3			4	5,5	112M-4	1420	2,46	26	1390	140,2									
3			5	6,8	112MB-4	1450	2,01	26	1702	171,7									
3			5,5	7,5	132S-4	1450	1,83	26	1872	188,9									
3			7,5	10	132M-4	1450	1,34	26	2553	257,5									
3			9,2	12,5	132MB-4	1450	1,09	26	3131	315,9									
3	54	54,3	2,2	3	100LA-4	1420	4,52	26	756	76,3									
3			3	4	100LB-4	1420	3,32	26	1032	104,1									
3			4	5,5	112M-4	1420	2,49	26	1375	138,8									
3			5	6,8	112MB-4	1450	2,03	27	1684	169,9									
3			5,5	7,5	132S-4	1450	1,85	27	1852	186,9									
3			7,5	10	132M-4	1450	1,35	27	2526	254,8									
3			9,2	12,5	132MB-4	1450	1,10	27	3098	312,6									
3	52	51,9	2,2	3	100LA-4	1420	4,43	27	722	72,9									
3			3	4	100LB-4	1420	3,25	27	985	99,4									
3			4	5,5	112M-4	1420	2,44	27	1313	132,5									
3			5	6,8	112MB-4	1450	1,99	28	1607	162,2									
3			5,5	7,5	132S-4	1450	1,81	28	1768	178,4									
3			7,5	10	132M-4	1450	1,33	28	2411	243,3									
3			9,2	12,5	132MB-4	1450	1,08	28	2958	298,4									
3	50	49,6	2,2	3	100LA-4	1420	4,65	29	690	69,6									
3			3	4	100LB-4	1420	3,41	29	941	95,0									
3			4	5,5	112M-4	1420	2,56	29	1255	126,6									
3			5	6,8	112MB-4	1450	2,09	29	1536	155,0									
3			5,5	7,5	132S-4	1450	1,90	29	1690	170,5									
3			7,5	10	132M-4	1450	1,39	29	2305	232,5									
3			9,2	12,5	132MB-4	1450	1,13	29	2827	285,2									
3			11	15	132MC-4	1460	0,96	29	3357	338,7									
3	48	47,9	2,2	3	100LA-4	1420	4,80	30	667	67,3									
3			3	4	100LB-4	1420	3,52	30	909	91,8									
3			4	5,5	112M-4	1420	2,64	30	1213	122,3									
3			5	6,8	112MB-4	1450	2,16	30	1485	149,8									
3			5,5	7,5	132S-4	1450	1,96	30	1633	164,8									
3			7,5	10	132M-4	1450	1,44	30	2227	224,7									
3			9,2	12,5	132MB-4	1450	1,17	30	2732	275,6									
3			11	15	132MC-4	1460	0,99	30	3244	327,3									
3	47	47,2	2,2	3	100LA-4	1420	5,17	30	657	66,3									
3			3	4	100LB-4	1420	3,79	30	896	90,4									
3			4	5,5	112M-4	1420	2,84	30	1195	120,6									
3			5	6,8	112MB-4	1450	2,32	31	1463	147,6									
3			5,5	7,5	132S-4	1450	2,11	31	1610	162,4									
3			7,5	10	132M-4	1450	1,55	31	2195	221,5									
3			9,2	12,5	132MB-4	1450	1,26	31	2693	271,7									
3			11	15	132MC-4	1460	1,06	31	3197	322,5									
3			11	15	160M-4	1460	1,06	31	3193	322,1									
3	45	44,8	3	4	100LB-4	1420	3,75	32	850	85,7									
3			4	5,5	112M-4	1420	2,81	32	1133	114,3									
3			5	6,8	112MB-4	1450	2,30	32	1387	139,9									
3			5,5	7,5	132S-4	1450	2,09	32	1526	153,9									
3			7,5	10	132M-4	1450	1,53	32	2081	209,9									
3			9,2	12,5	132MB-4	1450	1,25	32	2552	257,5									
3			11	15	132MC-4	1460	1,05	33	3031	305,8									
3			11	15	160M-4	1460	1,05	33	3027	305,4									

ТАБЛИЦЯ ПРОДУКТИВНОСТІ



ВХІДНИЙ ФЛАНЕЦЬ B5 ІЕС 72-1

ST8		коєф. редукції і:		вхід				вихід											
ступені	ном.	дійсний	кВт	к.с.	габарит двигуна	п. [ОБ/хв]	fs	п. [ОБ/хв]	M ₂ [Н·м]	M ₂ [кг·м]	63	71	80	90	100/112	132	160	180	200
3	43	42,7	3	4	100LB-4	1420	4,17	33	811	81,8									
3			4	5,5	112M-4	1420	3,13	33	1081	109,1									
3			5	6,8	112MB-4	1450	2,56	34	1323	133,5									
3			5,5	7,5	132S-4	1450	2,32	34	1455	146,8									
3			7,5	10	132M-4	1450	1,70	34	1984	200,2									
3			9,2	12,5	132MB-4	1450	1,39	34	2434	245,6									
3			11	15	132MC-4	1460	1,17	34	2891	291,7									
3			11	15	160M-4	1460	1,17	34	2887	291,3									
3	41	40,7	3	4	100LB-4	1420	4,11	35	774	78,1									
3			4	5,5	112M-4	1420	3,08	35	1032	104,1									
3			5	6,8	112MB-4	1450	2,52	36	1263	127,4									
3			5,5	7,5	132S-4	1450	2,29	36	1389	140,1									
3			7,5	10	132M-4	1450	1,68	36	1894	191,1									
3			9,2	12,5	132MB-4	1450	1,37	36	2323	234,4									
3			11	15	132MC-4	1460	1,15	36	2759	278,4									
3			11	15	160M-4	1460	1,15	36	2756	278,1									
3	40	39,8	3	4	100LB-4	1420	4,20	36	755	76,2									
3			4	5,5	112M-4	1420	3,15	36	1007	101,6									
3			5	6,8	112MB-4	1450	2,57	36	1232	124,3									
3			5,5	7,5	132S-4	1450	2,34	36	1356	136,8									
3			7,5	10	132M-4	1450	1,72	36	1848	186,5									
3			9,2	12,5	132MB-4	1450	1,40	36	2267	228,8									
3			11	15	132MC-4	1460	1,18	37	2693	271,7									
3			11	15	160M-4	1460	1,18	37	2689	271,3									
3	38	37,7	3	4	100LB-4	1420	4,95	38	715	72,2									
3			4	5,5	112M-4	1420	3,71	38	954	96,2									
3			5	6,8	112MB-4	1450	3,03	39	1167	117,8									
3			5,5	7,5	132S-4	1450	2,75	39	1284	129,6									
3			7,5	10	132M-4	1450	2,02	39	1751	176,7									
3			9,2	12,5	132MB-4	1450	1,65	39	2148	216,7									
3			11	15	132MC-4	1460	1,39	39	2551	257,4									
3			11	15	160M-4	1460	1,39	39	2548	257,0									
3	36	36,4	3	4	100LB-4	1420	4,86	39	691	69,7									
3			4	5,5	112M-4	1420	3,64	39	921	93,0									
3			5	6,8	112MB-4	1450	2,98	40	1128	113,8									
3			5,5	7,5	132S-4	1450	2,71	40	1241	125,2									
3			7,5	10	132M-4	1450	1,98	40	1692	170,7									
3			9,2	12,5	132MB-4	1450	1,62	40	2076	209,4									
3			11	15	132MC-4	1460	1,36	40	2464	248,6									
3			11	15	160M-4	1460	1,36	40	2461	248,3									
3	35	34,7	3	4	100LB-4	1420	4,80	41	660	66,6									
3			4	5,5	112M-4	1420	3,60	41	879	88,7									
3			5	6,8	112MB-4	1450	2,94	42	1077	108,6									
3			5,5	7,5	132S-4	1450	2,67	42	1184	119,5									
3			7,5	10	132M-4	1450	1,96	42	1615	162,9									
3			9,2	12,5	132MB-4	1450	1,60	42	1981	199,9									
3			11	15	132MC-4	1460	1,35	42	2352	237,3									
3			11	15	160M-4	1460	1,35	42	2349	237,0									
3	34	34,1	3	4	100LB-4	1420	5,45	42	647	65,2									
3			4	5,5	112M-4	1420	4,09	42	862	87,0									
3			5	6,8	112MB-4	1450	3,34	43	1055	106,5									
3			5,5	7,5	132S-4	1450	3,04	43	1161	117,1									
3			7,5	10	132M-4	1450	2,23	43	1583	159,7									
3			9,2	12,5	132MB-4	1450	1,82	43	1942	195,9									
3			11	15	132MC-4	1460	1,53	43	2306	232,7									
3			11	15	160M-4	1460	1,53	43	2303	232,4									

ВХІДНИЙ ФЛАНЕЦЬ B5 ІЕС 72-1

ST8		коєф. редукції і:		вхід				вихід				вихід мм: 71 80 90 100/112 132 160 180 200							
ступені	ном.	дійсний	кВт	к.с.	габарит двигуна	п. [об/хв]	fs	п. [об/хв]	M ₂ [Н·м]	M ₂ [кгм]	63	71	80	90	100/112	132	160	180	200
3	33	33,4	3	4	100LB-4	1420	4,92	42	635	64,1									
3			4	5,5	112M-4	1420	3,69	42	847	85,4									
3			5	6,8	112MB-4	1450	3,01	43	1036	104,5									
3			5,5	7,5	132S-4	1450	2,74	43	1140	115,0									
3			7,5	10	132M-4	1450	2,01	43	1554	156,8									
3			9,2	12,5	132MB-4	1450	1,64	43	1907	192,4									
3			11	15	132MC-4	1460	1,38	44	2264	228,4									
3			11	15	160M-4	1460	1,38	44	2261	228,1									
3	32	32,3	4	5,5	112M-4	1420	3,87	44	817	82,4									
3			5	6,8	112MB-4	1450	3,16	45	1000	100,9									
3			5,5	7,5	132S-4	1450	2,87	45	1101	111,0									
3			7,5	10	132M-4	1450	2,11	45	1501	151,4									
3			9,2	12,5	132MB-4	1450	1,72	45	1841	185,7									
3			11	15	132MC-4	1460	1,45	45	2186	220,5									
3			11	15	160M-4	1460	1,45	45	2183	220,3									
3			15	20	160L-4	1460	1,06	45	2977	300,4									
3	29	29,0	4	5,5	112M-4	1420	4,78	49	735	74,2									
3			5	6,8	112MB-4	1450	3,90	50	900	90,8									
3			5,5	7,5	132S-4	1450	3,55	50	990	99,9									
3			7,5	10	132M-4	1450	2,60	50	1350	136,2									
3			9,2	12,5	132MB-4	1450	2,12	50	1656	167,1									
3			11	15	132MC-4	1460	1,79	50	1966	198,4									
3			11	15	160M-4	1460	1,79	50	1964	198,1									
3			15	20	160L-4	1460	1,31	50	2678	270,2									
3	27	27,0	4	5,5	112M-4	1420	4,85	53	683	68,9									
3			5	6,8	112MB-4	1450	3,96	54	836	84,4									
3			5,5	7,5	132S-4	1450	3,60	54	920	92,8									
3			7,5	10	132M-4	1450	2,64	54	1254	126,5									
3			9,2	12,5	132MB-4	1450	2,15	54	1538	155,2									
3			11	15	132MC-4	1460	1,81	54	1827	184,3									
3			11	15	160M-4	1460	1,81	54	1825	184,1									
3			15	20	160L-4	1460	1,33	54	2488	251,0									
3	26	25,8	4	5,5	112M-4	1420	4,82	55	652	65,8									
3			5	6,8	112MB-4	1450	3,94	56	798	80,5									
3			5,5	7,5	132S-4	1450	3,58	56	878	88,6									
3			7,5	10	132M-4	1450	2,63	56	1197	120,8									
3			9,2	12,5	132MB-4	1450	2,14	56	1469	148,2									
3			11	15	132MC-4	1460	1,80	57	1744	175,9									
3			11	15	160M-4	1460	1,80	57	1742	175,7									
3			15	20	160L-4	1460	1,32	57	2375	239,6									
3			18,5	25	180M-4	1470	1,08	57	2909	293,5									
3	23	22,9	5,5	7,5	132S-4	1450	4,36	63	780	78,7									
3			7,5	10	132M-4	1450	3,19	63	1064	107,3									
3			9,2	12,5	132MB-4	1450	2,60	63	1305	131,6									
3			11	15	132MC-4	1460	2,19	64	1549	156,3									
3			11	15	160M-4	1460	2,19	64	1547	156,1									
3			15	20	160L-4	1460	1,61	64	2110	212,9									
3			18,5	25	180M-4	1470	1,31	64	2585	260,8									
3			22	30	180L-4	1470	1,10	64	3074	310,1									
3	22	21,5	6	7,5	132S-4	1450	5,22	67	734	74,0									
3			8	10,0	132M-4	1450	3,83	67	1001	101,0									
3			9,2	12,5	132MB-4	1450	3,12	67	1227	123,8									
3			11,0	15	132MC-4	1460	2,63	68	1457	147,0									
3			11,0	15,0	160M-4	1460	2,63	68	1456	146,9									
3			15	20	160L-4	1460	1,93	68	1985	200,3									
3			19	25	180M-4	1470	1,57	68	2432	245,3									
3			22	30	180L-4	1470	1,32	68	2892	291,7									

ТАБЛИЦЯ ПРОДУКТИВНОСТІ



ВХІДНИЙ ФЛАНЕЦЬ B5 ІЕС 72-1

ST8		коєф. редукції і:		вхід				вихід											
ступені	ном.	дійсний	кВт	к.с.	габарит двигуна	п. [ОБ/хв]	fs	п. [ОБ/хв]	M ₂ [Н·м]	M ₂ [кг·м]	63	71	80	90	100/112	132	160	180	200
3	21	20,8	5,5	7,5	132S-4	1450	4,63	70	709	71,5									
3			7,5	10	132M-4	1450	3,39	70	967	97,6									
3			9,2	12,5	132MB-4	1450	2,77	70	1186	119,7									
3			11	15	132MC-4	1460	2,33	70	1408	142,1									
3			11	15	160M-4	1460	2,33	70	1407	141,9									
3			15	20	160L-4	1460	1,71	70	1918	193,5									
3			18,5	25	180M-4	1470	1,40	71	2350	237,1									
3			22	30	180L-4	1470	1,17	71	2794	281,9									
3	19	18,8	5,5	7,5	132S-4	1450	4,85	77	642	64,8									
3			7,5	10	132M-4	1450	3,56	77	876	88,4									
3			9,2	12,5	132MB-4	1450	2,90	77	1074	108,4									
3			11	15	132MC-4	1460	2,44	77	1276	128,7									
3			11	15	160M-4	1460	2,44	77	1274	128,6									
3			15	20	160L-4	1460	1,79	77	1738	175,3									
3			18,5	25	180M-4	1470	1,46	78	2128	214,7									
3			22	30	180L-4	1470	1,23	78	2531	255,4									
3	17	17,4	8	10,0	132M-4	1450	4,28	83	808	81,5									
3			9	12,5	132MB-4	1450	3,49	83	991	100,0									
3			11,0	15,0	132MC-4	1460	2,94	84	1177	118,8									
3			11,0	15	160M-4	1460	2,94	84	1176	118,6									
3			15,0	20,0	160L-4	1460	2,15	84	1603	161,8									
3			19	25	180M-4	1470	1,76	85	1964	198,1									
3			22	30	180L-4	1470	1,48	85	2335	235,6									
3			8	10	132M-4	1450	4,43	92	732	73,9									
3	16	15,7	9	12,5	132MB-4	1450	3,61	92	898	90,6									
3			11	15,0	132MC-4	1460	3,04	93	1066	107,6									
3			11,0	15,0	160M-4	1460	3,04	93	1065	107,5									
3			15,0	20	160L-4	1460	2,23	93	1452	146,5									
3			18,5	25,0	180M-4	1470	1,82	93	1779	179,5									
3			22	30	180L-4	1470	1,53	93	2115	213,4									
3			9	13	132MB-4	1450	4,77	115	716	72,3									
3			11	15	132MC-4	1460	4,02	116	851	85,8									
3	13	12,6	11,0	15,0	160M-4	1460	4,02	116	850	85,7									
3			15,0	20	160L-4	1460	2,95	116	1159	116,9									
3			18,5	25,0	180M-4	1470	2,41	117	1419	143,2									
3			22	30	180L-4	1470	2,02	117	1688	170,3									
2	23	22,7	4	6	112M-4	1420	4,78	63	587	59,2									
2			5	7	112MB-4	1450	3,90	64	718	72,5									
2			5,5	8	132S-4	1450	3,55	64	790	79,7									
2			8	10	132M-4	1450	2,60	64	1077	108,7									
2			9,2	12,5	132MB-4	1450	2,12	64	1321	133,3									
2			11,0	15	132MC-4	1460	1,79	64	1569	158,3									
2			11,0	15,0	160M-4	1460	1,79	64	1536	154,9									
2			15	20	160L-4	1460	1,31	64	2094	211,3									
2	21	20,6	4	6	112M-4	1420	4,78	69	533	53,8									
2			5	7	112MB-4	1450	3,90	70	653	65,9									
2			5,5	8	132S-4	1450	3,55	70	718	72,5									
2			7,5	10,0	132M-4	1450	2,60	70	979	98,8									
2			9	13	132MB-4	1450	2,12	70	1201	121,2									
2			11	15	132MC-4	1460	1,79	71	1426	143,9									
2			11	15	160M-4	1460	1,79	71	1396	140,9									
2			15,0	20	160L-4	1460	1,31	71	1904	192,1									
2			4	6	112M-4	1420	5,05	69	533	53,8									

ВХІДНИЙ ФЛАНЕЦЬ B5 ІЕС 72-1

ST8		коєф. редукції і:		вхід				вихід				вихід							
ступені	ном.	дійсний	кВт	к.с.	габарит двигуна	п. [об/хв]	fs	п. [об/хв]	M ₂ [Н·м]	M ₂ [кг·м]	63	71	80	90	100/112	132	160	180	200
2	20	19,5	5,0	7	112MB-4	1450	4,13	74	618	62,3									
2			5,5	7,5	132S-4	1450	3,75	74	679	68,5									
2			8	10	132M-4	1450	2,75	74	926	93,5									
2			9	13	132MB-4	1450	2,24	74	1136	114,6									
2			11	15	132MC-4	1460	1,89	75	1349	136,1									
2			11,0	15	160M-4	1460	1,89	75	1349	136,1									
2	18	17,7	15	20	160L-4	1460	1,39	75	1840	185,6									
2			5,5	7,5	132S-4	1450	4,50	82	614	62,0									
2			7,5	10	132M-4	1450	3,30	82	838	84,5									
2			9,2	12,5	132MB-4	1450	2,69	82	1028	103,7									
2			11	15	132MC-4	1460	2,27	83	1220	123,1									
2			11	15	160M-4	1460	2,27	83	1220	123,1									
2	16	16,1	15	20	160L-4	1460	1,66	83	1664	167,9									
2			5,5	7,5	132S-4	1450	4,50	90	558	56,3									
2			7,5	10	132M-4	1450	3,30	90	762	76,8									
2			9,2	12,5	132MB-4	1450	2,69	90	934	94,2									
2			11	15	132MC-4	1460	2,27	91	1109	111,9									
2			11	15	160M-4	1460	2,27	91	1109	111,9									
2	15	15,1	15	20	160L-4	1460	1,66	91	1513	152,6									
2			5,5	8	132S-4	1450	5,39	96	524	52,8									
2			8	10	132M-4	1450	3,95	96	714	72,1									
2			9,2	12,5	132MB-4	1450	3,22	96	876	88,4									
2			11,0	15	132MC-4	1460	2,71	97	1040	104,9									
2			11,0	15,0	160M-4	1460	2,71	97	1040	104,9									
2	14	13,7	15	20	160L-4	1460	1,99	97	1418	143,1									
2			19	25	180M-4	1470	1,63	98	1738	175,3									
2			22	30	180L-4	1470	1,37	98	2066	208,5									
2			5,5	8	132S-4	1450	5,39	106	476	48,0									
2			8	10	132M-4	1450	3,95	106	649	65,5									
2			9,2	12,5	132MB-4	1450	3,22	106	796	80,4									
2	11	11,2	11	15	132MC-4	1460	2,71	107	946	95,4									
2			11	15	160M-4	1460	2,71	107	946	95,4									
2			15	20	160L-4	1460	1,99	107	1290	130,1									
2			18,5	25	180M-4	1470	1,63	107	1580	159,4									
2			22	30	180L-4	1470	1,37	107	1879	189,5									
2			11	15	160M-4	1460	4,04	131	771	77,8									
2	9	9,01	15	20	160L-4	1460	2,97	131	1051	106,1									
2			18,5	25	180M-4	1470	2,42	132	1288	129,9									
2			22	30	180L-4	1470	2,04	132	1532	154,5									
2			11	15	160M-4	1460	4,52	162	623	62,8									
2			15	20	160L-4	1460	3,32	162	849	85,7									
2			18,5	25	180M-4	1470	2,71	163	1040	105,0									
2	8	8,19	22	30	180L-4	1470	2,28	163	1237	124,8									
2			11	15	160M-4	1460	4,63	178	566	57,1									
2			15	20	160L-4	1460	3,39	178	772	77,9									
2			18,5	25	180M-4	1470	2,77	179	946	95,4									
2			22	30	180L-4	1470	2,33	179	1125	113,5									
2			6,5	6,51	11	15	160M-4	1460	6,19	224	450	45,4							
2	15	20			160L-4	1460	4,54	224	614	61,9									
2	18,5	25			180M-4	1470	3,71	226	752	75,9									
2	22	30			180L-4	1470	3,12	226	894	90,2									
2	18,5	25			160L-2	2950	6,81	498	341	34,4									
2	22	30			180M-2	2950	5,73	498	405	40,9									
2	6	5,92	11	15	160M-4	1460	6,30	247	409	41,3									
2			15	20	160L-4	1460	4,62	247	558	56,3									
2			18,5	25	180M-4	1470	3,77	248	683	69,0									
2			22	30	180L-4	1470	3,17	248	813	82,0									
2																			
2																			

ТАБЛИЦЯ ПРОДУКТИВНОСТІ



ВХІДНИЙ ФЛАНЕЦЬ B5 ІЕС 72-1

ST8		коєф. редукції і:		вхід				вихід													
ступені	ном.	дійсний	кВт	к.с.	габарит двигуна	п. [ОБ/хв]	fs	п. [ОБ/хв]	M ₂ [Нм]	M ₂ [кгм]	63	71	80	90	100/112	132	160	180	200		
2	5	4,95	18,5	25	160L-2	2950	6,81	596	285	28,7											
2			22	30	180M-2	2950	5,73	596	339	34,2											
2			11	15	160M-4	1460	6,30	295	342	34,5											
2			15	20	160L-4	1460	4,62	295	466	47,0											
2			18,5	25	180M-4	1470	3,77	297	571	57,6											
2			22	30	180L-4	1470	3,17	297	679	68,5											
2	4	4,07	18,5	25	160L-2	2950	5,64	725	234	23,6											
2			22	30	180M-2	2950	4,75	725	278	28,1											
2			11	15	160M-4	1460	5,22	359	281	28,4											
2			15	20	160L-4	1460	3,83	359	383	38,7											
2			18,5	25	180M-4	1470	3,12	361	470	47,4											
2			22	30	180L-4	1470	2,63	361	558	56,3											
2	3	2,94	18,5	25	160L-2	2950	6,81	1004	169	17,1											
2			22	30	180M-2	2950	5,73	1004	201	20,3											
2			15	20	160L-4	1460	4,62	497	277	27,9											
2			18,5	25	180M-4	1470	3,77	500	339	34,2											
2			22	30	180L-4	1470	3,17	500	404	40,7											

ВХІДНИЙ ФЛАНЕЦЬ B5 ІЕС 72-1

ST9		коєф. редукції і:		вхід				вихід													
ступені	ном.	дійсний	кВт	к.с.	габарит двигуна	п. [ОБ/хв]	fs	п. [ОБ/хв]	M ₂ [Нм]	M ₂ [кгм]	63	71	80	90	100/112	132	160	180	200		
3	128	128,3	1,1	1,5	100LB-8	702	3,09	5,5	1808	182,4											
3			1,5	2	112M-8	710	2,29	5,5	2434	245,5											
3			2,2	3	132S-8	710	1,56	5,5	3569	360,1											
3			3	4	132M-8	720	1,16	5,6	4807	485,0											
3			1,5	2	100L-6	944	2,79	7,4	1832	184,8											
3			2,2	3	112M-6	950	1,92	7,4	2669	269,2											
3			3	4	132S-6	970	1,43	7,6	3567	359,9											
3			4	5,5	132MA-6	970	1,08	7,6	4756	479,8											
3			2,2	3	100LA-4	1420	2,60	11	1786	180,2											
3			3	4	100LB-4	1420	1,91	11	2436	245,8											
3			4	5,5	112M-4	1420	1,43	11	3248	327,7											
3			5	6,8	112MB-4	1450	1,17	11	3974	400,9											
3			5,5	8	132S-4	1450	1,06	11	4371	441,0											
3	120	120,3	1,1	1,5	100LB-8	702	3,28	5,8	1693	170,8											
3			1,5	2	112M-8	710	2,43	5,9	2285	230,6											
3			2,2	3	132S-8	710	1,66	5,9	3352	338,2											
3			3	4	132M-8	720	1,23	6,0	4502	454,2											
3			1,5	2	100L-6	944	2,97	7,9	1718	173,3											
3			2,2	3	112M-6	950	2,04	7,9	2503	252,5											
3			3	4	132S-6	970	1,52	8,1	3346	337,5											
3			4	5,5	132MA-6	970	1,14	8,1	4461	450,1											
3			2,2	3	100LA-4	1420	2,77	12	1674	168,9											
3			3	4	100LB-4	1420	2,03	12	2283	230,4											
3			4	5,5	112M-4	1420	1,52	12	3044	307,2											
3			5	6,8	112MB-4	1450	1,24	12	3727	376,0											
3			5,5	8	132S-4	1450	1,13	12	4099	413,6											
3	116	116,3	1,1	1,5	100LB-8	702	3,09	6,0	1640	165,4											
3			1,5	2	112M-8	710	2,29	6,1	2210	223,0											
3			2,2	3	132S-8	710	1,56	6,1	3242	327,1											
3			3	4	132M-8	720	1,16	6,2	4356	439,5											
3			1,5	2	100L-6	944	2,79	8,1	1662	167,7											
3			2,2	3	112M-6	950	1,92	8,2	2420	244,2											
3			3	4	132S-6	970	1,43	8,3	3233	326,2											
3			4	5,5	132MA-6	970	1,08	8,3	4311	434,9											
3			2,2	3	100LA-4	1420	2,60	12	1620	163,4											
3			3	4	100LB-4	1420	1,91	12	2208	222,8											
3			4	5,5	112M-4	1420	1,43	12	2945	297,1											
3			5	6,8	112MB-4	1450	1,17	12	3607	363,9											
3			5,5	8	132S-4	1450	1,06	12	3968	400,3											
3	113	113,1	1,1	1,5	100LB-8	702	3,48	6,2	1592	160,6											
3			1,5	2	112M-8	710	2,58	6,3	2147	216,6											
3			2,2	3	132S-8	710	1,76	6,3	3149	317,7											
3			3	4	132M-8	720	1,31	6,4	4233	427,1											
3			1,5	2	100L-6	944	3,14	8,4	1615	162,9											
3			2,2	3	112M-6	950	2,16	8,4	2354	237,5											
3			3	4	132S-6	970	1,62	8,6	3143	317,1											
3			4	5,5	132MA-6	970	1,21	8,6	4190	422,8											
3			2,2	3	100LA-4	1420	2,93	13	1574	158,8											
3			3	4	100LB-4	1420	2,15	13	2147	216,6											
3			4	5,5	112M-4	1420	1,61	13	2863	288,8											
3			5	6,8	112MB-4	1450	1,32	13	3506	353,7											
3			5,5	8	132S-4	1450	1,20	13	3856	389,1											
3			7,5	10	132M-4	1450	0,88	13	5258	530,5											

ТАБЛИЦЯ ПРОДУКТИВНОСТІ



ВХІДНИЙ ФЛАНЕЦЬ B5 ІЕС 72-1

ST9		коэф. редукції і:		вхід				вихід				63	71	80	90	100/112	132	160	180	200
ступені	ном.	дійсний		кВт	к.с.	габарит двигуна	п. [ОБ/хв]	fs	п. [ОБ/хв]	M ₂ [Н·м]	M ₂ [кг·м]									
3	110	110,1	1,1	1,5	100LB-8	702	4,03	6,4	1550	156,4										
3			1,5	2	112M-8	710	2,99	6,5	2090	210,9										
3			2,2	3	132S-8	710	2,04	6,5	3066	309,3										
3			3	4	132M-8	720	1,52	6,5	4123	416,0										
3			1,5	2	100L-6	944	3,65	8,6	1571	158,5										
3			2,2	3	112M-6	950	2,50	8,6	2291	231,2										
3			3	4	132S-6	970	1,87	8,8	3061	308,8										
3			4	5,5	132MA-6	970	1,40	8,8	4081	411,7										
3			2,2	3	100LA-4	1420	3,40	13	1533	154,7										
3			3	4	100LB-4	1420	2,49	13	2090	210,9										
3			4	5,5	112M-4	1420	1,87	13	2787	281,2										
3			5	6,8	112MB-4	1450	1,53	13	3412	344,3										
3			5,5	8	132S-4	1450	1,39	13	3754	378,7										
3			7,5	10	132M-4	1450	1,02	13	5119	516,4										
3	103	103,2	1,1	1,5	100LB-8	702	4,29	6,8	1454	146,7										
3			1,5	2	112M-8	710	3,18	6,9	1960	197,7										
3			2,2	3	132S-8	710	2,17	6,9	2874	290,0										
3			3	4	132M-8	720	1,61	7,0	3863	389,8										
3			1,5	2	100L-6	944	3,87	9,2	1474	148,7										
3			2,2	3	112M-6	950	2,66	9,2	2149	216,9										
3			3	4	132S-6	970	1,99	9,4	2869	289,4										
3			4	5,5	132MA-6	970	1,49	9,4	3825	385,9										
3			2,2	3	100LA-4	1420	3,61	14	1437	145,0										
3			3	4	100LB-4	1420	2,65	14	1960	197,7										
3			4	5,5	112M-4	1420	1,99	14	2613	263,6										
3			5	6,8	112MB-4	1450	1,62	14	3199	322,7										
3			5,5	8	132S-4	1450	1,48	14	3519	355,0										
3			7,5	10	132M-4	1450	1,08	14	4798	484,1										
3	102	102,5	1,1	1,5	100LB-8	702	4,54	6,9	1443	145,6										
3			1,5	2	112M-8	710	3,37	6,9	1946	196,3										
3			2,2	3	132S-8	710	2,30	6,9	2853	287,9										
3			3	4	132M-8	720	1,71	7,0	3836	387,0										
3			1,5	2	100L-6	944	4,11	9,2	1464	147,7										
3			2,2	3	112M-6	950	2,82	9,3	2133	215,2										
3			3	4	132S-6	970	2,11	9,5	2850	287,6										
3			4	5,5	132MA-6	970	1,58	9,5	3801	383,5										
3			2,2	3	100LA-4	1420	3,83	14	1427	143,9										
3			3	4	100LB-4	1420	2,81	14	1946	196,3										
3			4	5,5	112M-4	1420	2,11	14	2594	261,7										
3			5	6,8	112MB-4	1450	1,72	14	3176	320,4										
3			5,5	8	132S-4	1450	1,56	14	3494	352,5										
3			7,5	10	132M-4	1450	1,15	14	4764	480,7										
3	100	99,8	1,1	1,5	100LB-8	702	4,03	7,0	1406	141,9										
3			1,5	2	112M-8	710	2,99	7,1	1896	191,3										
3			2,2	3	132S-8	710	2,04	7,1	2781	280,6										
3			3	4	132M-8	720	1,52	7,2	3740	377,3										
3			1,5	2	100L-6	944	3,65	9,5	1425	143,8										
3			2,2	3	112M-6	950	2,50	10	2077	209,6										
3			3	4	132S-6	970	1,87	10	2774	279,9										
3			4	5,5	132MA-6	970	1,40	10	3699	373,2										
3			2,2	3	100LA-4	1420	3,40	14	1391	140,3										
3			3	4	100LB-4	1420	2,49	14	1896	191,3										
3			4	5,5	112M-4	1420	1,87	14	2528	255,1										
3			5	6,8	112MB-4	1450	1,53	15	3095	312,3										
3			5,5	8	132S-4	1450	1,39	15	3405	343,5										
3			7,5	10	132M-4	1450	1,02	15	4643	468,4										

ВХІДНИЙ ФЛАНЕЦЬ B5 ІЕС 72-1

ST9	коэф. редукції і:		вхід					вихід				вихід							
ступені	ном.	дійсний	кВт	к.с.	габарит двигуна	п. [ОБ/хв]	fs	п. [ОБ/хв]	M ₂ [Н·м]	M ₂ [кг·м]	63	71	80	90	100/112	132	160	180	200
3	96	95,7	1,1	1,5	100LB-8	702	5,07	7,3	1349	136,1									
3			1,5	2	112M-8	710	3,76	7,4	1817	183,3									
3			2,2	3	132S-8	710	2,57	7,4	2665	268,9									
3			3	4	132M-8	720	1,91	7,5	3586	361,8									
3			1,5	2	100L-6	944	4,59	10	1367	138,0									
3			2,2	3	112M-6	950	3,15	10	1991	200,9									
3			3	4	132S-6	970	2,36	10	2659	268,3									
3			4	5,5	132MA-6	970	1,77	10	3546	357,7									
3			2,2	3	100LA-4	1420	4,28	15	1333	134,4									
3			3	4	100LB-4	1420	3,14	15	1817	183,3									
3			4	5,5	112M-4	1420	2,35	15	2423	244,4									
3			5	6,8	112MB-4	1450	1,92	15	2966	299,3									
3			5,5	8	132S-4	1450	1,75	15	3263	329,2									
3			7,5	10	132M-4	1450	1,28	15	4450	448,9									
3			9,2	12,5	132MB-4	1450	1,04	15	5458	550,7									
3	93	93,0	1,1	1,5	100LB-8	702	4,54	7,6	1310	132,1									
3			1,5	2	112M-8	710	3,37	7,6	1765	178,0									
3			2,2	3	132S-8	710	2,30	7,6	2588	261,1									
3			3	4	132M-8	720	1,71	7,8	3479	351,0									
3			1,5	2	100L-6	944	4,11	10	1328	134,0									
3			2,2	3	112M-6	950	2,82	10	1935	195,2									
3			3	4	132S-6	970	2,11	10	2585	260,8									
3			4	5,5	132MA-6	970	1,58	10	3447	347,8									
3			2,2	3	100LA-4	1420	3,83	15	1294	130,6									
3			3	4	100LB-4	1420	2,81	15	1765	178,0									
3			4	5,5	112M-4	1420	2,11	15	2353	237,4									
3			5	6,8	112MB-4	1450	1,72	16	2881	290,7									
3			5,5	8	132S-4	1450	1,56	16	3169	319,7									
3			7,5	10	132M-4	1450	1,15	16	4321	436,0									
3			9,2	12,5	132MB-4	1450	0,93	16	5301	534,8									
3	90	89,8	1,1	1,5	100LB-8	702	5,39	7,8	1264	127,6									
3			1,5	2	112M-8	710	4,00	7,9	1704	172,0									
3			2,2	3	132S-8	710	2,73	7,9	2500	252,2									
3			3	4	132M-8	720	2,03	8,0	3362	339,2									
3			1,5	2	100L-6	944	4,87	11	1282	129,3									
3			2,2	3	112M-6	950	3,34	11	1869	188,6									
3			3	4	132S-6	970	2,50	11	2494	251,7									
3			4	5,5	132MA-6	970	1,88	11	3326	335,6									
3			2,2	3	100LA-4	1420	4,55	16	1250	126,1									
3			3	4	100LB-4	1420	3,33	16	1704	172,0									
3			4	5,5	112M-4	1420	2,50	16	2273	229,3									
3			5	6,8	112MB-4	1450	2,04	16	2781	280,6									
3			5,5	8	132S-4	1450	1,86	16	3059	308,6									
3			7,5	10	132M-4	1450	1,36	16	4172	420,9									
3			9,2	12,5	132MB-4	1450	1,11	16	5117	516,3									



ТАБЛИЦЯ ПРОДУКТИВНОСТІ

ВХІДНИЙ ФЛАНЕЦЬ B5 ІЕС 72-1

ST9		коэф. редукції і:		вхід				вихід											
ступені	ном.	дійсний	кВт	к.с.	габарит двигуна	п. [ОБ/хв]	fs	п. [ОБ/хв]	M ₂ [Н·м]	M ₂ [кг·м]	63	71	80	90	100/112	132	160	180	200
3	87	86,8	1,1	1,5	100LB-8	702	5,07	8,1	1222	123,3									
3			1,5	2	112M-8	710	3,76	8,2	1648	166,3									
3			2,2	3	132S-8	710	2,57	8,2	2417	243,9									
3			3	4	132M-8	720	1,91	8,3	3253	328,2									
3			1,5	2	100L-6	944	4,59	11	1240	125,1									
3			2,2	3	112M-6	950	3,15	11	1808	182,4									
3			3	4	132S-6	970	2,36	11	2414	243,6									
3			4	5,5	132MA-6	970	1,77	11	3219	324,7									
3			2,2	3	100LA-4	1420	4,28	16	1209	121,9									
3			3	4	100LB-4	1420	3,14	16	1648	166,3									
3			4	5,5	112M-4	1420	2,35	16	2198	221,7									
3			5	6,8	112MB-4	1450	1,92	17	2691	271,5									
3			5,5	8	132S-4	1450	1,75	17	2960	298,7									
3			7,5	10	132M-4	1450	1,28	17	4037	407,3									
3			9,2	12,5	132MB-4	1450	1,04	17	4952	499,6									
3	85	84,8	1,1	1,5	100LB-8	702	5,17	8,3	1194	120,5									
3			1,5	2	112M-8	710	3,83	8,4	1609	162,3									
3			2,2	3	132S-8	710	2,61	8,4	2360	238,1									
3			3	4	132M-8	720	1,94	8,5	3176	320,4									
3			1,5	2	100L-6	944	4,67	11	1210	122,1									
3			2,2	3	112M-6	950	3,21	11	1764	178,0									
3			3	4	132S-6	970	2,40	11	2357	237,8									
3			4	5,5	132MA-6	970	1,80	11	3143	317,1									
3			2,2	3	100LA-4	1420	4,36	17	1181	119,1									
3			3	4	100LB-4	1420	3,19	17	1610	162,4									
3			4	5,5	112M-4	1420	2,40	17	2146	216,6									
3			5	6,8	112MB-4	1450	1,96	17	2627	265,0									
3			5,5	8	132S-4	1450	1,78	17	2889	291,5									
3			7,5	10	132M-4	1450	1,30	17	3940	397,5									
3			9,2	12,5	132MB-4	1450	1,06	17	4833	487,6									
3	84	84,4	1,5	2	112M-8	710	4,24	8,4	1603	161,7									
3			2,2	3	132S-8	710	2,89	8,4	2351	237,2									
3			3	4	132M-8	720	2,15	8,5	3161	318,9									
3			2,2	3	100LA-4	1420	4,82	17	1175	118,5									
3			3	4	100LB-4	1420	3,53	17	1602	161,7									
3			4	5,5	112M-4	1420	2,65	17	2136	215,5									
3			5	6,8	112MB-4	1450	2,17	17	2616	263,9									
3			5,5	8	132S-4	1450	1,97	17	2878	290,3									
3	82	82,0	7,5	10	132M-4	1450	1,44	17	3924	395,9									
3			9,2	12,5	132MB-4	1450	1,18	17	4813	485,6									
3			1,1	1,5	100LB-8	702	5,12	8,6	1155	116,5									
3			1,5	2	112M-8	710	3,80	8,7	1557	157,1									
3			2,2	3	132S-8	710	2,59	8,7	2283	230,4									
3			3	4	132M-8	720	1,92	8,8	3071	309,9									
3			2,2	3	100LA-4	1420	4,31	17	1142	115,2									
3			3	4	100LB-4	1420	3,16	17	1557	157,1									
3			4	5,5	112M-4	1420	2,37	17	2076	209,4									
3			5	6,8	112MB-4	1450	1,94	18	2541	256,3									
3			5,5	8	132S-4	1450	1,76	18	2795	282,0									
3			7,5	10	132M-4	1450	1,29	18	3811	384,5									
3			9,2	12,5	132MB-4	1450	1,05	18	4675	471,6									
3																			

ВХІДНИЙ ФЛАНЕЦЬ B5 ІЕС 72-1

ST9	коэф. редукції і:		вхід				вихід				вихід								
ступені	ном.	дійсний	кВт	к.с.	габарит двигуна	п. [об/хв]	fs	п. [об/хв]	M ₂ [Н·м]	M ₂ [кг·м]	63	71	80	90	100/112	132	160	180	200
3	81	81,4	1,1	1,5	100LB-8	702	5,39	8,6	1147	115,7									
3			1,5	2	112M-8	710	4,00	8,7	1546	156,0									
3			2,2	3	132S-8	710	2,73	8,7	2268	228,8									
3			3	4	132M-8	720	2,03	8,8	3050	307,8									
3			2,2	3	100LA-4	1420	4,55	17	1134	114,4									
3			3	4	100LB-4	1420	3,33	17	1546	156,0									
3			4	5,5	112M-4	1420	2,50	17	2062	208,0									
3			5	6,8	112MB-4	1450	2,04	18	2523	254,6									
3			5,5	8	132S-4	1450	1,86	18	2776	280,1									
3			7,5	10	132M-4	1450	1,36	18	3785	381,9									
3	9,2	12,5	132MB-4	1450	1,11	18	4643	468,5											
3	77	76,5	1,5	2	112M-8	710	4,24	9,3	1453	146,6									
3			2,2	3	132S-8	710	2,89	9,3	2131	215,0									
3			3	4	132M-8	720	2,15	9,4	2866	289,1									
3			3	4	100LB-4	1420	3,53	19	1454	146,7									
3			4	5,5	112M-4	1420	2,65	19	1938	195,5									
3			5	6,8	112MB-4	1450	2,17	19	2373	239,4									
3			5,5	8	132S-4	1450	1,97	19	2610	263,3									
3			7,5	10	132M-4	1450	1,44	19	3559	359,1									
3	74	74,5	9,2	12,5	132MB-4	1450	1,18	19	4366	440,5									
3			11	15	132MC-4	1460	0,99	19	5185	523,1									
3			1,5	2	112M-8	710	4,97	10	1415	142,7									
3			2,2	3	132S-8	710	3,39	10	2075	209,3									
3			3	4	132M-8	720	2,52	10	2789	281,3									
3			4	5,5	160MA-8	720	1,89	10	3718	375,1									
3			5,5	7,5	160MB-8	720	1,37	10	5112	515,8									
3			3	4	100LB-4	1420	4,14	19	1414	142,7									
3			4	5,5	112M-4	1420	3,10	19	1885	190,2									
3			5	6,8	112MB-4	1450	2,54	19	2308	232,9									
3			5,5	8	132S-4	1450	2,31	19	2539	256,2									
3			7,5	10	132M-4	1450	1,69	19	3462	349,3									
3	70	69,8	9,2	12,5	132MB-4	1450	1,38	19	4247	428,5									
3			11	15	132MC-4	1460	1,16	20	5045	509,0									
3			11	15	160M-4	1460	1,16	20	5045	509,0									
3			1,5	2	112M-8	710	5,73	10	1326	133,8									
3			2,2	3	132S-8	710	3,91	10	1944	196,2									
3			3	4	132M-8	720	2,91	10	2615	263,9									
3			4	5,5	160MA-8	720	2,18	10	3487	351,8									
3			5,5	7,5	160MB-8	720	1,59	10	4795	483,8									
3			4	5,5	112M-4	1420	3,58	20	1768	178,4									
3			5	6,8	112MB-4	1450	2,93	21	2165	218,4									
3			5,5	8	132S-4	1450	2,66	21	2381	240,3									
3			7,5	10	132M-4	1450	1,95	21	3247	327,6									
3	9,2	12,5	132MB-4	1450	1,59	21	3983	401,9											
3			11	15	132MC-4	1460	1,34	21	4731	477,3									
3			11	15	160M-4	1460	1,34	21	4731	477,3									
3			15	20	160L-4	1460	0,98	21	6451	650,9									
3																			
3																			

ТАБЛИЦЯ ПРОДУКТИВНОСТІ



ВХІДНИЙ ФЛАНЕЦЬ B5 ІЕС 72-1

ST9	коэф. редукції і:		вхід				вихід				вихід								
ступені	ном.	дійсний	кВт	к.с.	габарит двигуна	п. [ОБ/хв]	fs	п. [ОБ/хв]	M ₂ [Нм]	M ₂ [кгм]	63	71	80	90	100/112	132	160	180	200
3	66	65,7	2,2	3	132S-8	710	4,13	11	1829	184,6									
3			3	4	132M-8	720	3,07	11	2460	248,2									
3			4	5,5	160MA-8	720	2,31	11	3280	331,0									
3			5,5	7,5	160MB-8	720	1,68	11	4511	455,1									
3			4	5,5	112M-4	1420	3,79	22	1663	167,8									
3			5	6,8	112MB-4	1450	3,09	22	2035	205,4									
3			5,5	8	132S-4	1450	2,81	22	2239	225,9									
3			7,5	10	132M-4	1450	2,06	22	3053	308,0									
3			9,2	12,5	132MB-4	1450	1,68	22	3745	377,9									
3			11	15	132MC-4	1460	1,42	22	4448	448,7									
3			11	15	160M-4	1460	1,42	22	4448	448,7									
3			15	20	160L-4	1460	1,04	22	6065	611,9									
3	63	63,4	4	5,5	112M-4	1420	3,58	22	1604	161,9									
3			5	6,8	112MB-4	1450	2,93	23	1963	198,1									
3			5,5	8	132S-4	1450	2,66	23	2160	217,9									
3			7,5	10	132M-4	1450	1,95	23	2945	297,1									
3			9,2	12,5	132MB-4	1450	1,59	23	3613	364,5									
3			11	15	132MC-4	1460	1,34	23	4289	432,8									
3			11	15	160M-4	1460	1,34	23	4289	432,8									
3	62	61,6	15	20	160L-4	1460	0,98	23	5849	590,1									
3			4	5,5	112M-4	1420	3,58	23	1559	157,3									
3			5	6,8	112MB-4	1450	2,92	24	1908	192,5									
3			5,5	8	132S-4	1450	2,66	24	2099	211,8									
3			7,5	10	132M-4	1450	1,95	24	2863	288,8									
3			9,2	12,5	132MB-4	1450	1,59	24	3511	354,3									
3			11	15	132MC-4	1460	1,34	24	4170	420,7									
3	61	60,9	11	15	160M-4	1460	1,34	24	4170	420,7									
3			15	20	160L-4	1460	0,98	24	5686	573,7									
3			4	5,5	112M-4	1420	3,62	23	1542	155,6									
3			5	6,8	112MB-4	1450	2,95	24	1888	190,4									
3			5,5	8	132S-4	1450	2,69	24	2076	209,5									
3			7,5	10	132M-4	1450	1,97	24	2831	285,7									
3			9,2	12,5	132MB-4	1450	1,61	24	3473	350,4									
3	60	59,6	11	15	132MC-4	1460	1,35	24	4125	416,2									
3			11	15	160M-4	1460	1,35	24	4125	416,2									
3			15	20	160L-4	1460	0,99	24	5625	567,5									
3			4	5,5	112M-4	1420	3,79	24	1508	152,2									
3			5	6,8	112MB-4	1450	3,09	24	1846	186,3									
3			5,5	8	132S-4	1450	2,81	24	2031	204,9									
3			7,5	10	132M-4	1450	2,06	24	2770	279,4									
3	57	57,4	9,2	12,5	132MB-4	1450	1,68	24	3397	342,8									
3			11	15	132MC-4	1460	1,42	25	4034	407,0									
3			11	15	160M-4	1460	1,42	25	4034	407,0									
3			15	20	160L-4	1460	1,04	25	5501	555,0									
3			4	5,5	112M-4	1420	4,39	25	1452	146,5									
3			5	6,8	112MB-4	1450	3,59	25	1778	179,4									
3			5,5	8	132S-4	1450	3,26	25	1956	197,3									
3	56	56,2	7,5	10	132M-4	1450	2,39	25	2667	269,0									
3			9,2	12,5	132MB-4	1450	1,95	25	3271	330,0									
3			11	15	132MC-4	1460	1,64	25	3883	391,8									
3			11	15	160M-4	1460	1,64	25	3883	391,8									
3			15	20	160L-4	1460	1,20	25	5296	534,3									

ВХІДНИЙ ФЛАНЕЦЬ B5 ІЕС 72-1

ST9	коэф. редукції і:		вхід				вихід				вихід								
ступені	ном.	дійсний	кВт	к.с.	габарит двигуна	п. [ОБ/хв]	fs	п. [ОБ/хв]	M ₂ [Н·М]	M ₂ [кг·М]	63	71	80	90	100/112	132	160	180	200
3	56	55,8	4	5,5	112M-4	1420	3,58	25	1414	142,6									
3			5	6,8	112MB-4	1450	2,92	26	1731	174,7									
3			5,5	8	132S-4	1450	2,66	26	1904	192,1									
3			7,5	10	132M-4	1450	1,95	26	2597	262,0									
3			9,2	12,5	132MB-4	1450	1,59	26	3185	321,4									
3			11	15	132MC-4	1460	1,34	26	3782	381,6									
3			11	15	160M-4	1460	1,34	26	3782	381,6									
3			15	20	160L-4	1460	0,98	26	5158	520,4									
3	55	55,2	4	5,5	112M-4	1420	3,62	26	1398	141,1									
3			5	6,8	112MB-4	1450	2,95	26	1712	172,7									
3			5,5	8	132S-4	1450	2,69	26	1883	190,0									
3			7,5	10	132M-4	1450	1,97	26	2568	259,1									
3			9,2	12,5	132MB-4	1450	1,61	26	3150	317,8									
3			11	15	132MC-4	1460	1,35	26	3741	377,4									
3			11	15	160M-4	1460	1,35	26	3741	377,4									
3			15	20	160L-4	1460	0,99	26	5101	514,7									
3	53	52,7	4	5,5	112M-4	1420	3,97	27	1334	134,5									
3			5	6,8	112MB-4	1450	3,24	28	1632	164,7									
3			5,5	8	132S-4	1450	2,95	28	1796	181,2									
3			7,5	10	132M-4	1450	2,16	28	2449	247,1									
3			9,2	12,5	132MB-4	1450	1,76	28	3004	303,1									
3			11	15	132MC-4	1460	1,48	28	3567	359,9									
3			11	15	160M-4	1460	1,48	28	3567	359,9									
3			15	20	160L-4	1460	1,09	28	4864	490,7									
3	52	52,0	4	5,5	112M-4	1420	4,39	27	1317	132,9									
3			5	6,8	112MB-4	1450	3,59	28	1613	162,7									
3			5,5	8	132S-4	1450	3,26	28	1774	179,0									
3			7,5	10	132M-4	1450	2,39	28	2419	244,0									
3			9,2	12,5	132MB-4	1450	1,95	28	2967	299,4									
3			11	15	132MC-4	1460	1,64	28	3522	355,4									
3			11	15	160M-4	1460	1,64	28	3522	355,4									
3			15	20	160L-4	1460	1,20	28	4803	484,6									
3	49	49,4	5,5	8	132S-4	1450	3,77	29	1683	169,8									
3			7,5	10	132M-4	1450	2,76	29	2295	231,5									
3			9,2	12,5	132MB-4	1450	2,25	29	2815	284,0									
3			11	15	132MC-4	1460	1,90	30	3343	337,2									
3			11	15	160M-4	1460	1,90	30	3343	337,2									
3			15	20	160L-4	1460	1,39	30	4558	459,9									
3			18,5	25	180M-4	1470	1,13	30	5584	563,4									
3			22	30	180L-4	1470	0,95	30	6640	669,9									
3	48	47,9	5,5	8	132S-4	1450	3,87	30	1634	164,8									
3			7,5	10	132M-4	1450	2,84	30	2228	224,8									
3			9,2	12,5	132MB-4	1450	2,32	30	2733	275,7									
3			11	15	132MC-4	1460	1,95	30	3245	327,4									
3			11	15	160M-4	1460	1,95	30	3245	327,4									
3			15	20	160L-4	1460	1,43	30	4425	446,4									
3			18,5	25	180M-4	1470	1,17	31	5420	546,8									
3			22	30	180L-4	1470	0,98	31	6445	650,3									
3	45	44,8	5,5	8	132S-4	1450	3,77	32	1526	154,0									
3			7,5	10	132M-4	1450	2,76	32	2081	210,0									
3			9,2	12,5	132MB-4	1450	2,25	32	2553	257,6									
3			11	15	132MC-4	1460	1,90	33	3032	305,9									
3			11	15	160M-4	1460	1,90	33	3032	305,9									
3			15	20	160L-4	1460	1,39	33	4134	417,1									
3			18,5	25	180M-4	1470	1,13	33	5065	511,0									
3			22	30	180L-4	1470	0,95	33	6023	607,7									

ТАБЛИЦЯ ПРОДУКТИВНОСТІ



ВХІДНИЙ ФЛАНЕЦЬ B5 ІЕС 72-1

ST9		коєф. редукції і:		вхід				вихід				63	71	80	90	100/112	132	160	180	200
ступені	ном.	дійсний		кВт	к.с.	габарит двигуна	п. [ОБ/хв]	fs	п. [ОБ/хв]	M ₂ [Н·м]	M ₂ [кг·м]									
3	43	43,0	5,5	8	132S-4	1450	3,91	34	1466	147,9										
3			7,5	10	132M-4	1450	2,87	34	1999	201,6										
3			9,2	12,5	132MB-4	1450	2,34	34	2452	247,4										
3			11	15	132MC-4	1460	1,97	34	2911	293,7										
3			11	15	160M-4	1460	1,97	34	2911	293,7										
3			15	20	160L-4	1460	1,45	34	3970	400,6										
3			18,5	25	180M-4	1470	1,18	34	4864	490,7										
3			22	30	180L-4	1470	0,99	34	5784	583,5										
3	42	42,1	5,5	8	132S-4	1450	3,65	34	1435	144,8										
3			7,5	10	132M-4	1450	2,68	34	1957	197,5										
3			9,2	12,5	132MB-4	1450	2,18	34	2401	242,3										
3			11	15	132MC-4	1460	1,84	35	2851	287,6										
3			11	15	160M-4	1460	1,84	35	2851	287,6										
3			15	20	160L-4	1460	1,35	35	3888	392,2										
3			18,5	25	180M-4	1470	1,10	35	4762	480,4										
3			22	30	180L-4	1470	0,93	35	5663	571,3										
3	39	39,3	5,5	8	132S-4	1450	4,08	37	1340	135,2										
3			7,5	10	132M-4	1450	2,99	37	1828	184,4										
3			9,2	12,5	132MB-4	1450	2,44	37	2242	226,2										
3			11	15	132MC-4	1460	2,05	37	2662	268,6										
3			11	15	160M-4	1460	2,05	37	2662	268,6										
3			15	20	160L-4	1460	1,51	37	3630	366,3										
3			18,5	25	180M-4	1470	1,23	37	4447	448,7										
3			22	30	180L-4	1470	1,03	37	5289	533,6										
3	38	38,3	5,5	8	132S-4	1450	4,80	38	1305	131,6										
3			7,5	10	132M-4	1450	3,52	38	1779	179,5										
3			9,2	12,5	132MB-4	1450	2,87	38	2182	220,2										
3			11	15	132MC-4	1460	2,42	38	2592	261,5										
3			11	15	160M-4	1460	2,42	38	2592	261,5										
3			15	20	160L-4	1460	1,77	38	3534	356,6										
3			18,5	25	180M-4	1470	1,45	38	4329	436,8										
3			22	30	180L-4	1470	1,22	38	5148	519,4										
3	35	34,7	5,5	8	132S-4	1450	4,80	42	1184	119,4										
3			7,5	10	132M-4	1450	3,52	42	1614	162,8										
3			9,2	12,5	132MB-4	1450	2,87	42	1980	199,7										
3			11	15	132MC-4	1460	2,42	42	2351	237,2										
3			11	15	160M-4	1460	2,42	42	2351	237,2										
3			15	20	160L-4	1460	1,77	42	3206	323,4										
3			18,5	25	180M-4	1470	1,45	42	3926	396,1										
3			22	30	180L-4	1470	1,22	42	4669	471,1										
3	33	33,4	5,5	8	132S-4	1450	4,34	43	1137	114,7										
3			7,5	10	132M-4	1450	3,18	43	1551	156,5										
3			9,2	12,5	132MB-4	1450	2,59	43	1902	191,9										
3			11	15	132MC-4	1460	2,18	44	2259	227,9										
3			11	15	160M-4	1460	2,18	44	2259	227,9										
3			15	20	160L-4	1460	1,60	44	3080	310,8										
3			18,5	25	180M-4	1470	1,31	44	3773	380,7										
3			22	30	180L-4	1470	1,10	44	4487	452,7										
3	31	30,6	7,5	10	132M-4	1450	4,37	47	1423	143,5										
3			9,2	12,5	132MB-4	1450	3,56	47	1745	176,1										
3			11	15	132MC-4	1460	3,00	48	2072	209,0										
3			11	15	160M-4	1460	3,00	48	2072	209,0										
3			15	20	160L-4	1460	2,20	48	2825	285,1										
3			18,5	25	180M-4	1470	1,79	48	3461	349,2										
3			22	30	180L-4	1470	1,51	48	4115	415,2										
3			30	40	200L-4	1480	1,11	48	5574	562,3										

ВХІДНИЙ ФЛАНЕЦЬ B5 ІЕС 72-1

ST9	коєф. редукції і:		вхід				вихід				63	71	80	90	100/112	132	160	180	200		
ступені	ном.	дійсний	кВт	к.с.	габарит двигуна	п. [об/хв]	fs	п. [об/хв]	M ₂ [Н·м]	M ₂ [кг·м]											
3	29	29,0	7,5	10	132M-4	1450	4,01	50	1348	136,0											
3			9,2	12,5	132MB-4	1450	3,27	50	1654	166,9											
3			11	15	132MC-4	1460	2,75	50	1964	198,2											
3			11	15	160M-4	1460	2,75	50	1964	198,2											
3			15	20	160L-4	1460	2,02	50	2678	270,2											
3			18,5	25	180M-4	1470	1,65	51	3280	331,0											
3			22	30	180L-4	1470	1,38	51	3901	393,6											
3			30	40	200L-4	1480	1,02	51	5284	533,1											
3	28	27,7	7,5	10	132M-4	1450	4,37	52	1290	130,2											
3			9,2	12,5	132MB-4	1450	3,56	52	1583	159,7											
3			11	15	132MC-4	1460	3,00	53	1879	189,6											
3			11	15	160M-4	1460	3,00	53	1879	189,6											
3			15	20	160L-4	1460	2,20	53	2563	258,6											
3			18,5	25	180M-4	1470	1,79	53	3139	316,7											
3			22	30	180L-4	1470	1,51	53	3733	376,6											
3			30	40	200L-4	1480	1,11	53	5056	510,1											
3	26	26,3	7,5	10	132M-4	1450	4,01	55	1223	123,4											
3			9,2	12,5	132MB-4	1450	3,27	55	1500	151,4											
3			11	15	132MC-4	1460	2,75	56	1781	179,7											
3			11	15	160M-4	1460	2,75	56	1781	179,7											
3			15	20	160M-4	1460	2,75	56	1781	179,7											
3			15	20	160L-4	1460	2,02	56	2429	245,1											
3			18,5	25	180M-4	1470	1,65	56	2976	300,2											
3			22	30	180L-4	1470	1,38	56	3539	357,0											
3	23	22,6	30	40	200L-4	1480	1,02	56	4793	483,6											
3			9,2	12,5	132MB-4	1450	4,77	64	1287	129,9											
3			11	15	132MC-4	1460	4,01	65	1528	154,2											
3			11	15	160M-4	1460	4,01	65	1528	154,2											
3			15	20	160L-4	1460	2,94	65	2084	210,3											
3			18,5	25	180M-4	1470	2,40	65	2553	257,6											
3			22	30	180L-4	1470	2,02	65	3036	306,3											
3			30	40	200L-4	1480	1,49	66	4112	414,8											
3	21	20,9	9,2	12,5	132MB-4	1450	4,05	69	1194	120,5											
3			11	15	132MC-4	1460	3,41	70	1418	143,1											
3			11	15	160M-4	1460	3,41	70	1418	143,1											
3			15	20	160L-4	1460	2,50	70	1934	195,1											
3			18,5	25	180M-4	1470	2,04	70	2369	239,0											
3			22	30	180L-4	1470	1,72	70	2817	284,2											
3			30	40	200L-4	1480	1,27	71	3816	385,0											
3			11	15	160M-4	1460	4,01	71	1386	139,9											
3	20	20,5	15	20	160L-4	1460	2,94	71	1890	190,7											
3			18,5	25	180M-4	1470	2,40	72	2316	233,6											
3			22	30	180L-4	1470	2,02	72	2754	277,8											
3			30	40	200L-4	1480	1,49	72	3730	376,3											
3	18	18,2	11	15	160M-4	1460	4,30	80	1233	124,4											
3			15	20	160L-4	1460	3,16	80	1682	169,7											
3			18,5	25	180M-4	1470	2,58	81	2060	207,8											
3			22	30	180L-4	1470	2,17	81	2450	247,2											
3			30	40	200L-4	1480	1,60	81	3318	334,8											
3	17	16,5	11	15	160M-4	1460	4,30	88	1119	112,9											
3			15	20	160L-4	1460	3,16	88	1525	153,9											
3			18,5	25	180M-4	1470	2,58	89	1868	188,5											
3			22	30	180L-4	1470	2,17	89	2222	224,2											
3			30	40	200L-4	1480	1,60	90	3010	303,6											

ТАБЛИЦЯ ПРОДУКТИВНОСТІ



ВХІДНИЙ ФЛАНЕЦЬ B5 ІЕС 72-1

ST9		коэф. редукції і:		вхід				вихід				вихід							
ступені	ном.	дійсний	кВт	к.с.	габарит двигуна	п. [об/хв]	fs	п. [об/хв]	M ₂ [Н·м]	M ₂ [кг·м]	63	71	80	90	100/112	132	160	180	200
3	16	15,7	11	15	160M-4	1460	4,01	93	1067	107,6									
3			15	20	160L-4	1460	2,94	93	1454	146,7									
3			18,5	25	180M-4	1470	2,40	93	1781	179,7									
3			22	30	180L-4	1470	2,02	93	2119	213,7									
3			30	40	200L-4	1480	1,49	94	2870	289,5									
3	14	14,2	15	20	160L-4	1460	4,61	103	1309	132,0									
3			18,5	25	180M-4	1470	3,76	104	1603	161,7									
3			22	30	180L-4	1470	3,16	104	1906	192,3									
3			30	40	200L-4	1480	2,34	104	2582	260,5									
3	13	12,9	15	20	160L-4	1460	4,61	114	1187	119,8									
3			19	25	180M-4	1470	3,76	114	1454	146,7									
3			22,0	30	180L-4	1470	3,16	114	1729	174,5									
3			30	40	200L-4	1480	2,34	115	2342	236,3									
2	14	13,5	11	15	160M-4	1460	4,71	108	936	94,4									
2			15,0	20	160L-4	1460	3,45	108	1276	128,7									
2			19	25	180M-4	1470	2,82	109	1563	157,7									
2			22	30	180L-4	1470	2,37	109	1859	187,5									
2	12	12,3	11	15	160M-4	1460	4,71	119	849	85,6									
2			15	20	160L-4	1460	3,45	119	1157	116,8									
2			18,5	25	180M-4	1470	2,82	120	1418	143,0									
2			22	30	180L-4	1470	2,37	120	1686	170,1									
2	11	10,8	15	20	160L-4	1460	4,17	135	1020	102,9									
2			18,5	25	180M-4	1470	3,41	136	1250	126,1									
2			22	30	180L-4	1470	2,86	136	1486	149,9									
2			30	40	200L-4	1480	2,11	137	2013	203,1									
2	10	9,82	15	20	160L-4	1460	4,17	149	925	93,4									
2			18,5	25	180M-4	1470	3,41	150	1133	114,3									
2			22	30	180L-4	1470	2,86	150	1348	136,0									
2			30	40	200L-4	1480	2,11	151	1825	184,2									
2	8	7,99	18,5	25	180M-4	1470	4,18	184	922	93,0									
2			22	30	180L-4	1470	3,52	184	1096	110,6									
2			30	40	200L-4	1480	2,60	185	1485	149,8									
2	7	7,24	18,5	25	180M-4	1470	4,18	203	836	84,4									
2			22	30	180L-4	1470	3,52	203	994	100,3									
2			30	40	200L-4	1480	2,60	204	1347	135,9									
2	6	5,57	30	40	200LA-2	2950	4,66	529	520	52,4									
2			37	50	200LB-2	2950	3,78	529	641	64,7									
2			18,5	25	180M-4	1470	4,18	264	643	64,9									
2			22	30	180L-4	1470	3,52	264	765	77,2									
2			30	40	200L-4	1480	2,60	266	1036	104,5									
2	5	5,01	30	40	200LA-2	2950	6,88	588	468	47,2									
2			37	50	200LB-2	2950	5,58	588	577	58,2									
2			18,5	25	180M-4	1470	6,18	293	579	58,4									
2			22	30	180L-4	1470	5,20	293	688	69,4									
2	4,5	4,55	30	40	200L-4	1480	3,84	295	932	94,1									
2			30	40	200LA-2	2950	6,88	649	424	42,8									
2			37	50	200LB-2	2950	5,58	649	523	52,8									
2			18,5	25	180M-4	1470	6,18	323	525	53,0									
2	4	4,04	22	30	180L-4	1470	5,20	323	624	63,0									
2			30	40	200L-4	1480	3,84	325	846	85,3									
2			30	40	200LA-2	2950	4,66	730	377	38,0									
2			37	50	200LB-2	2950	3,78	730	465	46,9									
2	4	4,04	18,5	25	180M-4	1470	4,18	364	467	47,1									
2			22	30	180L-4	1470	3,52	364	555	56,0									
2			30	40	200L-4	1480	2,60	366	751	75,8									

ВХІДНИЙ ФЛАНЕЦЬ B5 ІЕС 72-1

ST9		коэф. редукції і:		вхід				вихід				63	71	80	90	100/112	132	160	180	200
ступені	ном.	дійсний		кВт	к.с.	габарит двигуна	п. [об/хв]	fs	п. [об/хв]	M ₂ [Н·м]	M ₂ [кг·м]									
2	3,5	3,50		30	40	200LA-2	2950	6,88	843	326	32,9									
2				37	50	200LB-2	2950	5,58	843	403	40,6									
2				18,5	25	180M-4	1470	6,18	420	404	40,8									
2				22	30	180L-4	1470	5,20	420	480	48,5									
2				30	40	200L-4	1480	3,84	423	651	65,6									
2	2,5	2,54		30	40	200LA-2	2950	6,88	1162	237	23,9									
2				37	50	200LB-2	2950	5,58	1162	292	29,5									
2				18,5	25	180M-4	1470	6,18	579	293	29,6									
2				22	30	180L-4	1470	5,20	579	348	35,1									
2				30	40	200L-4	1480	3,84	583	472	47,6									



МАКСИМАЛЬНИЙ ЛЮФТ (ГРАД.)

i:	ST3		ST4		ST5		ST7		ST8		ST9	
	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
2,5											0,26	
3			2,47						0,37			
3,5					1,01		0,59				0,23	
4	1,64		1,07		1,01		0,58		0,37		0,28	
4,5	1,68		2,18		1,05						0,23	
5	1,68		1,00		1,01		0,55		0,34		0,23	
5,5	3,74		1,18				0,55					
6	1,71		1,18		1,05				0,35		0,25	
6,5	3,77		1,13						0,36			
7	1,92		1,14		0,93		0,55				0,24	
8	1,95		1,17		0,95		0,55		0,35		0,24	
9	1,27		1,15		1,00				0,37			
10	1,83		1,15		0,95		0,54				0,25	
11							0,59		0,38		0,25	
12	1,87		1,20		0,97		0,61				0,26	
13	1,88		1,21						0,22		0,16	
14					1,01		0,56		0,37		0,26	0,15
15	3,92		1,24		1,02				0,38			
16	1,96	0,43	1,24	0,46			0,58		0,38	0,20		0,18
17	1,91				1,05				0,21		0,15	
18		0,42	1,26	0,33	1,06		0,59		0,39		0,14	
19	3,99								0,19			
20		0,40	1,28	0,33	1,08	0,33	0,59		0,42		0,16	
21	3,96				1,68		0,62		0,42	0,19	0,14	
22		0,42	1,27	0,31			0,63		0,21			
23			1,83	0,32		0,33			0,43	0,19	0,15	
24		0,82	1,29	0,32		0,32	0,65	0,20				
25		0,40		0,33	1,61							
26				0,35				0,19		0,19	0,15	
27		0,45				0,29	0,67		0,20			
28				0,31		0,32		0,19			0,16	
29									0,21		0,14	
30		0,43		0,34		0,33						
31				0,31		0,29		0,19			0,15	
32									0,18			
33						0,28		0,20	0,17		0,14	
34		0,41		0,32		0,33		0,20	0,21			
35								0,19	0,19		0,15	
36				0,32		0,32			0,20			
37												
38		0,39				0,28		0,20	0,21		0,15	
39											0,14	
40		0,41		0,31				0,19	0,17			
41				0,32		0,32			0,19			
42		0,44				0,38					0,14	
43		0,44		0,31				0,19	0,20		0,15	
44					0,31							
45		0,39						0,19	0,18		0,15	

i:	ST3		ST4		ST5		ST7		ST8		ST9	
	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
46				0,32		0,32						
47		0,42				0,28				0,20		
48								0,20		0,17		0,14
49		0,42		0,32		0,28						0,14
50						0,31		0,19		0,19		
51		0,41				0,36		0,20				
52						0,31				0,19		0,15
53				0,31								0,14
54		0,82				0,27		0,19		0,20		
55										0,20		0,14
56				0,31		0,28		0,20		0,18		0,14
57				0,31		0,32		0,18		0,19		0,14
58		0,39						0,20		0,18		
59												
60				0,30		0,28				0,17		0,15
61		0,82										0,14
62				0,31		0,35		0,19		0,18		0,14
63		0,41										0,15
64								0,18				
65		0,41		0,31		0,25				0,18		
66		0,80								0,17		0,14
67		0,34		0,29				0,19				
68						0,28						
69		0,36		0,28		0,31						
70		0,81		0,34		0,27		0,19		0,17		0,14
71		0,39						0,18		0,17		
72		0,40		0,31		0,26		0,18		0,18		
73		0,39				0,34		0,19				
74												0,14
75		0,41										
76								0,19				
77						0,28				0,17		0,14
78		0,41		0,30						0,17		
79				0,30								
80		0,81				0,27		0,18				
81		0,39		0,33				0,18				0,14
82						0,26		0,18		0,17		0,14
83				0,28				0,18				
84		0,80		0,31		0,25						0,14
85				0,29		0,30						0,13
86		0,81						0,18		0,17		
87				0,31								0,14
88		0,39		0,33								
89												
90		0,35		0,29		0,27		0,18		0,17		0,14
91								0,18		0,17		
92												
93		0,80										0,14
94				0,30								

МАКСИМАЛЬНИЙ ЛЮФТ (ГРАД.)


i:	ST3		ST4		ST5		ST7		ST8		ST9	
	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
95				0,28		0,25						
96		0,35										0,14
97								0,18				
98				0,30				0,18				
99				0,32		0,29				0,17		
100		0,80								0,17		0,14
101						0,28						
102				0,29								0,14
103		0,35						0,18				0,13
104												
105		0,34		0,28						0,17		
106				0,30						0,17		
107		0,22										
108						0,25						
109		0,34						0,18				
110												0,13
111								0,18				
112		0,35										
113												0,13
114				0,28								
115										0,17		
116		0,33										0,14
117										0,17		
118						0,27						
119				0,30								
120		0,34						0,18				0,13
121												
122												
123		0,22										
124												
125								0,18				
126												
127				0,28								
128		0,33										0,13
129												
130		0,34										
131												
132												
133		0,22										
134												
135												
136												
137												
138		0,33										
139												
140												

Люфт, іншими словами зазор або просвіт, - це зазор між зубцями шестерень, що контактують. Причинами наявності люфту є наявність простору для плівки мастила між зубами, прогин під навантаженням, теплове розширення та відхилення при обробці.

Його можна помітити, коли напрямок руху змінюється на протилежний, а слабина або втрачений рух відбувається до завершення реверсу руху.

У деяких сферах застосування люфт є небажаною характеристикою і повинен бути відомий, - кожне значення коефіцієнта "i", зрештою, зведений до мінімуму.

При використанні точних зубчастих коліс зі шліфованим профілем, як у циліндричних редукторах Motive, люфт оптимізується та підходить для більшості застосувань, одночасно зберігаючи змашування, ефективність, тепловідведення, термін служби шестерень та надійність редуктора.

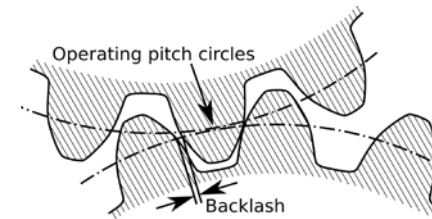

МОМЕНТ ІНЕРЦІЇ

i:	ST3		ST4		ST5		ST7		ST8		ST9	
	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
2,5											0,052437	
3			0,000915						0,012227			
3,5					0,001107		0,002826				0,037148	
4	0,000387		0,000678		0,001197		0,002082		0,006719		0,021651	
4,5	0,000363		0,000713		0,001038						0,027686	
5	0,000319		0,000537		0,000884		0,002174		0,007339		0,024764	
5,5	0,000337		0,000547				0,001624					
6	0,000303		0,000525		0,000779				0,006213		0,015623	
6,5	0,000286		0,000448						0,005608			
7	0,000303		0,000433		0,000425		0,001532				0,011892	
8	0,000234		0,000412		0,000500		0,001173		0,003578		0,010740	
9	0,000227		0,000327		0,000459				0,003262			
10	0,000220		0,000319		0,000375		0,000920				0,006964	
11							0,000846		0,002314		0,006337	
12	0,000203		0,000264		0,000329		0,000601				0,004748	
13	0,000210		0,000253						0,080521		0,345936	
14					0,000312		0,000614		0,001568		0,004347	0,457776
15	0,000189		0,000236		0,000272				0,001454			
16	0,000182	0,001381	0,000244	0,005736			0,000511		0,001234	0,079960		0,142785
17	0,000181				0,000252					0,042519		0,426118
18		0,001739	0,000230	0,004416	0,000262		0,000501		0,001152			0,456024
19	0,000180									0,092803		
20		0,001897	0,000220	0,003859	0,000244	0,001749	0,000406		0,001003			0,172920
21	0,000184				0,000226		0,000377		0,000864	0,049037		0,455317
22		0,001227	0,000206	0,004094			0,000387			0,028076		
23			0,000209	0,003847		0,001402			0,000814	0,051127		0,184421
24		0,001420	0,000204	0,002711		0,001734	0,000361	0,012355				
25		0,001381		0,001555	0,000221							
26				0,000827				0,016956		0,032218		0,172169
27		0,000483				0,002118	0,000326			0,027885		
28				0,002703		0,001391		0,023749				0,097220
29										0,015868		0,183730
30		0,000509		0,000722		0,001000						
31				0,002698		0,001664		0,012282				0,103306
32										0,032052		
33						0,002105		0,007038		0,086330		0,183451
34		0,000617		0,001542		0,000864		0,006466		0,011800		
35								0,013149		0,018001		0,064587
36				0,000929		0,000993				0,015763		
37												
38		0,000658				0,001654		0,005273		0,009826		0,068340
39												0,102930
40		0,000483		0,001538				0,012237		0,050665		
41				0,000791		0,000858				0,013263		
42		0,000298				0,000699						0,102851
43		0,000289		0,001536				0,006998		0,011724		0,044433
44						0,000988						
45		0,000509						0,006430		0,031895		0,041493

i:	ST3		ST4		ST5		ST7		ST8		ST9	
	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
46				0,001000		0,000956						
47		0,000306				0,001646				0,009764		
48								0,003707		0,018622		0,045887
49		0,000296		0,000923		0,001129						0,043597
50						0,000854		0,005245		0,011357		
51		0,000363				0,000696		0,003305				
52						0,000984				0,008438		0,032491
53				0,000998								0,068049
54		0,000314				0,001641		0,006974		0,007609		
55										0,007475		0,044263
56				0,000786		0,000952		0,002917		0,013696		0,043464
57				0,000921		0,000742		0,006408		0,008718		0,033952
58		0,000377						0,002750		0,008553		
59												
60				0,000811		0,001124				0,017823		0,026385
61		0,000271										0,046591
62				0,000681		0,000693		0,003688		0,011307		0,045734
63		0,000298										0,024113
64								0,005227				
65		0,000289		0,000785		0,001798				0,008397		
66		0,000392								0,018541		0,027409
67		0,000614		0,000844				0,003289				
68						0,000948						
69		0,000343		0,000999		0,000739						
70		0,000313		0,000619		0,001121		0,003890		0,017796		0,024974
71		0,000306						0,007425		0,013134		
72		0,000261		0,000680		0,001212		0,004320		0,008680		
73		0,000296				0,000691		0,002903				
74												0,022735
75		0,000249										
76								0,002737				
77						0,000833				0,018515		0,026296
78		0,000247		0,000679						0,013638		
79				0,000783								
80		0,000271				0,000946		0,003677				
81		0,000266		0,000618				0,004574				0,024035
82						0,001013		0,004314		0,013114		0,026278
83				0,000997				0,005546				
84		0,000304		0,000651		0,001210						0,027327
85				0,000808		0,000736						0,033802
86		0,000253						0,003279		0,011259		
87				0,000564								0,021954
88		0,000250		0,000617								
89												
90		0,000342		0,000591		0,000831		0,003880		0,008358		0,024902
91								0,003673		0,013619		
92												
93		0,000272										0,021940
94				0,000563								

МОМЕНТ ІНЕРЦІЇ

i:	ST3		ST4		ST5		ST7		ST8		ST9	
	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
95				0,000841		0,001011						
96		0,000348										0,022671
97								0,002729				
98				0,000617				0,003275				
99				0,000841		0,000735				0,008643		
100		0,000254								0,008480		0,021926
101						0,000774						
102				0,000574								0,022658
103		0,000291						0,003876				0,024873
104												
105		0,000343		0,000590						0,008346		
106				0,000563						0,008191		
107		0,000339										
108						0,000860						
109		0,000330						0,002859				
110												0,022646
111								0,003448				
112		0,000270										
113												0,027266
114				0,000589								
115										0,008632		
116		0,000335										0,021903
117										0,008469		
118						0,000792						
119				0,000649								
120		0,000292						0,003034				0,024848
121												
122												
123		0,000289										
124												
125								0,002856				
126												
127				0,000589								
128		0,000296										0,022624
129												
130		0,000271										
131												
132												
133		0,000268										
134												
135												
136												
137												
138		0,000275										
139												
140												

Момент інерції J_R , виражений в кгм^2 являє собою силу протидії, яку редуктор створює своїм обертанням, і відноситься до вхідного валу.

Хоча редуктор має момент інерції, обумовлений масою і формою його рухомих частин, додавання редуктора до системи з приводом від двигуна значно зменшує **інерцію** веденого навантаження, на величину, зворотну квадрату передатного числа (i^2).

МАКСИМАЛЬНІ ОСЬОВІ ТА РАДІАЛЬНІ НАВАНТАЖЕННЯ НА ВИХІДНОМУ ВАЛУ

Максимальне осьове навантаження F_A [кг] (при радіальному навантаженні $F_R=0$), зі стандартними підшипниками вихідного валу

i:	ST3		ST4		ST5		ST7		ST8		ST9	
	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
2,5											1480	
3			246						637			
3,5					358		510				1708	
4	212		251		373		531		669		1719	
4,5	213		263		398						1864	
5	202		249		392		548		745		1926	
5,5	215		259				559					
6	199		295		417				795		1957	
6,5	197		274						744			
7	201		313		451		609				2130	
8	147		315		463		616		808		2195	
9	177		247		492				726			
10	167		298		501		616				2301	
11							567		690		2367	
12	120		199		521		530				2706	
13	115		185						701			2427
14					552		593		750		2804	2526
15	481		150		551				591			
16	471	292	342	140			565		686	623		2480
17	471				555				576		2570	
18		262	323	334	564		537		764		2629	
19	487								657			
20		248	404	372	566	589	504		895		2632	
21	498				557		638		838	605	2668	
22		389	474	442			549			440		
23			488	345		585			848	338	2680	
24		407	540	336		659	720	624				
25		383		326	631							
26				273				589		710	2642	
27		444				680	687			832		
28				295		659		774			2632	
29									793		2664	
30		440		454		752						
31				481		773		745			2637	
32									879			
33						775		732		1128	3202	
34		521		463		758		1028		1152		
35								955		1261	3169	
36				449		760				1130		
37												
38		517				783		1011		1116	3182	
39											3175	
40		494		427				1002		1051		
41				415		761				1212		
42		631				867					3153	
43		629		617				1067		1054	3109	
44						872						
45		635						1059		1172	3089	


i:	ST3		ST4		ST5		ST7		ST8		ST9	
	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
46				610		895						
47		633				896				991		
48								1045		933		3090
49		630		602		901						3072
50						882		1032		906		
51		614				882		1215				
52						883				1336		3848
53				587								3879
54		638				908		1207		1168		
55										1162		3849
56				736		959		1205		1101		3849
57				735		962		1201		1090		3880
58		610						1198		1083		
59												
60				809		968				1534		3844
61		793										3876
62				730		948		1184		1345		3874
63		770										3834
64								1413				
65		769		726		1060				1511		
66		794								1310		3862
67		806		817				1413				
68						1059						
69		806		816		1060						
70		793		718		1063		1337		1481		3845
71		777						1336		1477		
72		765		713		1076		1410		1265		
73		775				1047		1409				
74												4510
75		900										
76								1406				
77						1077				1676		4484
78		760		701						1673		
79				894								
80		917				1080		1401				
81		904		895				1574				4837
82						1188		1639		1831		4839
83				975				1575				
84		920		976		1194						4881
85				970		1088						4883
86		922						1642		1637		
87				895								4862
88		907		895								
89												
90		935		981		1295		1576		1811		4905
91								1647		1616		
92												
93		925										4884
94				893								

МАКСИМАЛЬНІ ОСЬОВІ ТА РАДІАЛЬНІ НАВАНТАЖЕННЯ НА ВИХІДНОМУ ВАЛУ

Максимальне осьове навантаження F_A [кг] (при радіальному навантаженні $F_R=0$), зі стандартними підшипниками вихідного валу

i:	ST3		ST4		ST5		ST7		ST8		ST9	
	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
95				984		1318						
96		942										4925
97								1650				
98				985				1650				
99				891		1322			1718			
100		927							1714		5300	
101						1335						
102				979								5345
103		1086						1571				5349
104												
105		1088		988					2172			
106				887					2172			
107		1096										
108						1355						
109		1094						1696				
110												5386
111								1696				
112		1098										
113												5399
114				989								
115									1988			
116		1106										5926
117									1986			
118						1381						
119				989								
120		1108						1695				5983
121												
122												
123		1116										
124												
125								1693				
126												
127				987								
128		1120										6044
129												
130		1119										
131												
132												
133		1127										
134												
135												
136												
137												
138		1129										
139												
140												

Максимальні зовнішні навантаження F_R і F_A є загальним навантаженням, яке можуть витримати компоненти редуктора з вирахуванням внутрішніх зусиль, створюваних шестернями. Тому F_R і F_A розраховуються по окремість, в даному випадку з урахуванням комбінації кожного редуктора з двигуном, що має швидкість і потужність по таблиці МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА, найбільш небажаний напрямок обертання та зовнішню тягу, що виходить з найбільш небажаного тангенціального напрямку.

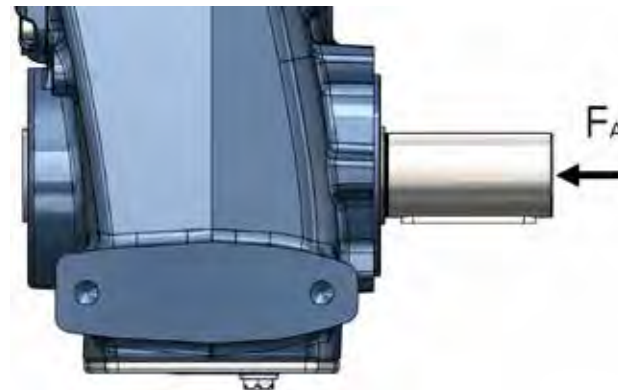

МАКСИМАЛЬНІ ОСЬОВІ ТА РАДІАЛЬНІ НАВАНТАЖЕННЯ НА ВИХІДНОМУ ВАЛУ

Максимальне радіальне навантаження F_R [кг] (при осьовому навантаженні $F_A=0$), зі стандартними підшипниками вихідного валу

i:	ST3		ST4		ST5		ST7		ST8		ST9	
	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
2,5											1243	
3			194						478			
3,5					339		378				1362	
4	147		193		350		385		487		1386	
4,5	144		199		365						1458	
5	133		189		359		398		520		1494	
5,5	140		194				401					
6	128		198		373				531		1508	
6,5	122		201						524			
7	122		205		389		416				1602	
8	122		203		398		412		512		1635	
9	146		178		411				493			
10	169		181		411		403				1678	
11							391		453		1706	
12	159		139		416		353				1891	
13	129		128						417		1707	
14					424		367		407		1929	1760
15	278		100		418				355			
16	269	159	191	92			335	606,113	333		1711	
17	267				415				285		1755	
18		134	171	179	421		306		578		1769	
19	269								285			
20		118	352	235	416	297	274		552		1742	
21	271				606		361		549	226	1756	
22		205	431	240			345			145		
23			446	213		286			503	114	1743	
24		209	641	206		339	443	341				
25		195		198	706							
26				166				307		278	1679	
27		223				349	415			422		
28				174		663		419			1657	
29									382		1661	
30		212		261		332						
31				279		409		390			1634	
32									368			
33						409		377		637	2051	
34		270		264		394		554		608		
35								547		639	2022	
36				252		392				580		
37												
38		262				406		532		564	2018	
39											2010	
40		240		235				522		562		
41				225		386				571		
42		345				462					1984	
43		341		368				566		497	1948	
44						463						
45		344						556		521	1928	

i:	ST3		ST4		ST5		ST7		ST8		ST9	
	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
46				361		477						
47		341				477				432		
48								539		450		1918
49		337		354		478						1900
50						462		525		425		
51		322				462		663				
52						461				639		2478
53				341								2499
54		337				477		652		561		
55										554		2472
56				446		513		648		568		2470
57				445		513		642		558		2489
58		313						639		551		
59												
60				455		514				784		2457
61		449										2477
62				439		497		622		751		2475
63		430										2441
64								794				
65		428		435		577				750		
66		445								716		2434
67		454		454				789				
68						573						
69		452		452		573						
70		442		428		574		783		709		2434
71		430						782		705		
72		420		423		582		781		673		
73		426				560		779				
74												2921
75		520										
76								772				
77						577				985		2899
78		411		413						982		
79				548								
80		528				577		763				
81		519		548				941				3152
82						655		940		980		3153
83				566				941				
84		528		566		657						3180
85				560		578						3181
86		528						939		944		
87				546								3162
88		517		546								
89												
90		536		565		726		937		945		3189
91								936		922		
92												
93		526										3168
94				543								

МАКСИМАЛЬНІ ОСЬОВІ ТА РАДІАЛЬНІ НАВАНТАЖЕННЯ НА ВИХІДНОМУ ВАЛУ

Максимальне радіальне навантаження F_R [кг] (при осьовому навантаженні $F_A=0$), зі стандартними підшипниками вихідного валу

i:	ST3		ST4		ST5		ST7		ST8		ST9	
	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
95				564		738						
96		538										3194
97								932				
98				562				930				
99				540		738			991			
100		523							987			3466
101						747						
102				554								3495
103		642						925				3497
104												
105		643		559					1222			
106				535					1219			
107		646										
108						756						
109		645						1010				
110												3512
111								1009				
112		647										
113												3519
114				554								
115									1181			
116		651										3904
117									1178			
118						768						
119				550								
120		650						1003				3941
121												
122												
123		654										
124												
125								999				
126												
127				543								
128		655										3975
129												
130		653										
131												
132												
133		656										
134												
135												
136												
137												
138		657										
139												
140												

Коли деталі трансмісії, такі як шестірні, шківів і т.д., насаджуються на вихідні вали редуктора, радіальні навантаження (F_R) що виникають, не повинні перевищувати максимальних значень, зазначених тут, щоб забезпечити підшипники та інші внутрішні деталі редуктора. Завжди рекомендується встановлювати шестірні або шківів якомога ближче до опори валу і якщо радіальне навантаження перевищує допустимі значення, встановлювати зовнішню опору.


Максимальні зовнішні навантаження F_R і F_A - це загальне навантаження, яке можуть витримати компоненти редуктора, за винятком внутрішніх зусиль, створюваних шестернями. Тому F_R і F_A розраховуються по окремості, в даному випадку з урахуванням комбінації кожного редуктора з двигуном, що має швидкість і потужність по таблиці МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА, найбільш небажаний напрямок обертання та зовнішню тягу, що виходить з найбільш небажаного тангенціального напрямку.

F_R = радіальне навантаження по середині валу

F_{RX} = радіальне навантаження в точці X

E = довжина валу

$$F_{RX} = \frac{F_R \cdot E}{2 \cdot X}$$

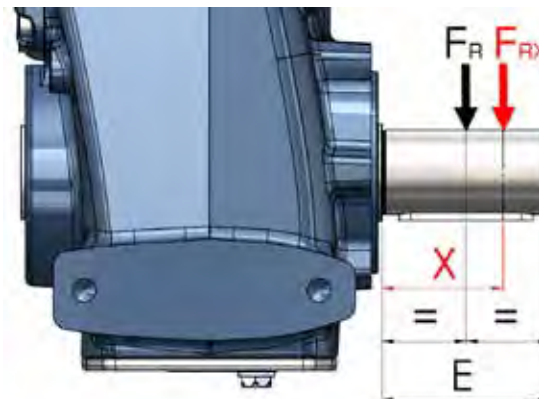

MACA

Маса з урахуванням масла [кг]


ступінь		STON-3		STON-4		STON-5		STON-7		STON-8		STON-9	
		2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
63B5	без аксесуарів STON	12,3	13,3	17,3	18,2	24,1	26,3						
71B5													
80B5		13,1	13,9	18,5	19,4	24,6	26,8	51,3	53,2	74,2	83,2		
90B5													
100/112B5		16,7	16,97	19,8	20,7	26,3	28,5	52,7	54,6	76,5	84,8	147,5	153,1
132B5								54,6	56,4	86,5	95,8	148,1	154,1
160B5										88,4	97,5	150,1	157,4
180B5													
200B5												150,8	160,9
Ø 160	вихідний фланець OFL	1,28											
Ø 200				2,22									
Ø 250						3,6							
Ø 300								7,66					
Ø 350										8,41			
Ø 450												17,3	
	муфта SHD	+ 0,3		+ 1,1		+ 1,44		+ 2,32		+ 3,39		+ 4,5	
Ø 25	одинарний вихідний вал SOS	1,05											
Ø 30		1,08		1,63									
Ø 35				1,81		2,4							
Ø 40						2,5							
Ø 50								5,1					
Ø 60										7,74			
Ø 70												9,97	
	моментний важіль TA	0,5		0,5		0,5		0,78		0,78		1,1	

Ця маса є лише приблизною. Коефіцієнт редукції і: може змінюватись в залежності від маси +/-5%. Більш точні дані вказані в пакувальному листі.


ГЕБАРИТИ

size		type	Nm	Mm	Pm	Sm	Dm	tm	bm	L	B	D1	f	b1	t1	M2	L MF
ST3	63	B5	95	115	140	10	11	12,8	4	177,5	40	19	M6x16	6	21,5	50	223,0
	71		110	130	160	M8	14	16,3	5	177,5							
	80		130	165	200	M10	19	21,8	6	178,5							
	90		130	165	200	M10	24	27,3	8	178,5							
	100/112	B5	180	215	250	M12	28	31,3	8	184,5							
ST4	71	B5	110	130	160	M8	14	16,3	5	212,0	40	19	M6x16	6	21,5	50	265,0
	80		130	165	200	M10	19	21,8	6	221,0							
	90		130	165	200	M10	24	27,3	8	221,0							
	100/112		180	215	250	M12	28	31,3	8	222,0							
ST5	71	B5	110	130	160	M8	14	16,3	5	226,5	50	24	M8x25	8	27	60	289,5
	80		130	165	200	M10	19	21,8	6	235,5							
	90		130	165	200	M10	24	27,3	8	235,5							
	100/112		180	215	250	M12	28	31,3	8	236,5							
ST7	80	B5	130	165	200	M10	19	21,8	6	284,5	40	19	M6x16	6	21,5	50	328,5
	90		130	165	200	M10	24	27,3	8	284,5							
	100/112		180	215	250	M12	28	31,3	8	286,5	50	24	M8x25	8	27	60	338,5
	132		230	265	300	M12	38	41,3	12	298,5							
ST8	90	B5	130	165	200	M10	24	27,3	8	297,5	40	19	M6x16	6	21,5	50	419,5
	100/112		180	215	250	M12	28	31,3	8	301,0							
	132		230	265	300	M12	38	41,3	12	375,5	60	28	M10x25	8	31	70	439,5
	160		250	300	350	M16	42	45,3	12	375,5							
	180		250	300	350	M16	48	51,8	14	375,5							
ST9	100/112	B5	180	215	250	M12	28	31,3	8	424,7	50	24	M8x25	8	27	60	477,7
	132		230	265	300	M12	38	41,3	12	424,7							
	160		250	300	350	M16	42	45,3	12	424,7	60	28	M10x25	8	31	70	487,7
	180		250	300	350	M16	48	51,8	14	424,7							
	200		300	350	400	M16	55	59,3	16	424,7							


MF kit

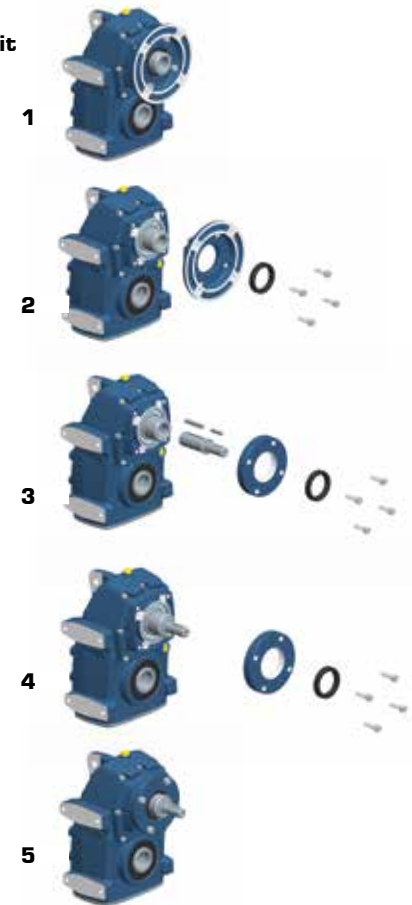


PAM

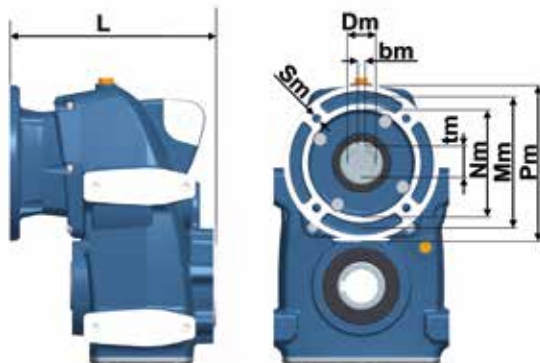

MF

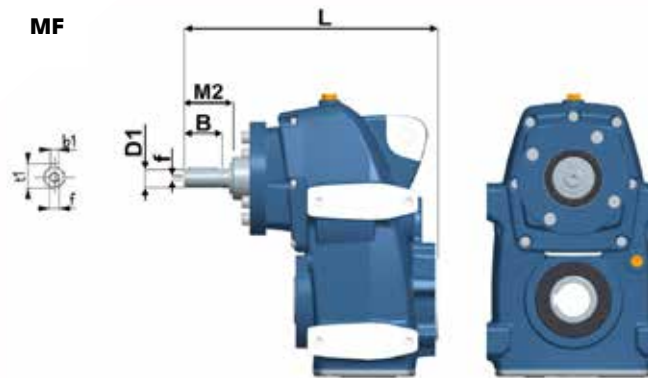


ГАБАРИТИ

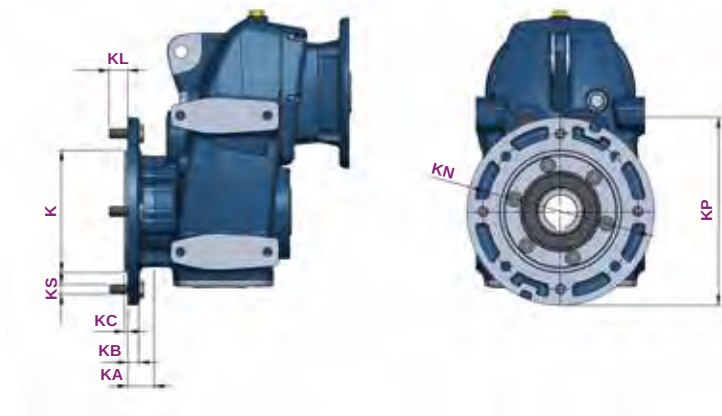


вихідний фланець

STON	OFL	KP	KM (j6)	KN	KS	KL	KA	KB	KC (0; -0,5)	PESO
3	OFL160	160	110	130	M8x30	22	26	10	3,5	1,2
4	OFL200	200	130	165	M10x30	20	28	12	3,5	1,95
5	OFL250	250	180	215	M12x40	29,5	26,5	12,5	4	3,15
7	OFL300	300	230	265	M14x50	35	41	21	4	7,66
8	OFL350	350	250	300	M16x60	45	46	21	4	8,41
9	OFL450	450	350	400	M18x70	65	48	23	5	17,33

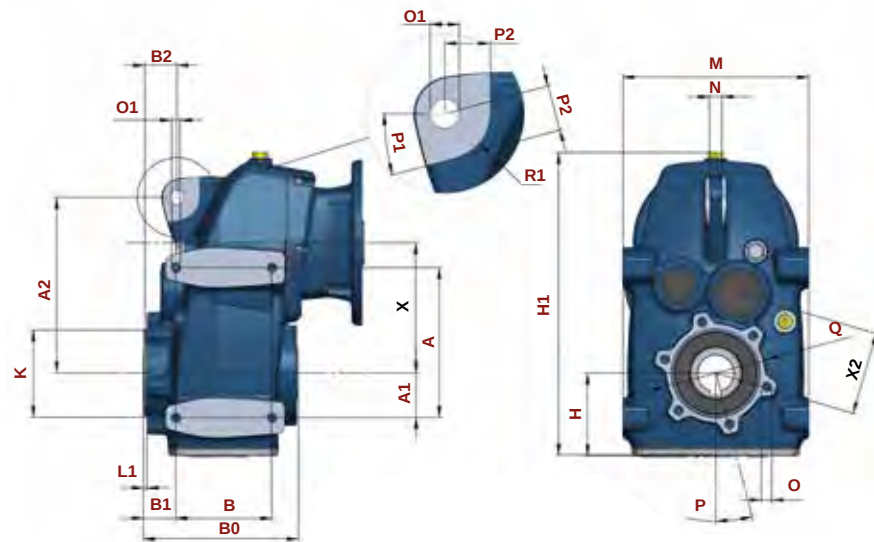

на лапах


	B2	A2	K (Øg7)	A	A1	O1	L1	B1	B	X	X2	P1	R1	P2	O1 (Ø)	M	N	H1	H	P	O	Q (Ø)
ST3	31,5	158	80	115	31	M8x15	2,5	23	77	105	66	17°	22	22	14	165	12	250,5	71,5	15°	M8x15	94
ST4	32	170	85	145	43	M10x15	3	31	93	126	80	15°	22	22	14	180	12	294,5	81	15°	M10x15	102
ST5	40,5	198	105	170	55	M12x20	3	33,5	102	137	88	15°	22	22	14	200	14	328	93,5	15°	M12x20	125
ST7	45,5	280	120	240	70	M16x26	4	35	140	178	118	25°	24	41	22	270	20	438,5	117	45°	M12x30	Ø142
ST8	87,7	348	140	310	100	M16x26	4	43	165	240	160	25°	24	42	22	330	26	546,5	153,67	45°	M16x30	Ø178
ST9	70	410	185	350	120	M20x30	4,5	47,5	205	285	194	25°	35	62	26	400	30	652,5	194,5	45°	M16x30	Ø220

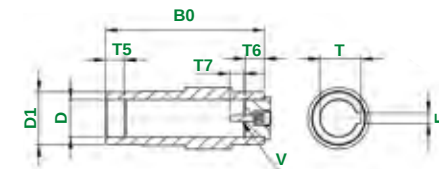

стандартний вихідний вал

D1 (Øc8)	D (ØH7)	B0 (±0,1)	T5	T6	T7	V	T (+0,2;0)	E (E9)
45	30	120	15	15	17	ISO 4762 M10x25-8.8	33,3	8
50	35	150	18	18	22	ISO 4762 M12x30-8.8	38,5	10
55	40	166	24	24	29	ISO 4762 M16x40-8.8	43,3	12
70	50	210	27	27	30	ISO 4017 M16x45	53,8	14
85	60	240	30	30	35	ISO 4017 M20x50	64,4	18
95	70	300	30	30	31,5	ISO 4017 M20x50	74,9	20

ГАБАРИТИ

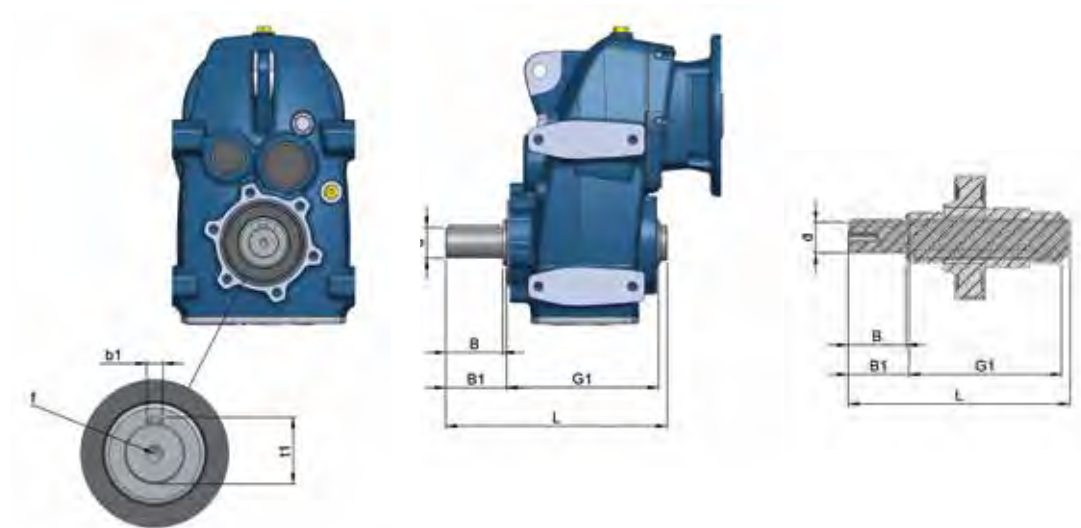

ЦІЛІСНИЙ ТИХОХІДНИЙ ВАЛ



STON	d (k6)	B	B1	G1	L	f	b1	t1	PESO
3	25	50	53,5	120	186,5	M10	8	28	0,90
3	30	60	63,5	120	198,7	M10	8	33	0,93
4	30	60	63,5	150	223	M10	8	33	1,50
4	35	70	73,5	150	238,7	M12	10	38	1,54
5	35	70	73,5	166	254,5	M12	10	38	2,00
5	40	80	83,5	166	264,7	M14	12	43	2,26
7	50	100	80	210	315,5	M16x32	14	53,5	3,48
8	60m6	120	110	240	371,5	M20x40	18	64	6,10
9	70m6	140	125	300	451,5	M20x40	20	74,5	9,2

ВАЛ ЗІ СТЯЖНОЮ МУФТОЮ

STON	D2 (ØH7)	D3 (ØH7)	D4 (Ø)	D5 (Øh6)	ØD6 (h6)	T8 (±0,1)	T9	T10	T11	T12
ST3	30	30	80	30	30	148	20	31	24,2	5,3
ST4	35	35	90	35	35	179	20	32	26,1	5,3
ST5	40	40	100	40	40	195	20	26	29	5,3
ST7	50	50	138	50	50	241	30	36	37,3	5,3
ST8	65	65	155	65	65	281	40	41	44,3	5,3
ST9	75	75	170	75	75	345	50	55	49,3	5,3

МОМЕНТНИЙ ВАЖІЛЬ

STON	ØT1	ØT2	T3	T4	ΔL
ST3	40	12,5	5	15	1
ST4	40	12,5	5	15	1,5
ST5	40	12,5	5	15	1,5
ST7	60	21	10	30	3,3
ST8	60	21	10	30	4,6
ST9	80	25	12	40	5,1

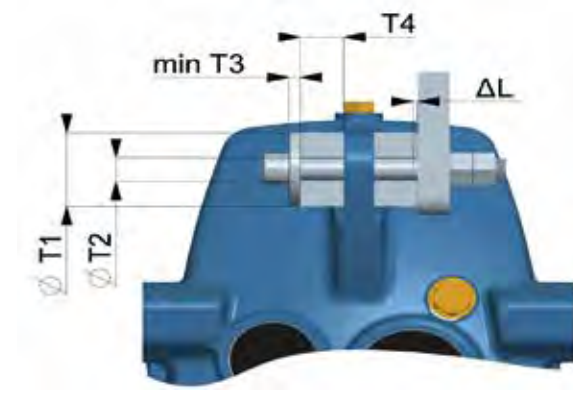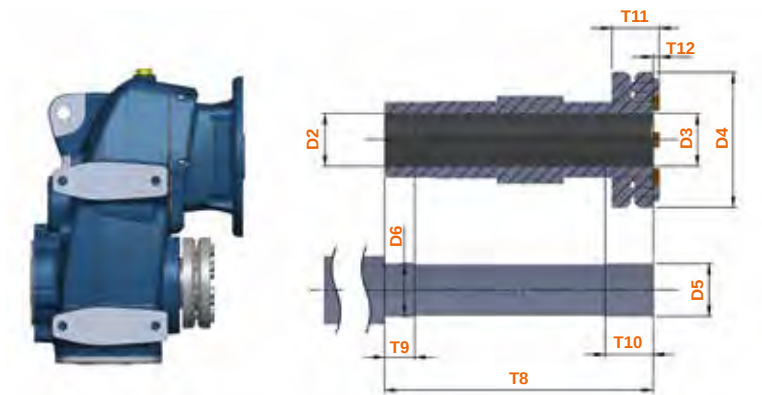

DICHIARAZIONE DECLARATION



- AVVISO DI RICEVIMENTO
ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT
- Apparecchiature o Sistemi di Protezione destinati ad essere utilizzati in
atmosfere potenzialmente esplosive Direttiva 2014/34/UE
Equipment or Protective System or Component intended for use in potentially explosive
atmospheres Directive 2014/34/UE
- Numero dell'avviso di ricevimento: TÜV IT 21 ATEX 026 AR Rev.1
Acknowledgement of receipt number:
- Apparecchiatura o sistema di protezione:
Equipment or protective system:
RIDUTTORE A VITE SENZA FINE Serie BOX WORM GEARBOX Series BOX
RIDUTTORE ORTOGAONALE Serie ENDURO REVEL HELICAL GEARBOX Series ENDURO
RIDUTTORE COASSIALE Serie ROBUS IN-LINE HELICAL GEARBOX Series ROBUS
PRE-COPPIA Serie STADIO PRE-STAGE Series STADIO
RIDUTTORE PENDOLARE Serie STON PARALLEL SHAFT GEARBOX Series STON
IT 2G Ex h IIC T4 Gb
Tamb= -20 +40°C
- Identificazione del fascicolo tecnico data dal richiedente:
Technical file reference given by applicant:
FASCICOLO TECNICO RIDUTTORI ATEX 2GD FT, RIDEK2GD (Rev.01 - 11/05/2021)
ATEX 2GD GEARBOXES TECHNICAL FILE FT_RIDEK2GD (Rev.01 - 11/05/2021)
- Richiedente / Applicant: MOTIVE S.r.l.
Via Le Ghiselle 20
IT - 25014 CASTENEDOLO (BS)
- Costruttore / Manufacturer: MOTIVE S.r.l.
Via Le Ghiselle 20
IT - 25014 CASTENEDOLO (BS)
- Il TÜV Italia, organismo notificato n° 0948 in conformità Direttiva 2014/34/UE del
Consiglio dell'Unione Europea del 26 Febbraio 2014, avvisa il richiedente di aver ricevuto il
fascicolo tecnico relativo all'apparecchiatura o sistema di protezione sopra citato in
accordo alla procedura definita all'articolo 13 paragrafo 1-b della Direttiva 2014/34/UE.
February 2014, notifies to the applicant to have received the technical file relating to the
equipment or protective system above mentioned according to procedure defined to
Article 13 paragraph 1-b of the Directive 2014/34/UE.

Data prima emissione / First issue date: 17/03/2021
Data emissione / Issue date: 20/05/2021
Data scadenza / Expiry date: 16/03/2031



TÜV ITALIA Srl
Organismo Notificato No. 0948
Notified Body, No. 0948

Questa dichiarazione può essere riprodotta solo integralmente e senza alcuna variazione.
This declaration may only be reproduced in its entirety and without any change.

TUV Italia • Gruppo TÜV SÜD • Via Cenisio 125, P.le 21 • 39090 Sesto San Giovanni (MI) • Italia • www.tuv.it

SERIE STON EX



II 2G Ex h IIC T4 Gb
II 2D Ex h IIC T135°C Db
Tamb= -20 +40°C



ATEX - це умовна назва Директиви
14/34/ЕС для обладнання,
призначеного для використання у
потенційно вибухонебезпечних
середовищах.

Вона передбачає оцінку ризику для всього
обладнання, що працює у таких середовищах.
Вона класифікує кілька рівнів "небезпеки" (зон):
кожній зоні відповідає своя типологія
вибухонебезпечної атмосфери, відповідно до її
складу, а також ймовірності та часу
виникнення.

Серія редукторів Motive BOX EX, STADIO EX,
STON EX, ENDURO EX і ROBUX EX сертифікована
відповідно до норм EN ISO/IEC 80079-36:2016, EN
ISO/IEC 80079-37:2016, EN 1127-1:2019 для зон 1,
21, 2 і 22.

Трифазні двигуни ATEX DELPHI-Ex і редуктори
ATEX STON-Ex, ROBUX-Ex, ENDURO-Ex, BOX-Ex і
STADIO-Ex, також сертифіковані і в Україні, а
"ЕАС-Ex" в таких країнах Євразії, як Росія,
Вірменія, Білорусь, Казахстан і Киргизстан.



MOTIVE TAKOЖ ВІДПОВІДАЄ ATEX

NOTIFICATION
PRODUCT QUALITY ASSURANCE NOTIFICATION
Equipment for Protective System or Component intended for use
in potentially explosive atmospheres
Directive 2014/34/UE

(1) Notification number: TÜV IT 21 ATEX 021 Q

(2) Equipment or Component as based: Electric Motor, Frequency Converter

(3) Protection category: "n" and "r"

(4) Manufacturer: MOTIVE S.r.l.
Via Le Ghiselle 20
I-25014 Castenedolo (BS) - IT

(5) Date written: 20/05/2021

(6) TÜV Italia, notified body no. 0948 in accordance with the Council Directive 2014/34/UE of 26 February 2014, notifies that the manufacturer has a product quality assurance system, which complies to Annex VI of the Directive.

(7) This notification is based on audit report no. P.21 EX 010 issued on 02/03/2021.

(8) This notification can be withdrawn if the manufacturer no longer satisfies the requirement of Annex VI.

(9) Results of periodic re-assessment of the quality system are a part of the notification.

(10) This notification is used until 02/03/2024 and can be withdrawn if the manufacturer does not satisfy the product quality assurance re-assessment.

(11) According to Article 16 paragraph 3 of the Directive 2014/34/UE the CE marking shall be followed by the identification no. 0948 identifying the notified body involved in the production control stage.

This notification may only be reproduced in its entirety and without any change.

First issue date: 20/03/2021
Issue date: 20/03/2021

ACCREDIA logo, TÜV Italia logo, and other certification logos.

Не лише продукція, але і сама
компанія Motive відповідає
вимогам ATEX

Якщо ви розробляєте та
виготовляєте продукцію
ATEX, то лише вимог
стандартної Системи якості
ISO9001 буде недостатньо
для вашої компанії.

Ви повинні працювати від-
повідно до ще одного
Стандарту, який бере за
основу ISO9001, але вклю-
чає в себе ще норму ISO/
IEC 80079-34 "Вибу-
хонебезпечні середови-
ща - Частина 34:

Додаток до систем
якості для виробництва
вибухонебезпечної
продукції".

Беручи за
основу саме цю
норму, сертифі-
кований орган (в на-
шому випадку це TÜV)
повинен перевірити чи
відповідає система
якості виробника
Додаткові VII Ди-
рективи ATEX.

Отримання продукту, сертифі-

кованого за стандартом ATEX, само по собі не означає, що
організація-виробник зробила все можливе для забезпечення безпеки продукту та
його використання.

Організація-виробник зробила все можливе, щоб завжди забезпечувати відпові-
дність виробництва, самої продукції та її обслуговування, навіть після продажу. Для
прикладу, за серійним номером вибухозахищеного двигуна виробник повинен
мати можливість відстежити партію кожного компонента, критично важливого для
вибухобезпеки (наприклад, обмотки, клемної панелі, виливків щитів, корпусу, кле-
мної коробки тощо), а також хімічний склад алюмінієвого або чавунного сплаву, з
якого вони були виготовлені, механічні властивості партії клемної панелі тощо.
Серійний номер за серійним номером. Партія за партією Це завдання, яке Motive
вдалося реалізувати на всіх своїх продуктах, як на ATEX, так і ні, завдяки оци-
фруванню всіх внутрішніх процесів, і це також підвищує цінність стандартних
продуктів. Гарантія, яка виходить далеко за рамки ISO9001, якою Motive може пи-
шатись ще з моменту свого народження у 2000 році, та яка демонструє перевагу
компанії, створена для того, щоб дати впевненість та спокій клієнту.

Кат.	ПІЛ	ГАЗ	Зона	Опис	Редуктори motive
2			1	Середовище, у якому вибухонебезпечне середовище, що склада- ється із суміші з повітря і легкозаймистих речовин у вигляді газу, пари або туману, може періодично виникати при нормальній експлуатації.	✓
3			2	Середовище, у якому вибухонебезпечне середовище, що складається із суміші повітря та легкозаймистих речовин у вигляді газу, пари або туману, малоімовірно при нормальній експлуатації, а якщо і виникає, то лише на короткий час.	✓
2			21	Середовище, у якому вибухонебезпечне середовище у вигляді хмари палива в повітрі може періодично виникати під час нормальної діяльності.	✓
3			22	Середовище, в якому вибухонебезпечне середовище у вигляді хмари палива в повітрі, малоімовірно при нормальній експлуата- ції, а якщо і виникає, то лише на короткий час.	✓

УМОВИ ПРОДАЖУ ТА ГАРАНТІЇ

ПУНКТ 1 ГАРАНТІЯ

1.1 За винятком письмових угод, що укладаються між сторонами щоразу, компанія Motive гарантує відповідність продукції, що поставляється, і дотримання конкретних угод. Гарантія обмежується дефектами продукції, що виникли внаслідок конструкції, невідповідності матеріалів або виробничих дефектів, причиною яких є Motive.

Гарантія не включає:

- * несправності або пошкодження, що виникли внаслідок транспортування, несправності або пошкодження, що виникли внаслідок дефектів установок;

- * некомпетентне використання виробу або будь-яке інше недоцільне використання. розкриття або пошкодження, що виникли внаслідок використання неуповноваженим персоналом та/або використання неоригінальних деталей та/або запасних частин;

- * Дефекти та / або пошкодження, що виникли внаслідок впливу хімічних сполук та/або атмосферних явищ (наприклад, вигорілий матеріал тощо); планове технічне обслуговування та необхідні дії або перевірки;

- * Вироби без таблички або із зіпсованою табличкою.

1.2. Товар для повернення чи заміни приймається лише у виняткових випадках; однак товар, що вже був у використанні, поверненню та заміні не підлягає. Гарантія діє на всю продукцію Motive з терміном дії 12 місяців з дати відвантаження. Гарантія діє за наявності спеціального письмового підтвердження на схвалення компанією Motive вжиття відповідних заходів відповідно до заяв, описаних у пунктах нижче.

На підставі вищезазначеного схвалення та щодо претензії компанія Motive зобов'язана на свій розсуд і в розумні терміни вжити наступних дій:

а) Поставити Покупцеві продукцію того ж типу та якості, яка виявилася бракованою та не відповідає умовам договору, безкоштовно із заводу; у вищезазначеному випадку Motive має право вимагати, за рахунок Покупця, дострокового повернення бракованої продукції, що переходить у власність Motive;

б) Провести за свій рахунок ремонт дефектного виробу або модифікацію виробу, що не відповідає умовам договору, шляхом виконання вищезгаданих дій на своєму підприємстві; у вищевказаних випадках всі витрати на транспортування виробу несе Покупець.

с) Вислати запасні частини безкоштовно: всі витрати на транспортування продукції несе Покупець.

1.3 Ця гарантія замінює юридичні гарантії на дефекти та невідповідності та виключає будь-яку іншу можливу відповідальність Motive, викликану поставленою продукцією; зокрема, покупець немає права пред'являти подальші претензії.

Motive не несе відповідальності за виконання будь-яких подальших претензій, починаючи з дати закінчення терміну дії гарантії.

ПУНКТ 2 ПРЕТЕНЗІЇ

2.1. Претензії відносно кількості, ваги, ваги бруто та кольору, або претензії, що стосуються дефектів та недоліків якості або невідповідності, які Покупець може виявити під час доставки товару, мають бути пред'явлені не пізніше ніж за 7 днів із моменту виявлення, інакше вони будуть визнані недійсними.

ПУНКТ 3 ДОСТАВКА


3.1. Будь-яка відповідальність за збитки, що виникли внаслідок повної або часткової затримки або зриву постачання, виключається.

3.2. Якщо інше не зазначено у письмовому повідомленні Клієнту, умови транспортування мають бути розраховані на умовах роботи Ex-Works.

ПУНКТ 4 ОПЛАТА

4.1. Будь-які прострочені або нерегулярні платежі дають Motive право анулювати поточні угоди, включаючи угоди, що не стосуються даних платежів, а також дають Motive право вимагати відшкодування збитків, якщо такі є. Motive, однак, має право, починаючи з дати платежу і не допускаючи прострочення, вимагати відсотки за прострочення у розмірі облікової ставки, що діє в Італії, збільшеної на 5 пунктів. Motive також має право утримати матеріал, що ремонтується, для заміни. У разі несплати Motive має право анулювати всі гарантії на матеріали через неплатоспроможність Клієнта.

4.2. Покупець зобов'язаний повністю здійснити оплату, включаючи випадки, коли ведуться претензії чи суперечки.

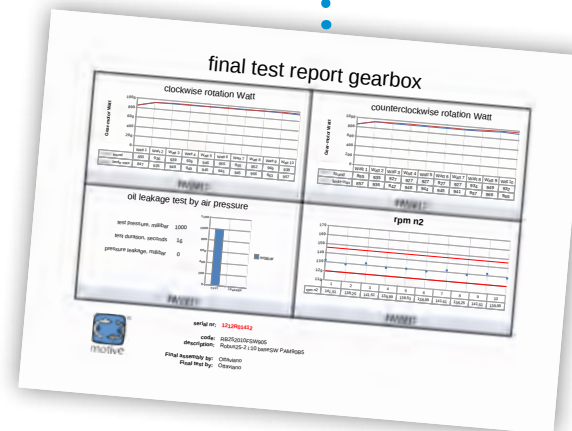

Завантажуйте звіти про кінцеві випробування кожного двигуна або редуктора з сайту www.motive.it, ввівши його серійний номер.

**ЗАВАНТАЖУЙТЕ
ТЕХНІЧНІ КАТАЛОГИ
ТА ІНСТРУКЦІЇ З
WWW.MOTIVE.IT**



УСІ ДАНІ РЕТЕЛЬНО ЗАПИСАНІ ТА ПЕРЕВІРЕНІ. МИ НЕ НЕСЕМО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА МОЖЛИВІ ПОМИЛКИ ЧИ УПУЩЕННЯ. МОТИВЕ МОЖЕ ЗМІНИТИ ХАРАКТЕРИСТИКУ ПРОДАНИХ ПРОДУКТІВ НА ВЛАСНИЙ РОЗСУД У БУДЬ-ЯКИЙ МОМЕНТ.

ІНШІ КАТАЛОГИ:



Motive s.r.l.

Via Le Ghiselle, 20

25014 Castenedolo (BS) - Italy

Tel.: +39.030.2677087 - Fax: +39.030.2677125

web site: www.motive.it

e-mail: motive@motive.it



РЕГІОНАЛЬНИЙ ДІСТРИБ'ЮТОР